

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű direkt főzőüst 150lt - autokláv

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391108 (E9BSGHDRFC)

150 literes gázüzemű
főzőüst, direkt fűtés,
autokláv (enyhe nyomás
alatti főzés : 0,05 bar)

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Konzolos kivitelbe vagy hidrendszerbe telepíthető. Rm. acélból készült nagy méretű égőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 minőségű rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően. Autokláv fedél, vízzáró gumitömítéssel, biztonsági szeleppel és erős fogantyúval. Főzés enyhe túlnyomás alatt (0,05 bar).

Fő jellemzők

- Autokláv tető légszigeteléssel a köpenyben, vízálló gumitömítés, biztonsági szelep, strapabíró rozsdamentes acél fogantyú. Enyhe túlnyomás alatti főzés (0,05 bar).
- Kör alakú üst, amely alkalmas főzéshez, posírozáshoz, stb.
- Az étel a direkt fűtésnek köszönhetően egyenletesen melegszik mind alulról, mind az oldalfalokról.
- IPX5 vízvédettség.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.

Konstrukció

- AISI 316 rozsdamentes acélból préselt üst és dupla köpeny.
- Robosztus égőfejek rozsdamentes acélból, lángérzékelővel, védett őrlánggal és optimalizált égéssel.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalnak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐
gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐
lecsapathoz, 150 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐
(700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐


Jóváhagyás _____

• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/ fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	☐
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	☐
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP)	PNC 206368	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP)	PNC 206369	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP)	PNC 206370	☐
• Hátsó panel - 800mm (700/900XP)	PNC 206374	☐
• Hátsó panel - 1000mm (700/900XP)	PNC 206375	☐
• Hátsó panel - 1200mm (700/900XP)	PNC 206376	☐
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216134	☐
• Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal	PNC 922403	☐
• 2 részes univerzális kosár 150 literes főzőüsthöz	PNC 925019	☐
• Mérőrud 150 lt-es főzőüsthöz	PNC 927002	☐
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐

Előlnézet

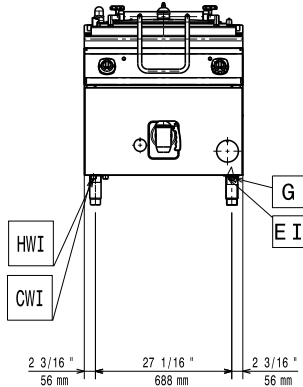


Oldalnézet

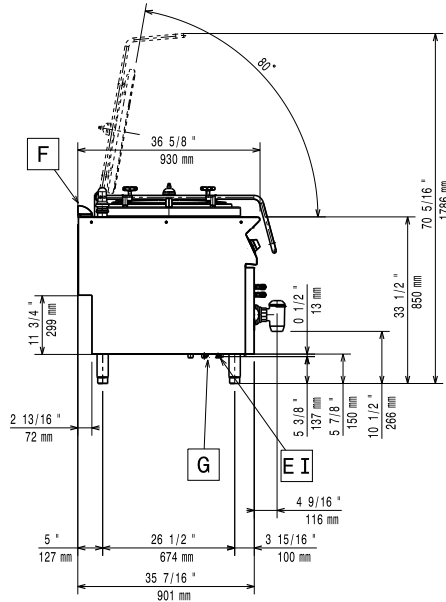

CWI = Bejövő hidegvíz
 EI = Elektromos csatlakozás
 G = Gázcsatlakozás
 HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

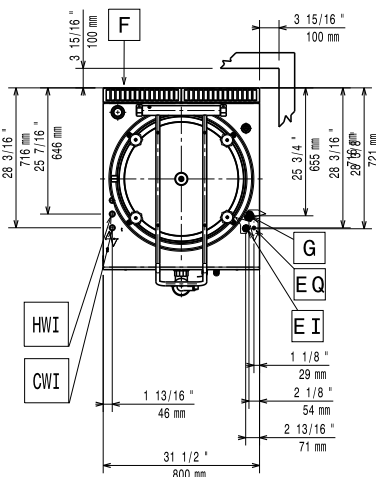

Elektromos

Tápfeszültség: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Összes Watt: 0.1 kW

Gáz

Gázteljesítmény: 24 kW
 Standard gáz típus: Földgáz
 Opcionális gáztípus: LPG; Földgáz
 Gáz bemenet: 1/2"

Technikai információ:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Üst hasznos kapacitása: 143 L
 Üst (kör) átmérője: 600 mm
 Nettó súly: 145 kg
 Szállítási súly: 170 kg
 Szállítási magasság: 1180 mm
 Szállítási szélesség: 880 mm
 Szállítási mélység: 1140 mm
 Szállítási térfogat: 1.18 m³
 Tanúsítvány: N9PDG