



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 400mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391402 (E9IINAAOMCA)

Fél modulós gázüzemű  
rostlap, sima, csiszolt  
krómozott acél sütőfelülettel,  
vízszintes, termosztatikus  
szabályzás, kaparóval  
szállítva

### Rövid leírás

#### Termék szám

Sima főzőfelület krómozott acélból. 10 kW-os gázégőfejek termosztatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Működési hőmérséklet: max. 270°C. Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős fedlap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a főzőfelületen, melyen keresztül a zsiradék egy 1 literes gyűjtőedénybe folyik, amely a főzőfelület alatt helyezkedik el.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcosodásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 15 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

### Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255
- 1 Záródugó vízszintes sütőlaphoz PNC 206296

### Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű asztali rostlaphoz PNC 164255 ☐
- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 mm PNC 206137 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1000 mm PNC 206138 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm PNC 206139 ☐

Jóváhagyás




Experience the Excellence  
[www.electroluxprofessional.com](http://www.electroluxprofessional.com)  
[foodservice@electrolux.com](mailto:foodservice@electrolux.com)

- Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm PNC 206140 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141 ☐
- Leeresztő csatorna fél modulos, asztali sütőlaphoz PNC 206153 ☐
- Tartóelem hídba szereléshez, 400 mm PNC 206154 ☐
- Záródugó vízszintes sütőlaphoz PNC 206296 ☐
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308 ☐
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309 ☐
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d= 120 mm PNC 206310 ☐
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346 ☐
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400 ☐
- 3 tartóelem kerékhez PNC 206430 ☐
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455 ☐
- G.25.3 (NL) fúvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467 ☐
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044 ☐
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046 ☐
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047 ☐
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049 ☐
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185 ☐
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186 ☐
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225 ☐


### Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐

Előlnézet

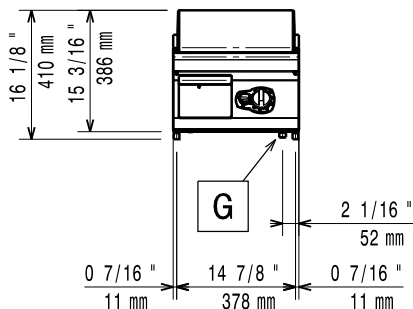


Oldalnézet

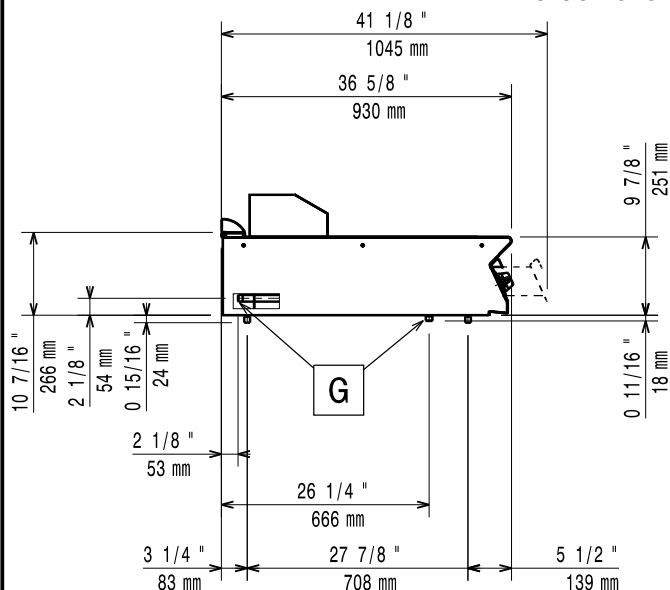

EQ = Ekvipotenciális csavar  
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

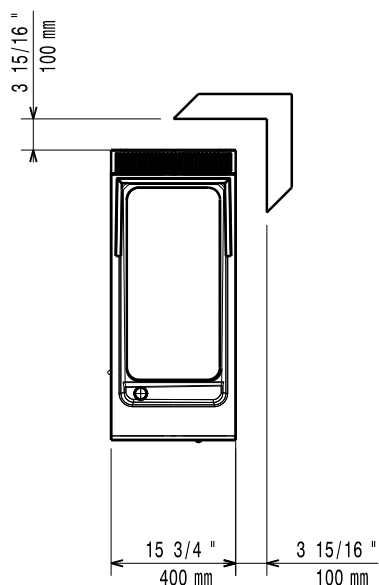

## Gáz

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Gázteljesítmény:     | 10 kW        |
| Standard gáz típus:  | Földgáz      |
| Opcionális gáztípus: | LPG; Földgáz |
| Gáz bemenet:         | 1/2"         |

## Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

## Technikai információ:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Működési hőmérséklet MIN: | 90 °C               |
| Működési hőmérséklet MAX: | 270 °C              |
| Külső méretek, szélesség: | 400 mm              |
| Külső méretek, mélység:   | 930 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 250 mm              |
| Nettó súly:               | 55 kg               |
| Szállítási súly:          | 59 kg               |
| Szállítási magasság:      | 580 mm              |
| Szállítási szélesség:     | 460 mm              |
| Szállítási mélység:       | 1020 mm             |
| Szállítási térfogat:      | 0.27 m <sup>3</sup> |
| Főzőfelület szélessége:   | 330 mm              |
| Főzőfelület mélysége:     | 700 mm              |