

## Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



391401 (E9IINA00MEA)

Egész modulus gázüzemű rostlap, sima, krómozott acél sütőfelülettel, vízszintes, termostatikus szabályzás, kaparóval szállítva

### Rövid leírás

#### Termék szám

Sima főzőfelület krómozott acélból. 20 kW-os gázégőfejek termostatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Működési hőmérséklet: max. 270°C. Nyitott tárolószekrényre, hidrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős fedlap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

### Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hidrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termostatikus szeleppel.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

### Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 15 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

### Szállított tartozékok


- 1 Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 asztali rostlaphoz
- 1 Záródugó vízszintes PNC 206296 sütőlaphoz

### Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255  asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086  illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132  150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133  lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137  mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138  1000 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206139  1200 mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206140  1400 mm

### Jóváhagyás

- Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm PNC 206141
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm PNC 206246
- Záródugó vízszintes sütőlaphoz PNC 206296
- Kémény felhajtás, 800mm PNC 206304
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz PNC 206346
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- Fedél sütőlaphoz PNC 206455
- G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria PNC 206467
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- Leeresztő csatorna egész modulos, asztali sütőlaphoz PNC 216153
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 2 oldalpanel asztali készülékekhez PNC 216278
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225

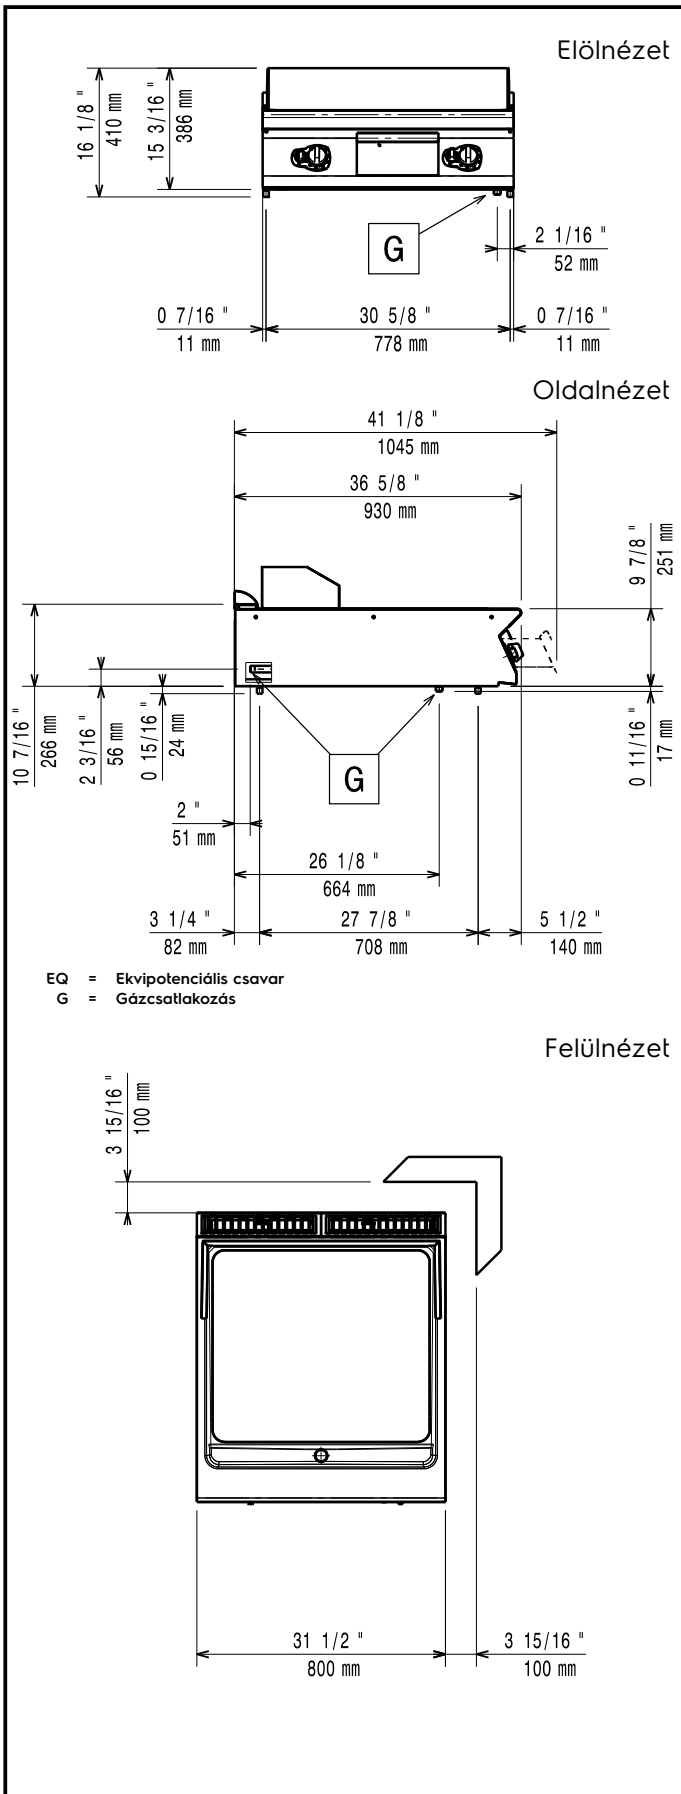

### Gáz

Gázteljesítmény:

391401 (E9IINAAOMEA) 20 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáz típus:

LPG; Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

### Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

### Technikai információ:

Főzőfelület szélessége: 730 mm

Főzőfelület mélysége: 700 mm

Működési hőmérséklet MIN: 90 °C

Működési hőmérséklet MAX: 270 °C

Külső méretek, szélesség: 800 mm

Külső méretek, mélység: 930 mm

Külső méretek, magasság: 250 mm

Nettó súly: 105 kg

Szállítási súly: 102 kg

Szállítási magasság: 580 mm

Szállítási szélesség: 1010 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.5 m<sup>3</sup>