



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391401 (E9IINAAOMEA)

Egész modulós gázüzemű
rostlap, sima, csiszolt
krómozott acél sütőfelülettel,
vízzintes, termosztatikus
szabályzás, kaparóval
szállítva

Rövid leírás

Termék szám

Sima főzőfelület krómozott acélból. 20 kW-os gázégőfejek termosztatikus szeleppel és önstabilizáló lánggal. Működési hőmérséklet: max. 270°C. Nyitott tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető. Kivehető zsírgyűjtő fiók a sütőfelület alatt. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Extra erős fedlap 2 mm vastagságú rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- Nyitott alsó tárolószekrényre, hídrendszerbe vagy konzolos rendszerbe telepíthető.
- Nagy méretű leürítő nyílás a sütőfelületen, melyen keresztül a zsiradék a sütőfelület alatt elhelyezett 1,5 literes gyűjtőedénybe távozik.
- Rozsdamentes acél hátsó és oldalsó magas felhajtás, amely könnyedén levehető és mosogatógépben tisztítható.
- Piezo gyújtás, termosztatikus szeleppel.
- Mindkét fél modulhoz külön kezelőfelület tartozik.
- Vízálló kezelői gombok.
- IPX 5 vízvédelmi szint.
- Hőmérséklet skála: 90°C - 270°C.
- A krómozott felület nagyon jól ellenáll a karcolásnak, és megkönnyíti a tisztítást a nap végén.
- Sima laphoz való kaparóval szállítva.
- Alsó tárolószekrényre helyezhető.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- 15 mm vastag krómozott acél sütőfelület az optimális grillezési eredményért és az egyszerű használatért.
- Teljes egészében sima főzőfelület.

Szállított tartozékok

- 1 Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 asztali rostlaphoz
- 1 Záródugó vízszintes PNC 206296 sütőlaphoz

Opcionális tartozékok

- Kaparószerszám sima felületű PNC 164255 ☐ asztali rostlaphoz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás gátló, PNC 206132 ☐ 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐ lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐ (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot
- Tartóelem hídba szereléshez, 800 PNC 206137 ☐ mm
- Tartóelem hídba szereléshez, PNC 206138 ☐ 1000 mm

Jóváhagyás



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1200 mm | PNC 206139 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1400 mm | PNC 206140 | ☐ |
| • Tartóelem hídba szereléshez, 1600 mm | PNC 206141 | ☐ |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ |
| • Záródugó vízszintes sütőlaphoz | PNC 206296 | ☐ |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | ☐ |
| • Hátsó fogantyú, 800mm, Marine | PNC 206308 | ☐ |
| • Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine | PNC 206309 | ☐ |
| • Zsír/olaj gyűjtő edény rostlaphoz | PNC 206346 | ☐ |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Fedél sütőlaphoz | PNC 206455 | ☐ |
| • G.25.3 (NL) fűvóka készlet, olajsütő, 900-as széria | PNC 206467 | ☐ |
| • Oldalsó fogantyú jobb/bal | PNC 216044 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 800 mm | PNC 216047 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1200 mm | PNC 216049 | ☐ |
| • Elülső fogantyú, 1600 mm | PNC 216050 | ☐ |
| • Leeresztő csatorna egész modulós, asztali sütőlaphoz | PNC 216153 | ☐ |
| • Széles fogantyú - adagoló, 800mm | PNC 216186 | ☐ |
| • 2 oldalpanel asztali készülékekhez | PNC 216278 | ☐ |
| • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |

Javasolt vegyszer


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+PERMETEZŐ | PNC 0S2292 | ☐ |
|---|------------|--------------------------|

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű rostlap, sima, krómozott sütőfelület, 800mm

Előlnézet

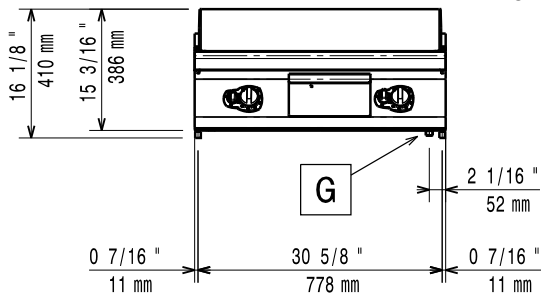


Oldalnézet

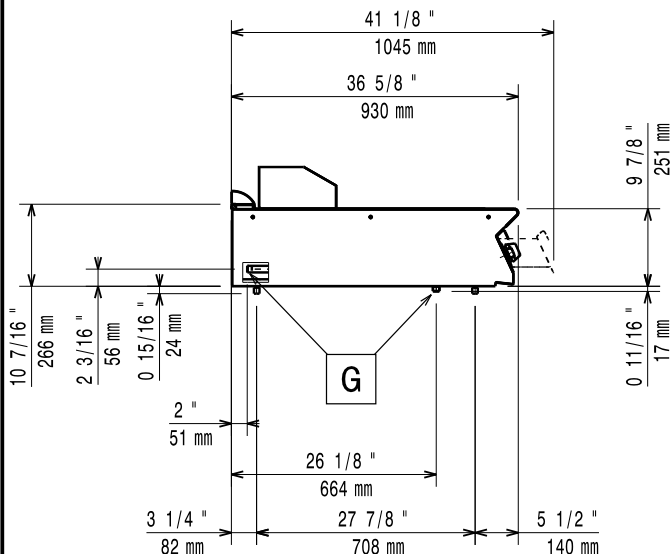

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

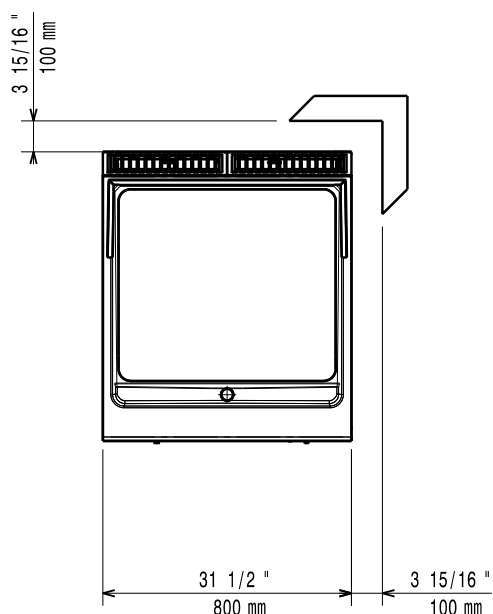

Gáz

Gázteljesítmény:	20 kW
Standard gáz típus:	Földgáz
Opcionális gáztípus:	LPG; Földgáz
Gáz bemenet:	1/2"

Installáció:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor vagy fal mellé kerül, akkor egy minimum 150 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között, vagy a megfelelő hőszigetelő anyagot kell használni.

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	90 °C
Működési hőmérséklet MAX:	270 °C
Külső méretek, szélesség:	800 mm
Külső méretek, mélység:	930 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	105 kg
Szállítási súly:	102 kg
Szállítási magasság:	580 mm
Szállítási szélesség:	1010 mm
Szállítási mélység:	860 mm
Szállítási térfogat:	0.5 m³
Főzőfelület szélessége:	707 mm
Főzőfelület mélysége:	624 mm