



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű zárt főzőlap gázüzemű sütővel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391019 (E9STGH10G0)

900XP GÁZÜZEMŰ ZÁRT
FŐZŐLAP, GÁZÜZEMŰ
SÜTŐVEL - LPG/FÖLDGÁZ

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 10.5 kW-os központi égőfej lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Nagy méretű, öntöttvas főzőfelület, megkülönböztetett főzőzónákkal. A különböző számú és méretű edényeket emelgetés nélkül helyezhetjük egyik helyről a másikra a főzőfelületen. Sütőkamra 3 tepsiszinttel, GN2/1 méret. Bordázott, öntöttvas alsó sütőlemez. A külső panelek rozsdamentes acélból készültek. Fedlap 20/10 rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.

Fő jellemzők

- 10,5kW-os közepső gázégőfej.
- Tartós öntött vas főzőfelület, egyszerű tisztítás.
- A főzőlap közepén 500°C érhető el, kívülre haladva a hőmérséklet csökken.
- Közepső égőfej optimalizált égéssel, lángérzékelővel és védett őrlánggal.
- Piezo gyújtás.
- Különböző főzési igényekhez, a főzőlapon mérhető különböző hőmérsékletekkel.
- Különböző méretű edények használhatóak egy időben, a nagy méretű felületnek köszönhetően.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Alul gázüzemű sütő, rozsdamentes acél égőfejekkel, öntabilizáló lánggal. 3x GN2/1 méret. Bordázott, öntöttvas alsó lemez.
- A sütő termosztátja 120°C és 280°C között állítható.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Vízálló kezelői gombok.

Konstrukció

- A készülék 930 mm mélységű, amely nagy munkafelületet biztosít.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX5 vízvédeltségi szint.

Szállított tartozékok

- 1 GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 sütőhöz

Opcionális tartozékok

- GN2/1 króm rács statikus PNC 164250 ☐ sütőhöz
- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐ illesztésekhez
- Égéstermék visszaáramlás PNC 206132 ☐ gátló, 150 mm átmérőjű
- Illesztőgyűrű füstgáz PNC 206133 ☐ lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel PNC 206135 ☐ (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekhez" tartozékot

Jóváhagyás


• Karimás láb kit	PNC 206136	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm	PNC 206148	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm	PNC 206150	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm	PNC 206151	☐
• Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm	PNC 206152	☐
• 2 OLDALI VÉDŐSZA. LÁBAZATI INST.-HOZ,900	PNC 206157	☐
• Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206176	☐
• Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206177	☐
• Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206178	☐
• Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)	PNC 206179	☐
• Védőszalag pár (nem hűtött/ fagyasztott pulthoz)	PNC 206180	☐
• 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz	PNC 206181	☐
• 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz	PNC 206202	☐
• 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)	PNC 206210	☐
• Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm	PNC 206246	☐
• Vízvételi hely lengőkaros kifolyóval (a vízoszlop hosszabbító nem alap tartozék)	PNC 206289	☐
• Vízoszlop hosszabbítás, 900-as sorozathoz	PNC 206290	☐
• Záródugó vízszintes sütőlaphoz	PNC 206296	☐
• Kémény felhajtás, 800mm	PNC 206304	☐
• Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)	PNC 206367	☐
• Városi gáz fúvókák (G150) gázüzemű zárt főzőlaphoz, 900- as sorozat	PNC 206386	☐
• Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900)	PNC 206400	☐
• - NOT TRANSLATED -	PNC 206459	☐
• Oldalsó fogantyú jobb/bal	PNC 216044	☐
• Elülső fogantyú, 800 mm	PNC 216047	☐
• Elülső fogantyú, 1200 mm	PNC 216049	☐
• Elülső fogantyú, 1600 mm	PNC 216050	☐
• 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez	PNC 216134	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 400mm	PNC 216185	☐
• Széles fogantyú - adagoló, 800mm	PNC 216186	☐
• Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez	PNC 927225	☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű zárt főzőlap gázüzemű sütővel

Előlnézet

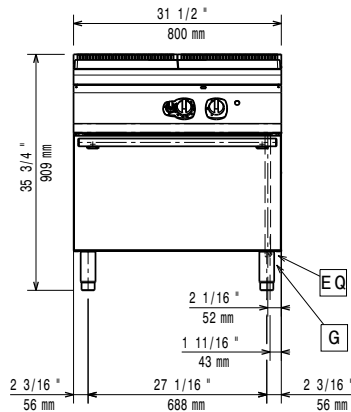


Oldalnézet

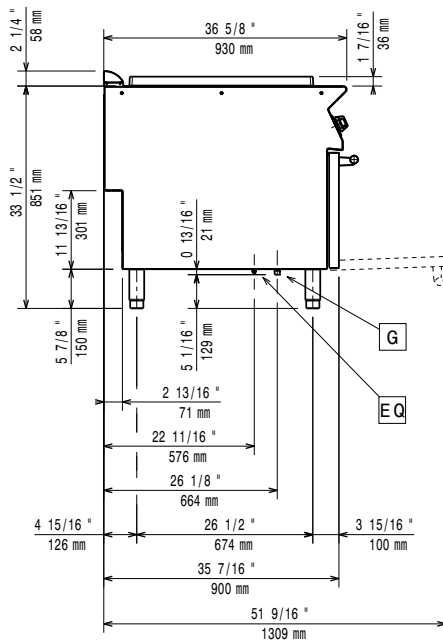

EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

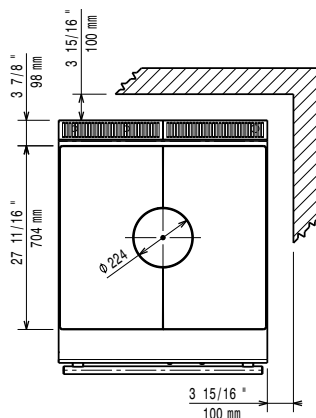

Gáz

Natural gas - Pressure:

391019 (E9STGH10G0)

7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

19 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG; Natural Gas; Town Gas

Gáz bemenet:

1/2"

Technikai információ:

Sütő működési hőmérséklete: 120 °C MIN; 280 °C MAX

Sütőtér méretei (szélesség): 575 mm

Sütőtér méretei (magasság): 300 mm

Sütőtér méretei (mélység): 700 mm

Nettó súly: 171 kg

Szállítási súly: 169 kg

Szállítási magasság: 1080 mm

Szállítási szélesség: 1020 mm

Szállítási mélység: 860 mm

Szállítási térfogat: 0.95 m³

Tanúsítvány N9TG

Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):

795 mm

Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):

696 mm

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.18