

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű, kör alakú főzőüst, 150lt indirekt, automata újratöltés

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391103 (E9BSGHIRFR)

150 literes gázüzemű
főzőüst nyomáskapcsolóval,
indirekt fűtés, automata
köpeny feltöltéssel

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Konzolos kivitelbe vagy hídrendszerbe telepíthető. Rm. acélból készült nagy méretű égőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Automata vízújratöltés. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek. Dupla falú köpeny 3 mm vastagságú AISI 316 minőségű rm. acélból. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 minőségű rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű élnek köszönhetően. Biztonsági szelep. Hőmérséklet korlátozó a teljesítmény szabályzáshoz a precíz főzési hőmérséklethez.

Fő jellemzők

- Kör alakú üst, amely alkalmas főzéshez, posírozáshoz, stb.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- IPX5 vízvédettség.
- Manométer segítségével ellenőrizhető le, hogy megfelelő-e a nyomás az üstben.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Az üst automatikus újrafeltöltése vízzel.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Minimális megtöltési szint a megfelelő működéshez: 20 liter.

Konstrukció

- AISI 316 rozsdamentes acélból préselt üst és dupla köpeny.
- Robosztus égőfejek rozsdamentes acélból, lángérzékelővel, védett őrlánggal és optimalizált égéssel.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Dupla köpenyű üst; magas minőségű hőszigetelés; energia megtakarítás; a környezeti hőmérséklet alacsony marad.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.

Szállított tartozékok

- 1 Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222

Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag PNC 206086 ☐
illesztésekhez

Jóváhagyás


- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű | PNC 206132 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216134 | ☐ |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | ☐ | • Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére | PNC 864367 | ☐ |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekéhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal | PNC 922403 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • 2 részes univerzális kosár 150 literes főzőüsthöz | PNC 925019 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • Mérőrud 150 lt-es főzőüsthöz | PNC 927002 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Vízádalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz | PNC 927222 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Automata köpeny légtelenítő egységcsomag 100/150 literes indirekt és autokláv főzőüsthöz | PNC 206279 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | ☐ | | | |
| • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ | | | |
| • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ | | | |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 206463 | ☐ | | | |




Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű, kör alakú főzőüst, 150lt indirekt, automata újratöltés

Előlnézet




Oldalnézet

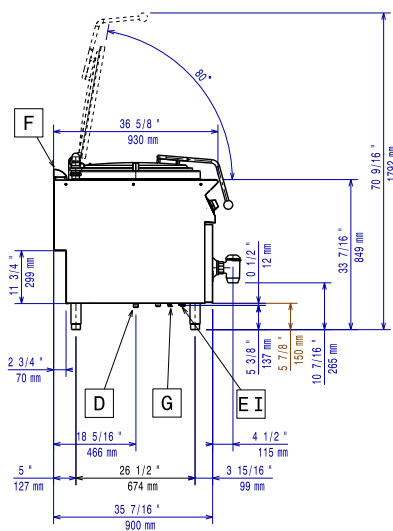

CWII = Bejövő hidegvíz HWI = Bejövő melegvíz

D = Leürítés
EI = Elektromos
csatlakozás
G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

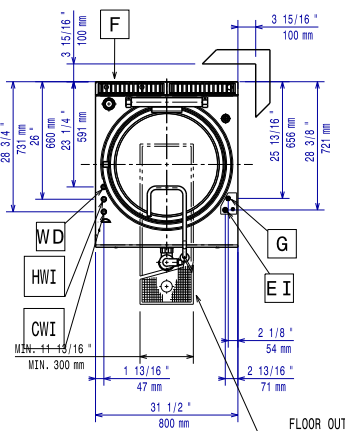

Elektromos

Tápfeszültség: 220-230 V/1 ph/50 Hz
Összes Watt: 0.1 kW

Gáz

Földgáz - nyomás: 7" w.c. (17.4 mbar)
Gázteljesítmény: 24 kW
Standard gáz típus: Földgáz
Opcionális gáztípus: LPG;Földgáz
Gáz bemenet: 1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék gyúlékony fal/bútor mellé kerül, akkor egy minimum 50 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között.

Üst hasznos kapacitása: 143 L
Üst (kör) átmérője: 600 mm
Nettó súly: 135 kg
Szállítási súly: 143 kg
Szállítási magasság: 1230 mm
Szállítási szélesség: 1110 mm
Szállítási mélység: 860 mm
Szállítási térfogat: 1.17 m³
Tanúsítvány: N9PIG



Moduláris főzőberendezések
900XP Gázüzemű, kör alakú főzőüst, 150lt indirekt, automata újratöltés
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.18