



Electrolux
PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű, szögletes főzőüst, 250lt

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391105 (E9BSGLIUFE)

900XP GÁZÜZEMŰ,
SZÖGLETES FŐZŐÜST,
250L - 230 V

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgárról vagy LPG gárról. Konzolos kivitelbe vagy hídrendszerbe telepíthető. Rm. acélból készült nagy méretű égőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 minőségű rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően. Biztonsági szelep. Hőmérséklet korlátozó a teljesítmény szabályozáshoz a precíz főzési hőmérséklethez.

Fő jellemzők

- Az üst alkalmas főzéshez, pirításhoz, posírozáshoz.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Préselt üst és fedő AISI 316 rozsdamentes acélból.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- IPX5 vízállóság.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.
- A gázüzemű készülékeink földgárról és LPG gárról használhatóak. Az átalakító fűvókák szállított tartozékok.

Konstrukció

- Robosztus égőfejek rozsdamentes acélból, lángérzékelővel, védett őrlánggal és optimalizált égéssel.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.

Szállított tartozékok

- 1 Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222


Opcionális tartozékok

- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086 ☐
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű PNC 206132 ☐
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapathoz, 150 mm átmérőjű PNC 206133 ☐
- Karimás láb kit PNC 206136 ☐


Jóváhagyás

- Védőszalag pár (nem hűtött/
fagyasztott pulthoz) PNC 206180 ☐
- 4 láb kit betonra telepítéshez
(kivétel: 900-as szabadonálló
grillhez) PNC 206210 ☐
- Füstgáz lecsapató 1 modulhoz,
d= 150 mm PNC 206246 ☐
- Hátsó panel - 1200mm PNC 206376 ☐
(700/900XP)
- - NOT TRANSLATED - PNC 206469 ☐
- 2 oldalpanel szabadonálló
készülékekhez PNC 216134 ☐
- Nyomásszabályzó gázüzemű
készülékekhez PNC 927225 ☐

Előlnézet

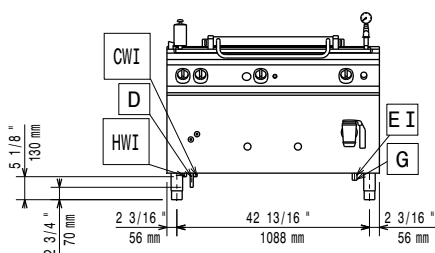


Oldalnézet

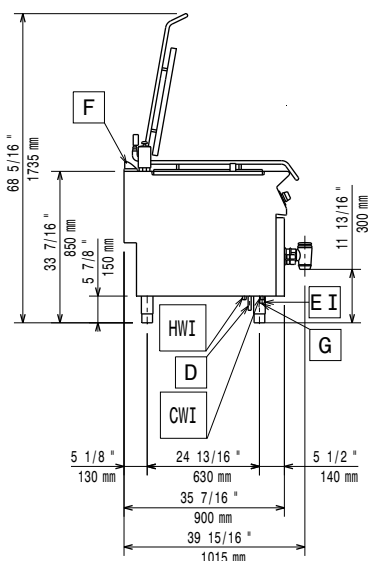

CWI = Bejövő hidegvíz HWI = Bejövő melegvíz

D = Leürítés
 EI = Elektromos
 csatlakozás
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

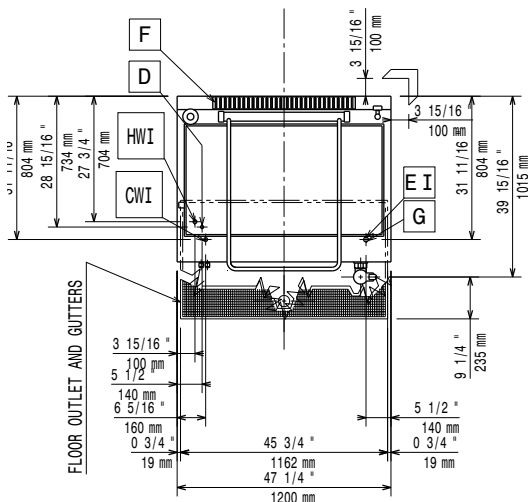

Elektromos

Tápfeszültség: 230 V/1N ph/50/60 Hz
 Összes Watt: 0.05 kW

Gáz

Natural gas - Pressure: 7" w.c. (17.4 mbar)
 Gázteljesítmény: 35 kW
 Standard gáz típus: Földgáz
 Opcionális gáztípus: LPG;Földgáz
 Gáz bemenet: 3/4"

Technikai információ:

No clearance needed on rear sides of unit if wall is of non combustible type. If wall is combustible, minimum 50 mm wall clearance should be maintained.

Üst hasznos kapacitása: 240 L
 Üst (derékszögű) szélessége: 1040 mm
 Üst (derékszögű) magassága: 485 mm
 Üst (derékszögű) mélysége: 550 mm
 Nettó súly: 222 kg
 Szállítási súly: 241 kg
 Szállítási magasság: 1240 mm
 Szállítási szélesség: 1000 mm
 Szállítási mélység: 1260 mm
 Szállítási térfogat: 1.56 m³
 Tanúsítvány