

Moduláris főzőberendezések 900XP gázüzemű főzőüst, 150L, indirekt, autokláv

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391104 (E9BSGHIRFC)

150 literes gázüzemű főzőst
nyomáskapcsolóval, indirekt
fűtés, autokláv (enyhe
nyomás alatti főzés: 0,05
bar)

Rövid leírás

Termék szám

Használható földgázzal vagy LPG gázzal. Konzolos kivitelbe vagy hidrendszerbe telepíthető. Rm. acélból készült nagy méretű égőfejek lángérzékelővel és védőlemezzel ellátott őrlánggal. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott rm. acél külső panelek. Dupla falú köpeny 2 mm vastagságú AISI 316 minőségű rm. acélból. Préselt üst lekerekített sarkokkal, AISI 316 minőségű rm. acélból. Hézagmentes illeszkedés a derékszögű éleknek köszönhetően. Biztonsági szelep. Hőmérséklet korlátozó a teljesítmény szabályozáshoz a precíz főzési hőmérséklethez. Autokláv fedél, vízzáró gumitömítéssel, biztonsági szeleppel és erős fogantyúval. Főzés enyhe túlnyomás alatt (0,05 bar).

Fő jellemzők

- Autokláv tető légszigeteléssel a köpenyben, vízálló gumitömítés, biztonsági szelep, strapabíró rozsdamentes acél fogantyú. Enyhe túlnyomás alatti főzés (0,05 bar).
- Kör alakú üst, amely alkalmas főzéshez, posírozáshoz, stb.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- IPX5 vízállóság.
- Manométer segítségével ellenőrizhető le, hogy megfelelő-e a nyomás az üstben.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Sima nagy felület, könnyű tisztítás.
- Vízálló kezelői gombok.
- Minimális megtöltési szint a megfelelő működéshez: 20 liter.

Konstrukció

- AISI 316 rozsdamentes acélból préselt üst és dupla köpeny.
- Robosztus égőfejek rozsdamentes acélból, lángérzékelővel, védett őrlánggal és optimalizált égéssel.
- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.

Fenntarthatóság



- Dupla köpenyű üst; magas minőségű hőszigetelés; energia megtakarítás; a környezeti hőmérséklet alacsony marad.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Zárt fűtési rendszer - nincs energiaveszteség.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.

Szállított tartozékok

Jóváhagyás


Szállított tartozékok

- 1 Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz PNC 927222


Opcionális tartozékok

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • Tömítő egységcsomag illesztésekhez | PNC 206086 | ☐ | • Hátsó panel - 800mm (700/900XP) | PNC 206374 | ☐ |
| • Égéstermék visszaáramlás gátló, 150 mm átmérőjű | PNC 206132 | ☐ | • Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) | PNC 206375 | ☐ |
| • Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 150 mm átmérőjű | PNC 206133 | ☐ | • Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) | PNC 206376 | ☐ |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekekhez" tartozékot | PNC 206135 | ☐ | • Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) | PNC 206400 | ☐ |
| • Karimás láb kit | PNC 206136 | ☐ | • - NOT TRANSLATED - | PNC 206463 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm | PNC 206148 | ☐ | • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez | PNC 216134 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm | PNC 206150 | ☐ | • Kocsi emelővel és eltávolítható tankkal | PNC 922403 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm | PNC 206151 | ☐ | • 2 részes univerzális kosár 150 literes főzőüsthöz | PNC 925019 | ☐ |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm | PNC 206152 | ☐ | • Mérőrud 150 lt-es főzőüsthöz | PNC 927002 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206176 | ☐ | • Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz | PNC 927222 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206177 | ☐ | • Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez | PNC 927225 | ☐ |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206178 | ☐ | | | |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) | PNC 206179 | ☐ | | | |
| • Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) | PNC 206180 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz | PNC 206181 | ☐ | | | |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz | PNC 206202 | ☐ | | | |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) | PNC 206210 | ☐ | | | |
| • Füstgáz lecsapató 1 modulhoz, d= 150 mm | PNC 206246 | ☐ | | | |
| • Automata köpeny légtelenítő egységcsomag 100/150 literes indirekt és autokláv főzőüsthöz | PNC 206279 | ☐ | | | |
| • Kémény felhajtás, 800mm | PNC 206304 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP) | PNC 206367 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1200mm (700/900XP) | PNC 206368 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 1600mm (700/900XP) | PNC 206369 | ☐ | | | |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 2000mm (700/900XP) | PNC 206370 | ☐ | | | |

Előlnézet

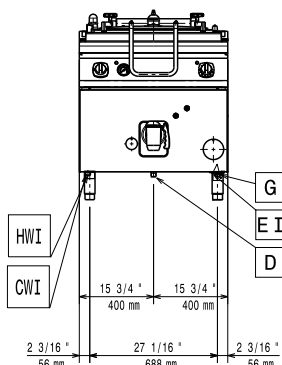


Oldalnézet

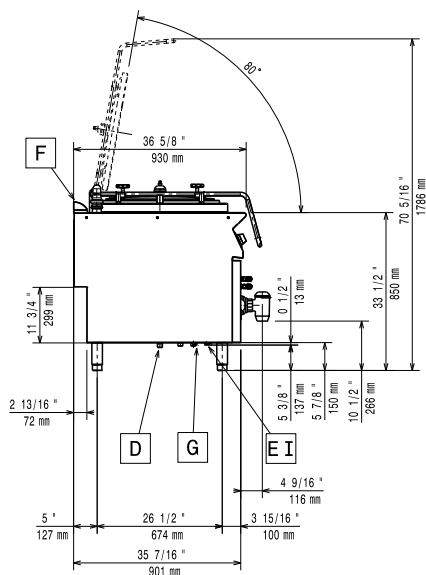

CWI = Bejövő hidegvíz
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

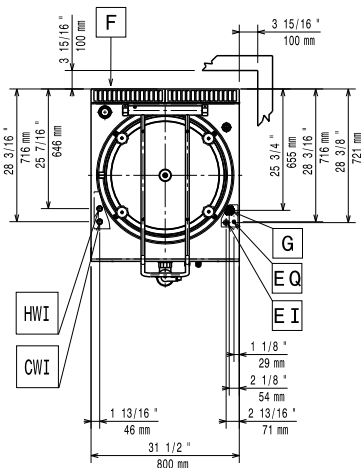

Elektromos

Tápfeszültség: 220-230 V/1 ph/50 Hz
 Összes Watt: 0.1 kW

Gáz

Gázteljesítmény: 24 kW
 Standard gáz típus: Földgáz
 Opcionális gáztípus: LPG;Földgáz
 Gáz bemenet: 1/2"

Technikai információ:

Ha a készülék hőmérsékletre érzékeny bútor/fal mellé kerül, akkor egy minimum 50 mm-es biztonsági rést kell hagyni a kettő között.

Üst hasznos kapacitása: 143 L
 Üst (kör) átmérője: 600 mm
 Nettó súly: 145 kg
 Szállítási súly: 148 kg
 Szállítási magasság: 1240 mm
 Szállítási szélesség: 1110 mm
 Szállítási mélység: 860 mm
 Szállítási térfogat: 1.18 m³
 Tanúsítvány: N9PIG