

## Moduláris főzőberendezések 900XP szabadonálló elektromos főzőüst, 60L, indirekt fűtésű

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



391233 (E9BSEHINF0)

60 literes elektromos főzőüst  
nyomáskapcsolóval, indirekt  
fűtés

### Rövid leírás

#### Termék szám

Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpenyben. Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső rozsdamentes acél panelek. Préselt medence aljlemez, lekerekített sarkokkal, AISI 316 rozsdamentes acélból. Hézagmentes illeszkedés a készülékek között a derékszögű éleknek köszönhetően. Biztonsági szelep a nyomás szabályzásához.

### Fő jellemzők

- Rozsdamentes acél fedő és főzőüst. Az üst oldala selyemfényű a könnyű tisztítás érdekében.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Egyszerűen használható kezelői panel.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).
- Hegesztés nélküli medencék.
- AISI 316 rm. acél medencék.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsappal a gyors leürítés céljából.
- IPX5 vízállóság.
- Kívülről könnyen tisztítható leürítő cső és csap.
- Ergonómia: az üst mélysége kézre eső keverést és ételfeldolgozást biztosít.
- Egy külső szelep a felfűtési fázisban kiengedi a felesleges levegőt.
- Préselt üst és fedő AISI 316 rozsdamentes acélból.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Manométer segítségével ellenőrizhető le, hogy megfelelő-e a nyomás az üstben.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alsó része és az oldalfalai által, az indirekt fűtési rendszernek köszönhetően. A készülék a köpenyben 110°C-os telített gőzt állít elő, ezzel melegíti az ételt.
- Kör alakú üst, amely alkalmas főzéshez, posírozáshoz, stb.
- Biztonsági termosztát védi a készüléket attól, hogy üresen, víz nélkül működjön.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- Szolenoid szelep a meleg és hideg víz utántöltéshez.
- Vízálló kezelői gombok.
- Energiaszabályzás a kezelőgombbal.
- Nagy teherbírású belső keret, rozsdamentes acélból.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően.
- Incoloy borítású fűtőelemek biztonsági termosztáttal a köpeny alsó részében.
- Minimális megtöltési szint a megfelelő működéshez: 20 liter.

### Konstrukció

- Rozsdamentes acél felső lap - nagy teherbírású munkafelület.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 2 mm vastagságú.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések

Jóváhagyás

nem tudnak megragadni.

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- IPX4 vízvédettség.

### Fenntarthatóság



- Zárt fűtési rendszer - nincs energiavesztés.
- Jól illeszkedő tető, ezáltal csökken a főzési idő és nő az energiamegtakarítás.
- Nyomáskapcsoló figyelmeztet a felfűtést.


### Szállított tartozékok

- 1 Vízadalék korrózió csökkentésére PNC 927222 indirekt főzőüsthöz


### Opcionális tartozékok

- |                                                                                                                                  |            |                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Tömitő egységcsomag illesztésekhez                                                                                             | PNC 206086 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábához vagy kerekekhez" tartozékot | PNC 206135 | <input type="checkbox"/> |
| • Karimás láb kit                                                                                                                | PNC 206136 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm                                                                                 | PNC 206148 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm                                                                                | PNC 206150 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm                                                                                | PNC 206151 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm                                                                                | PNC 206152 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                     | PNC 206176 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                    | PNC 206177 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                    | PNC 206178 | <input type="checkbox"/> |
| • Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem)                                                                    | PNC 206179 | <input type="checkbox"/> |
| • Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz)                                                                                | PNC 206180 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz                                                                              | PNC 206181 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz                                                                         | PNC 206202 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez)                                                         | PNC 206210 | <input type="checkbox"/> |
| • Kémény felhajtás, 800mm                                                                                                        | PNC 206304 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartóelem lábhoz vagy kerékhez - 800mm (700/900XP)                                                                             | PNC 206367 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez                                                                                        | PNC 216134 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 db szűrőkosár térszűrőkhöz, 60 literes főzőüsthöz                                                                            | PNC 921626 | <input type="checkbox"/> |
| • Mérőrud 60 lt-es főzőüsthöz                                                                                                    | PNC 927000 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízadalék korrózió csökkentésére indirekt főzőüsthöz                                                                           | PNC 927222 | <input type="checkbox"/> |

Előlnézet



Oldalnézet

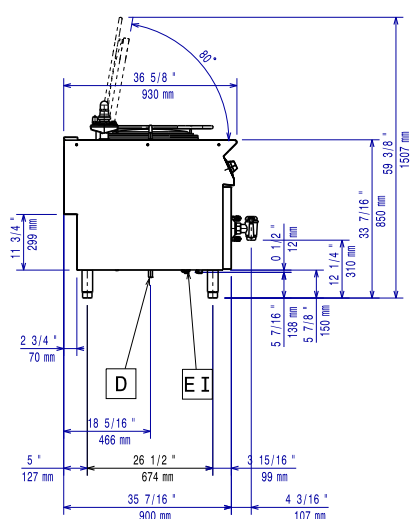


CWII = Bejövő hidegvíz

D = Leürítés

EI = Elektromos csatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

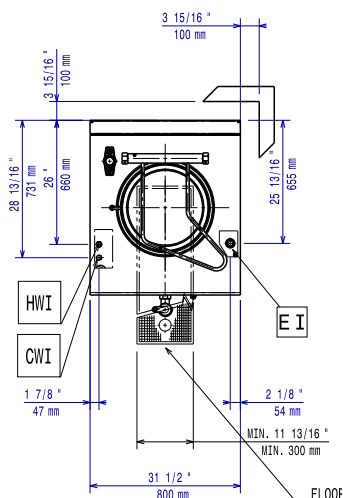

## Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50-60 Hz

Összes Watt: 9.4 kW

Előkészítve:

## Technikai információ:

Ha a készülék nem gyúlékony fal mellé kerül, akkor nincs szükség hátsó részre a fal és a készülék között. Amennyiben gyúlékony fal mellé kerül, akkor minimum 50 mm-es biztonsági rést kell hagyni.

Üst hasznos kapacitása: 60 L

Üst (kör) átmérője: 420 mm

Nettó súly: 115 kg

Szállítási súly: 105 kg

Szállítási magasság: 1200 mm

Szállítási szélesség: 1140 mm

Szállítási mélység: 870 mm

Szállítási térfogat: 1.19 m<sup>3</sup>

Tanúsítvány EBPI96M