

Moduláris főzőberendezések 900XP Gázüzemű tésztafőző, 1 medence, 40 L

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



391111 (E9PCGD1MF0)

900XP GÁZÜZEMŰ
TÉSZTAFŐZŐ, 40LT-ES
MEDENCE, 1 MEDENCE

Rövid leírás

Termék szám

Nagy hatékonyságú 16.5 kW-os égőfejek. Használható földgázzal vagy LPG gázzal. A 40 literes medence 316-L típusú rozsdamentes acélból préselt, korrózió álló. Kezelői panel gázcsappal és piezo gyújtással. Biztonsági termosztát kapcsolja ki a fűtést, ha a készülék víz nélkül működik. Állítható magasságú lábakkal szállítva. Rozsdamentes acél külső panelek. 20/10 rozsdamentes acél fedlap.

Fő jellemzők

- Tészta, nudli, rizs, köretek és zöldségek főzéshez használható.
- A medence alatt lévő, nagy hatékonyságú 16.5kW-os rozsdamentes acél égőfejek lángérzékelővel, és medencénkénti teljesítmény beállítással.
- Beépített csepptálca, a kosarakat lecsepegtetés céljából rá lehet helyezni.
- 40 L-es medence.
- Automatikus keményítő eltávolítás a főzési idő alatt: jobb vízminőség.
- Automatikus védelem alacsony vízszint esetén: nincs hirtelen túlfűtés.
- Egyszerűen használható kezelői panel, gázcsappal és piezo gyújtással.
- Minden fő alkatrész előlről elérhető, így egyszerű a karbantartás.
- Folyamatos vízfeltöltés manuális csapon keresztül.
- Nagy méretű leürítő nyílás golyóscsappal a gyors leürítés céljából.
- Termoelemes lángór a nagyobb biztonságért.
- Automata kosáremelő rendszer (opcionális tartozék): 200mm széles egység 3 db rozsdamentes acél kosártartóval, GN 1/3 méretű kosarakhoz. Vagy a készülék egyik, vagy mindkét oldalára helyezhető, max. 6 kis adagos kosár számára (a kosarakat külön kell rendelni). 9 főzési idő eltárolására van lehetőség a digitális vezérlés által.
- Vízálló kezelői gombok.
- Négy darab 50mm-es rozsdamentes acél lábbal szállítva (opcióként rozsdamentes acél védőlemez rendelhető).

Konstrukció

- Scotch Brite felületkezeléssel ellátott külső, rozsdamentes acél panelek.
- Hézagmentes illeszkedés a derékszögű oldalaknak köszönhetően. Nincs ételcsapda, a szennyeződések nem tudnak megragadni.
- IPX5 vízállósági szint.
- Medence 316-L típusú rozsdamentes acélból.
- A vízmedence hegesztés nélküli.
- Egy darabból préselt, 2 mm vastagságú rozsdamentes acél fedlap.

Fenntarthatóság



- ESD tartozékként elérhető (külön telepítendő): energia megtakarító berendezés, mely a leürített víz által létrehozott hőjét használja, max. hőmérséklet 60°C, a folyamatos vízforraláshoz.
- EnergyControl: egyedi funkció a finom

Jóváhagyás _____

Szállított tartozékok


- 1 Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350

Opcionális tartozékok


- Tömítő egységcsomag illesztésekhez PNC 206086
- Égéstermék visszaáramlás gátló, 120 mm átmérőjű PNC 206126
- Illesztőgyűrű füstgáz lecsapatóhoz, 120 mm átmérőjű PNC 206127
- 4 kerék, 2 forgó, fékkel (700/900XP). Kötelező hozzárendelni a megfelelő méretű "Tartóelem lábakhoz vagy kerekekhez" tartozékot PNC 206135
- Karimás láb kit PNC 206136
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 400 mm PNC 206147
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 800 mm PNC 206148
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1000 mm PNC 206150
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1200 mm PNC 206151
- Elülső védőszalag beton installációhoz, 1600 mm PNC 206152
- 2 OLDALI VÉDŐSZ. LÁBAZATI INST.-HOZ,900 PNC 206157
- Elülső védőszalag, 400 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206175
- Elülső védőszalag, 800 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206176
- Elülső védőszalag, 1000 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206177
- Elülső védőszalag, 1200 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206178
- Elülső védőszalag, 1600 mm (hűtött/fagyasztott pulthoz nem) PNC 206179
- Védőszalag pár (nem hűtött/fagyasztott pulthoz) PNC 206180
- 2 panel szerviz alagúthoz, szimpla installációhoz PNC 206181
- Fedő és fedőtartó 40 literes tesztafőzőhöz PNC 206190
- 2 panel szerviz alagúthoz, back to back installációhoz PNC 206202
- 4 láb kit betonra telepítéshez (kivétel: 900-as szabadonálló grillhez) PNC 206210
- Ergonomikus kosár szett 40 literes tesztafőzőhöz PNC 206233
- 1 db ergonomikus kosár 40 literes tesztafőzőhöz PNC 206237
- Fenéklemez 40 literes tesztafőzőhöz PNC 206238
- Kémény felhajtás, 400mm PNC 206303
- Hátsó fogantyú, 800mm, Marine PNC 206308
- Hátsó fogantyú, 1200mm, Marine PNC 206309
- Füstgáz lecsapató 1/2 modulhoz, d=120 mm PNC 206310
- Energia megtakarító berendezés tesztafőzőhöz PNC 206344
- Ajtó nyitott tárolószekrényhez PNC 206350
- Automata, programozható kosáremelő rendszer 40 literes tesztafőzőhöz, 3 emelő PNC 206353

- Tartóelem kerekekhez, olajsütőkhöz (900XP) PNC 206372
- Hátsó panel - 800mm (700/900XP) PNC 206374
- Hátsó panel - 1000mm (700/900XP) PNC 206375
- Hátsó panel - 1200mm (700/900XP) PNC 206376
- Tartó keret 2 tesztafőző kosárhoz (900XP) PNC 206395
- Kémény rácsháló, 400mm (700XP/900) PNC 206400
- 2 kosár (bal és jobb) 40 literes tesztafőzőhöz PNC 206433
- G.25.3 (NI) gázfűvóka egységcsomag a 700-as és 900-as sorozat tesztafőzőihez PNC 206465
- Oldalsó fogantyú jobb/bal PNC 216044
- Elülső fogantyú, 400 mm PNC 216046
- Elülső fogantyú, 800 mm PNC 216047
- Elülső fogantyú, 1200 mm PNC 216049
- Elülső fogantyú, 1600 mm PNC 216050
- 2 oldalpanel szabadonálló készülékekhez PNC 216134
- Széles fogantyú - adagoló, 400mm PNC 216185
- Széles fogantyú - adagoló, 800mm PNC 216186
- 3x1/3GN kosár 40 literes tesztafőzőhöz PNC 927210
- 2x1/2GN kosár 40 literes tesztafőzőhöz PNC 927211
- 3 kör alakú kosár, d=181mm, 40 literes tesztafőzőhöz (927219-el együtt kell megrendelni.) PNC 927212
- 6 kör alakú kosár 40 literes tesztafőzőhöz (927219-el együtt kell megrendelni.) PNC 927213
- 1x1/1GN kosár, 40literes tesztafőzőhöz PNC 927216
- Rácstartó 40 literes tesztafőzőhöz való kör alakú kosárhoz PNC 927219
- Nyomásszabályzó gázüzemű készülékekhez PNC 927225
- Felső tartó keret 6 db kör alakú kosárhoz, 40 literes tesztafőzőkhöz (alternatíva a 927219-re 6db kosárhoz) PNC 960644

Előnézet

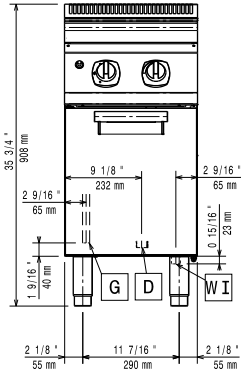


Oldalnézet

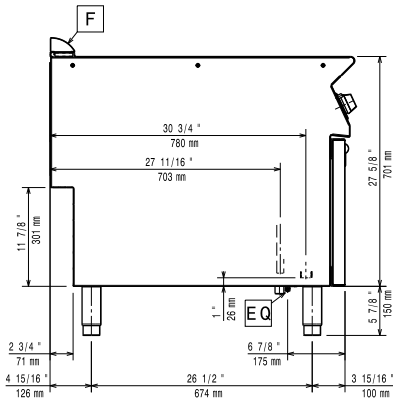

- D = Leürítés**
EQ = Ekvipotenciális csavar
G = Gázcsatlakozás
WI = Vízbemenet

Felülnézet


Gáz
Natural gas - Pressure:

391111 (E9PCGD1MF0) 7" w.c. (17.4 mbar)

Gázteljesítmény:

16.5 kW

Standard gáz típus:

Földgáz

Opcionális gáztípus:

LPG;Földgáz

Gáz bemenet:

1/2"

Víz:
Total hardness:

5-50 ppm

Leürítés "D":

1"

Bejövő hidegvíz cső méret: 3/4"

Electrolux Professional recommends the use of treated water, based on testing of specific water conditions.

Please refer to user manual for detailed water quality information.

Technikai információ:
Hasznos medence méretek (szélesség):

300 mm

Hasznos medence méretek (magasság):

260 mm

Hasznos medence méretek (mélység):

520 mm

Medence kapacitás (MAX):

40 lt MAX

Nettó súly:

62 kg

Szállítási súly:

58 kg

Szállítási magasság:

1080 mm

Szállítási szélesség:

460 mm

Szállítási mélység:

1020 mm

Szállítási térfogat:

 0.51 m³
Tanúsítvány

N9ECPG

If appliance is set up or next to or against temperature sensitive furniture or similar, a safety gap of approximately 150 mm should be maintained or some form of heat insulation fitted.