

Elszívó berendezések
Elszívó ernyő 6 és 10 GN 2/1
elektromos hosszútálcás kombisütőkhöz

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



922719 (HOOT21E)

Elszívóernyő ventilátorral 6
és 10 GN 2/1 sütőkhöz -
ODORLESS modell

Fő jellemzők

- A szűrőrendszerfelülete véd a tűzveszély ellen.
- Nincs szükség külső elszívó csőre, ezáltal nincs extra szerelési költség.
- Komplet ventilációs rendszer, amelynek köszönhetően nincs szükség kivezető csőre külső csatlakozásokkal.
- Az UV-rendszer megtámadja a zsírmolekulákat, megszüntetve a kellemetlen szagokat és baktériumokat; a hátsó szűrők visszatartják a maradék szagokat és a nem reagált ózont.
- Ventilátor motor 3 automatikus sebességgel:
 - Alacsony sebesség, ha az ajtó és a szelep is csukva van;
 - Közepes sebesség, ha az ajtó csukva van, a szelep pedig nyitva;
 - Gyors sebesség, ha az ajtó nyitva van.
- Az előlábú labirintus és kondenzációs szűrők könnyedén kivehetőek és mosogatógépben tisztíthatóak.
- Lehetőség a légtisztító rendszer aktiválására, amikor a sütő készenléti állapotban (nincs sütés folyamatban) vagy tisztítási fázisban van.
- A kábelcsatlakozás az ernyő és a sütő között lehetővé teszi a kettő közötti kommunikációt. A sütő szoftvere automatikusan aktiválja a ventilátort és az elszívás a valós sütőaktivitás alapján történik.
- Az elszívóernyő és a sütő szinkronizált: az ernyő be/kikapcsol, ha a sütő elindul/leáll; az ernyő működése a valós sütőaktivitás alapján működik magas/közepes/alacsony fokozaton.
- Két lépcsős ajtónyitás (PNC 922265) opció javasolt a szűrési teljesítmény fokozásához.
- A 6 GN 2/1 és a 10 GN 2/1 méretű hosszútálcás kombisütőkhöz használható.
- A teljes konyha légcsere igényét kalkulálja ki, és biztosítja, hogy az megfeleljen a szellőzési szabványoknak (pl. VDI 2052 kereskedelmi konyhák szellőzési szabványa - vagy egyéb más helyi szabvány). Az elégtelen levegőcsere az ernyő hibás működéséhez vezethet.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Automatikus ajtó nyitás aktiváló rendszer.
- Többszintű szűrőrendszer:
 - a gőzök előszűrése rozsdamentes acél labirintusszűrőkön keresztül;
 - kondenzációs szűrő és extra cseppeleválasztó, amely gőz-folyadék elválasztóként működik;
 - UV-rendszertámadja meg a zsírmolekulákat, megszüntetve a kellemetlen szagokat és a baktériumokat;
 - katalizátoros szűrő, amely visszatartja a maradék szagokat.
- ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

**Elszívó berendezések
Elszívó ernyő 6 és 10 GN 2/1
elektromos hosszútálcás kombisütőkhöz**

tanúsítvánnyal rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.


- Az elszívót normális, megfelelő szellőzésű, a szabványoknak eleget tevő helyiségbe lehet beüzemelni.

Fenntarthatóság




- A rendszer megfelelő elszívást és magas energiamegtakarítást garantál.

Előlnézet

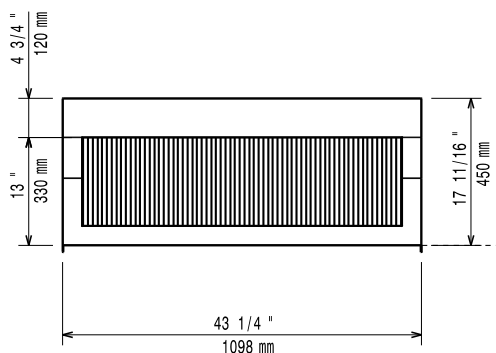


Oldalnézet

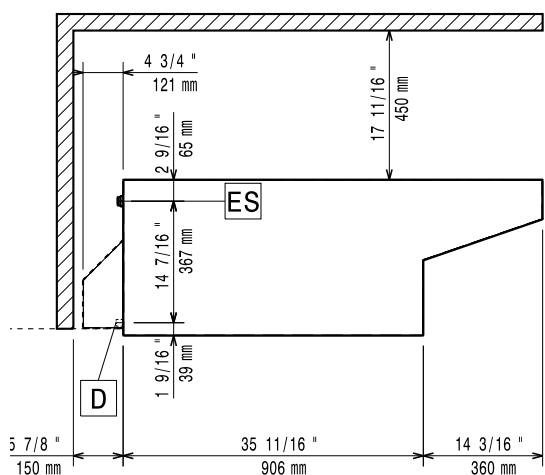

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

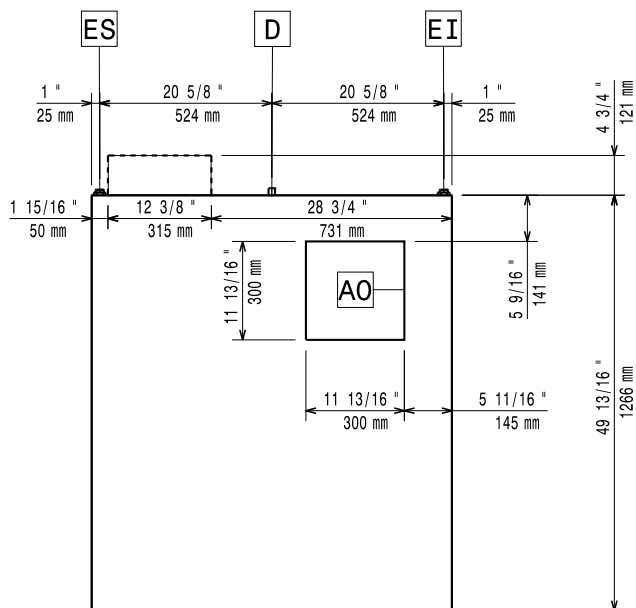

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Alapértelmezett teljesítmény: 0.82 kW

Technikai információ:

Air capacity: 1200-1500 m³/h
 Külső méretek, szélesség: 1098 mm
 Külső méretek, mélység: 1266 mm
 Külső méretek, magasság: 472 mm
 Nettó súly: 114 kg