

Elszívó berendezések Kondenzációs elszívóernyő 6+6 GN 1/1 vagy 6+10 GN 1/1 el.sütőkhöz torony konfiguráció esetén

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



922727 (HOCSIIIE)

Kondenzációs elszívóernyő
ventillátorral 6+6 vagy 6+10
GN 1/1 el.sütőhöz

Rövid leírás

Termék szám

AISI304 minőségű rm acél. Gőzkondenzációs egység. AISI304 minőségű rm acél labirintus szűrők, kondenzációs szűrő, és extra gőz-folyadék cseppelválasztó. Beépített ventilátor, amely automatikusan szabályozza a levegő kapacitását az előállított gőz mennyiségének megfelelően. Az előlő szellőzés akkor aktiválódik, amikor a sütő ajtaját kinyitják, és a sütőbe feltöltött software-nek köszönhetően az elszívó a sütő tényleges működése alapján automatikusan szabályozza a ventilátor teljesítményét és a szegelszívást. 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 hosszanti tálcás elektromos kombisütők torony konfigurációja esetén használható.

Fő jellemzők

- A szűrőrendszerfelülete véd a tűzveszély ellen.
- Nincs szükség külső elszívó csőre, ezáltal nincs extra szerelési költség.
- Komplet ventilációs rendszer, amelynek köszönhetően nincs szükség kivezető csőre külső csatlakozásokkal.
- Ventilátor motor 3 automatikus sebességgel:
 - Alacsony sebesség, ha az ajtó és a szelep is csukva van;
 - Közepes sebesség, ha az ajtó csukva van, a szelep pedig nyitva;
 - Gyors sebesség, ha az ajtó nyitva van.
- Az előlő labirintus és kondenzációs szűrők könnyedén kivehetőek és mosogatógépben tisztíthatóak.
- A kábelcsatlakozás az ernyő és a sütő között lehetővé teszi a kettő közötti kommunikációt. A sütő szoftvere automatikusan aktiválja a ventilátort és az elszívás a valós sütőaktivitás alapján történik.
- Az elszívóernyő és a sütő szinkronizált: az ernyő be/kikapcsol, ha a sütő elindul/leáll; az ernyő működése a valós sütőaktivitás alapján működik magas/közepes/alacsony fokozaton.
- Két lépcsős ajtónyitás (PNC 922265) opció javasolt a szűrési teljesítmény fokozásához.
- 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 kombipárolókhoz, torony konfiguráció esetén.
- A teljes konyha légcsere igényét kalkulálja ki, és biztosítja, hogy az megfeleljen a szellőzési szabványoknak (pl. VDI 2052 kereskedelmi konyhák szellőzési szabványa - vagy egyéb más helyi szabvány). Az elégtelen levegőcsere az ernyő hibás működéséhez vezethet.

Konstrukció


- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Automatikus ajtó nyitás aktiváló rendszer.
- ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Többszörös szűrési rendszer:
 - a rozsdamentes acél labirintus szűrő előszűri a kijövő párá;
 - a kondenzációs szűrő és az extra cseppszűrő gőz-folyadék szétválasztóként működik.
- Az elszívót normális, megfelelő szellőzésű, a szabványoknak eleget tevő helyiségbe lehet beüzemelni.

Fenntarthatóság


- A rendszer megfelelő elszívást és magas energiamegtakarítást garantál.

Jóváhagyás _____

Előlnézet

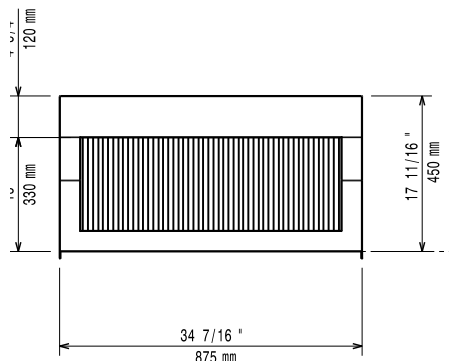


Oldalnézet

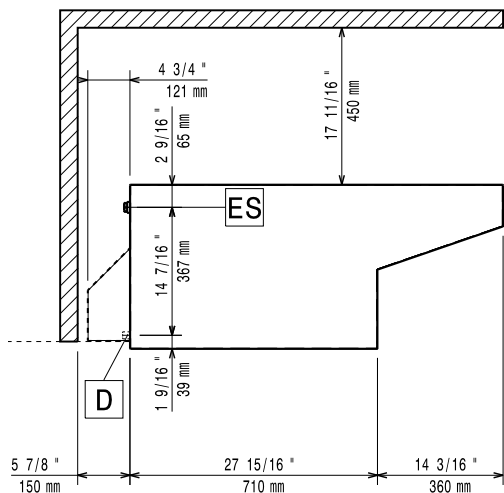

D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

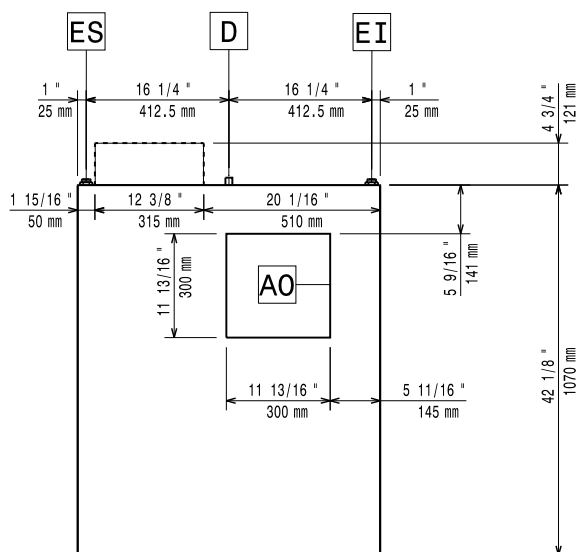

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Alapértelmezett teljesítmény: 0.4 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 875 mm
 Külső méretek, mélység: 1191 mm
 Külső méretek, magasság: 450 mm
 Nettó súly: 78 kg
 Szállítási súly: 79 kg