

Elszívó berendezések Elszívóernyő (ventilátor motorral) a 20 GN 1/1 hosszálcs kombinált sütőkhöz


TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

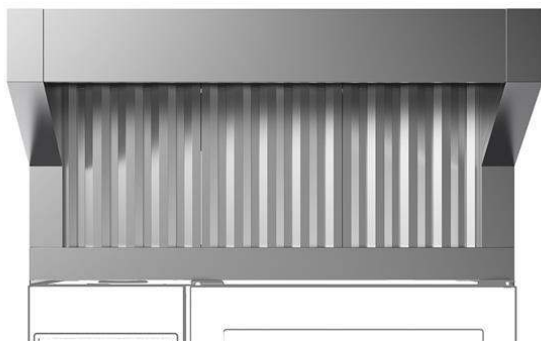

922730 (HOSV11)

Elszívóernyő ventilátorral 20
GN 1/1 sütőhöz

Fő jellemzők

- A szűrőrendszer felülete véd a tűzveszély ellen.
- Csatlakoztatást igényel egy külső elszívó légcsatornához.
- Ventilátor motor 3 automatikus sebességgel:
 - Alacsony sebesség, ha az ajtó és a szelep is csukva van;
 - Közepes sebesség, ha az ajtó csukva van, a szelep pedig nyitva;
 - Gyors sebesség, ha az ajtó nyitva van.
- Az első labirintus és kondenzációs szűrők könnyedén kivehetők és mosogatógépben tisztíthatók.
- A kábelcsatlakozás az ernyő és a sütő között lehetővé teszi a kettő közötti kommunikációt. A sütő szoftvere automatikusan aktiválja a ventilátort és az elszívás a valós sütőaktivitás alapján történik.
- Az elszívóernyő és a sütő szinkronizált: az ernyő be/kikapcsol, ha a sütő elindul/leáll; az ernyő működése a valós sütőaktivitás alapján működik magas/közepes/alacsony fokozaton.
- 20 GN 1/1 hosszálcs kombinált sütőkhöz használható.
- A teljes konyha légcseréjét kalkulálja ki, és biztosítja, hogy az megfeleljen a szellőzési szabványoknak (pl. VDI 2052 kereskedelmi konyhák szellőzési szabványa - vagy egyéb más helyi szabvány). Az elégtelen levegőcseré az ernyő hibás működéséhez vezethet.

Konstrukció

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Automatikus ajtó nyitás aktiváló rendszer.
- A távozó gőz előszűrése rozsdamentes acél labirintusszűrőn keresztül.
- ISO 9001, ISO 14001 és ISO 50001 tanúsítvánnyal rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- Az elszívót normális, megfelelő szellőzésű, a szabványoknak eleget tevő helyiségbe lehet beüzemelni.

Fenntarthatóság

- A rendszer megfelelő elszívást és magas energiamegtakarítást garantál.




Jóváhagyás




Electrolux
PROFESSIONAL

Elszívó berendezések Elszívóernyő (ventilátor motorral) a 20 GN 1/1 hosszálcás kombisütőkhöz

Előlnézet

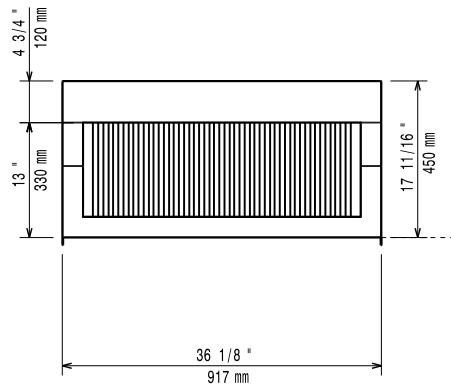


Oldalnézet

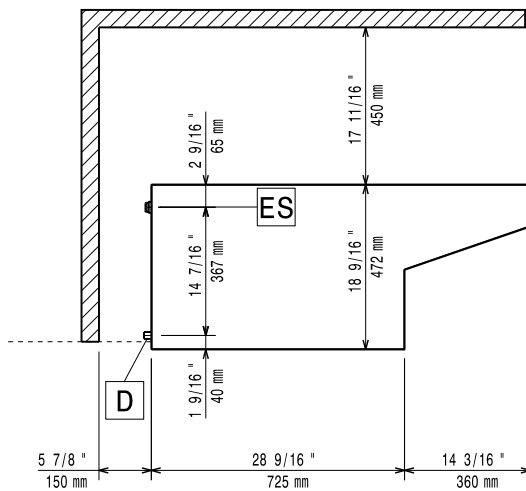

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

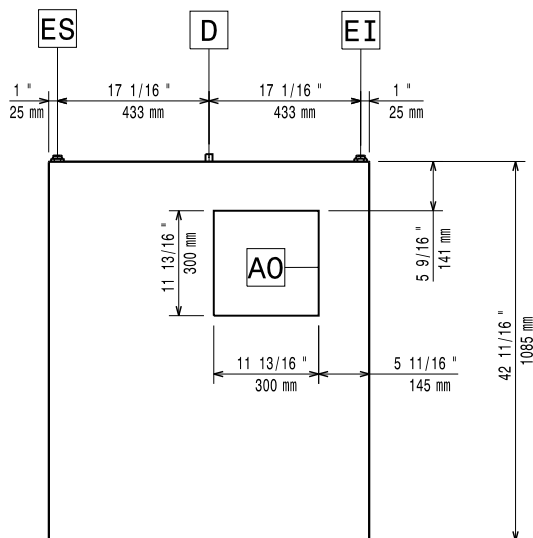

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz

Alapértelmezett teljesítmény: 0.47 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 917 mm

Külső méretek, mélység: 1085 mm

Külső méretek, magasság: 450 mm

Nettó súly: 52 kg

Szállítási súly: 71 kg

Lég kibocsátás

Air capacity: 1200-1500 m³/h