Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

Mosogatás reen&clean EDR folyamatos üzemű kosaras mosogatógép, 200 kosár óránként, DUO öblítés, WASH SAFE, ZERO LIME 50 Hz



CC0FVV (CC0FVV)

green&clean EDR folyamatos üzemű kosaras mosogatógép, 200 kosár óránként, DUO öblítés, CLEAR BLUE szűrőrendszer, WASH SAFE, ZERO LIME, érintőképernyős vezérlés, a működési irány a helyszínen beállítható, 50Hz

Rövid leírás

Termék szám

Electrolux green&clean folyamatos üzemű kosaras mosogatógép, DUO öblítéssel. Hővisszanyerő rendszerrel rendelkezik (ESD), amely a gépben keletkezett hővel előmelegíti a bojlerbe menő hideg tápvizet. Dupla öblítés stabil víznyomással az optimális higiénia érdekében. Wash Safe Control funkció nyomásfokozó pumpával garantálja az állandó víznyomást öblítés során. A Zero Lime funkció segítségével automatikusan eltávolíthatja a vízkövet a készülék hidraulikus rendszeréből, valamint a mosó és öblítő zónákból. Maximális vízkontaktot biztosító mosókarok a mosókamra teljes hosszában elhelyezve. Erőteljes mosópumpa és speciális kialakítású mosókarok garantálják a megfelelő tisztítást. Mosogatás 55-65°C-os vízzel. Az utolsó öblítési ciklus 85°C-os tiszta vízzel történik. A dupla öblítés higiénikus mosogatási eredményt garantál. Alacsony vízfogyasztás (0.9 liter/kosár) a maximális 200 kosár/óra kapacitásnál. Három szalagsebesség. 200 kosár/óra max. kapacitás. Intuitív érintőképernyős kijelző. Nagyméretű, ellensúlyozott, hő és hangszigetelt ajtó. Clear Blue szűrőrendszer, mely a szennyeződés jelentős részét eltávolítja a mosogatóvízből, ami így sokáig tiszta marad. Beépített ürítőszelep lehetővé teszi a részleges vízcserét (használt víz egy részének leürítését és friss vízzel pótlását) működés közben. Öntisztító és fertőtlenítő ciklus. Működési irány (gyári beállítás) jobbról balra. Ez a helyszínen megfordítható.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- IP25 vízvédelem a vízsugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- Beépített leürítő szelep a tankban, amely automatikusan leüríti és feltölti friss vízzel a tankot anélkül, hogy megállítaná a mosogatási folyamatot.
- CLEAR BLUE szűrőrendszer: eltávolítja a mosogatóvízből a szennyeződéseket, ezzel tiszta mosóvizet, jobb mosogatási eredményt és alacsonyabb üzemeltetési költséget biztosít.
- Az előmosó zóna hideg vizet használ, így az ételmaradékok nem "égnek" rá a tányérokra.
- Intuitív érintőképernyős kezelői panel. 3 féle hozzáférési szint, mindhárom más-más információt jelenít meg. Az egyik a kezelő számára, a második az általános karbantartók számára, a harmadik a szerviz szakemberek számára lett kialakítva.
- Az összes belső alkatrész: mosó és öblítőkarok, tankszűrők, függönyök egyszerűen levehetőek a tisztításhoz.
- USB port az adatok egyszerű kezeléséért, a hibaüzenetek, számlálók és fogyasztási adatok megtekintéséhez. A készülék paraméterek fel és letölthetőek, a szoftver frissíthető.
- Nagy méretű, ellensúlyozott betekintős ajtó, melyen keresztül korlátozás nélkül elérhető a mosó és az öblítő zóna. Az ajtó habszigeteléssel ellátott, mely növeli az erősséget, valamint csökkenti a zaj és hőkibocsátást.
- Automatikus leürítésű, tisztító és fertőtlenítő ciklus, amely a belső kamrafelületet teljesen megtisztítja és fertőtleníti, így elkerülhető a baktériumok szaporodása, ezáltal a maximális higiénia garantált, és a kezelő által végzett manuális munka is kevesebb.
- A dupla öblítés tökéletes higiéniát biztosít.
- Három sebesség közül választhat a kezelő.
- A készülék csatlakoztatható a OnE Connectivity 24/7 valós idejű monitoring rendszerhez, ezáltal növelheti a gép hatékonyságát, optimalizálhatja a folyamatokat és maximalizálhatja a profitot.
- Max. kapacitás: 200 kosár/óra.
- Beépített Wash-Safe-Control rendszer: garantálja, hogy az öblítés 85°C-os vízzel történt. Nincs szükség külső bojlerre. A beépített légkamra és az öblítést fokozó pumpa biztosítja az állandó öblítő hőmérsékletet és nyomást az öblítő ciklus alatt, függetlenül a bejövő víztől.
- [NOT TRANSLATED]

Konstrukció

- Állítható magasságú lábak, így a készülék alatt is teljesen fel lehet takarítani a padlót.
- Mélyhúzott, préselt, lekerekített sarkú mosótank, amely a leürítő nyílás felé lejt, ezzel meggyorsítva a leürítést. A mosótank nem tud szivárogni, hiszen hegesztések nélkül készült.
- A moduláris jellegének köszönhetően a készülék szétszerelhető a szállításhoz, továbbá a helyszínen személyre szabható és fejleszthető is.
- Az összes elektromos alkatrész egy központi

dobozban található, amely el van szigetelve a víztől és a gőztől, ezáltal garantált a megbízhatóságuk.
- Külső előkészítés a bejövő vízhez, a csatornához, a vegyszer és öblítőszer adagolókhoz.
- Minden fő alkatrész nagy teherbírású, korrózió álló 304 típusú rozsdamentes acélból készül: külső front, oldalsó panelek, belső kamrák, mosó és öblítő karok, ajtók és a kosár továbbító rendszer.

Fenntarthatóság

- ZERO LIME vízkőtelenítő egység: egy teljesen automata ciklus távolítja el a vízkövet a bojlerből, a hidraulikus körből, a mosókamrából és az öblítő kamrából, ezáltal biztosítja a normál teljesítményt és az alacsony energia fogyasztást a kimagaslóan hatékony fűtőelemeknek köszönhetően.
- Auto start/stop a különböző zónákban, amely biztosítja, hogy az adott zóna csak akkor működik, ha épp kosár halad át rajta. Ez vizet, energiát és vegyszert takarít meg, valamint csendesebb működést eredményez.
- A kamrákban nincs belső csövezés, így nincs rejtett kosz/szennyeződés csapda.
- Önleürítő, vertikális mosópumpák a maximális higiéniáért.
- Automatikus back-up mód aktiválódás, amennyiben hiba lép fel. Irányított hibaelhárítás a gyors javítás érdekében, 150 precíz értesítéssel és 23 egyszerűen követhető folyamattal.
- Dupla öblítés nyomásfokozó pumpával állandó víznyomást garantál öblítés alatt. A 0,9 liter/kosár vízfogyasztásnak köszönhetően alacsony áram, mosószer és vegyszerfogyasztás.

Opcionális tartozékok

• Közepes szárítózóna ajtóval, green&clean EDR mosogatógéphez	PNC 535097	❑
• Nagy szárítózóna ajtóval EDR mosogatógéphez	PNC 535098	❑
• Sarok szárítózóna EDR mosogatógép szériához	PNC 535099	❑
• Közepes szárítózóna ajtó nélkül, EDR mosogatógéphez, 50Hz & 60Hz	PNC 535141	❑
• Vészleállító gomb átmenő rendszerű mosogatógépekhez (A Basic Handling systemhez nem alkalmazható)	PNC 865162	❑
• Végállás kapcsoló rövid görgős konvejorhoz	PNC 865218	❑
• Csatlakozó elem sima alsó polchoz és alsó rácspolchoz (akkor kell használni, ha görgős konvejor közvetlenül van csatlakoztatva a fröccsenésvédős rack type mosogatógéphez)	PNC 865235	❑
• Végállás kapcsoló hosszú görgős konvejorhoz (egységcsomag két rövid görgővel és végállás kapcsolóval)	PNC 865256	❑
• Vízlágyító egységcsomag rack type mosogatógéphez	PNC 865284	❑
• Vízóra egységcsomag rack type mosogatógéphez	PNC 865286	❑
• Vízlágyító egységcsomag és fordított ozmózis szűrő atmoszferikus bojlerrel rendelkező rack type mosogatógéphez	PNC 865494	❑
• Fröccsenésvédő ernyő single rinse rack type mosogatógéphez, 200 mm	PNC 865498	❑
• Szilikon függöny single rinse rack tpye mosogatógéphez	PNC 865503	❑
• Elektromos csatlakozó készlet motorizált asztalhoz és remore (távoli) előmosó asztalhoz, EDR széria	PNC 865508	❑
• 6 db-os kosár csomag: 2 tálcákhoz, 2 tányérokhoz, 1 az evőeszközökhöz és 1 csészékhez	PNC 867050	❑
• 9 kosárból álló egységcsomag: 2 db tálcákhoz, 3 db tányérhoz, 2 db evőeszközhöz és 2 db kosár csészékhez	PNC 867051	❑

TIT_CCODES

•1 of **535102** (EDR150ECA5W) green&clean EDR folyamatos üzemű kosaras mosogatógép, 150 kosár óránként, DUO öblítés, ZERO LIME, CLEAR BLUE szűrőrendszer, WASH SAFE CONTROL, érintőképernyős vezérlés

- **Szállítási súly:** 252 kg
- **Szállítási magasság:** 1950 mm
- **Szállítási szélesség:** 1010 mm
- **Szállítási mélység:** 1260 mm
- **Szállítási térfogat:** 2.48 m³
- **Jelenlegi fogyasztás:** 0 Amps


•1 of **535095** (NMPWDRE) Közepes előmosó zóna EDR mosogatógép szériához

- **Szállítási súly:** 123 kg
- **Szállítási magasság:** 2030 mm
- **Szállítási szélesség:** 910 mm
- **Szállítási mélység:** 700 mm
- **Szállítási térfogat:** 1.29 m³
- **Jelenlegi fogyasztás:** 0 Amps


Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás
reen&clean EDR folyamatos üzemű kosaras mosogatógép, 200 kosár óránként, DUO öblítés, WASH SAFE, ZERO LIME 50 Hz

Elölnézet

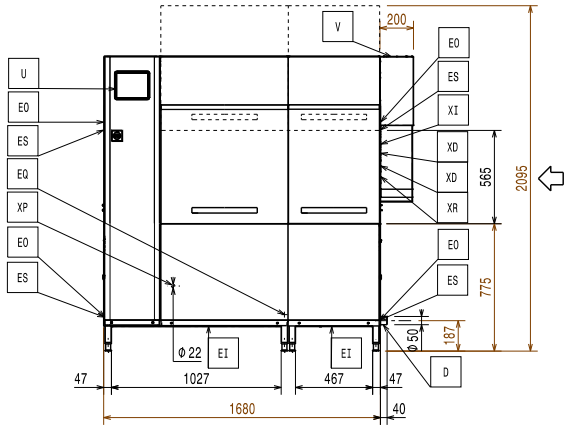


Oldalnézet

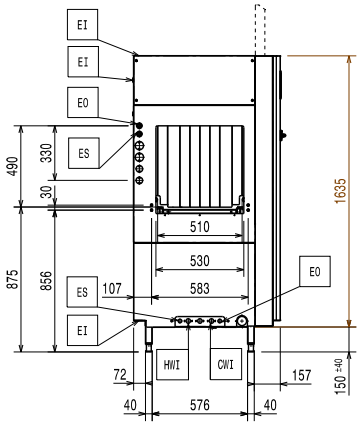


CWI = Hideg víz bemenet
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
EQ = Ekvipotenciális csavar
ES = Elektromos jel BE/KI
HWI = Bejövő melegvíz
U = USB port
WI = Víz bemenet


Felülnézet

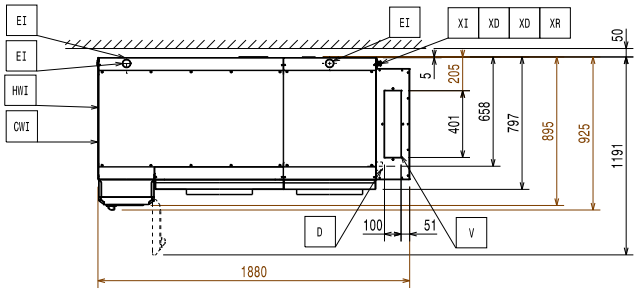

Elölnézet

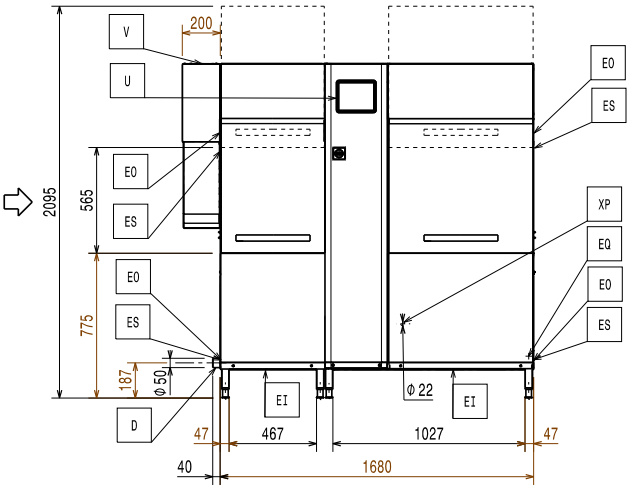


Oldalnézet

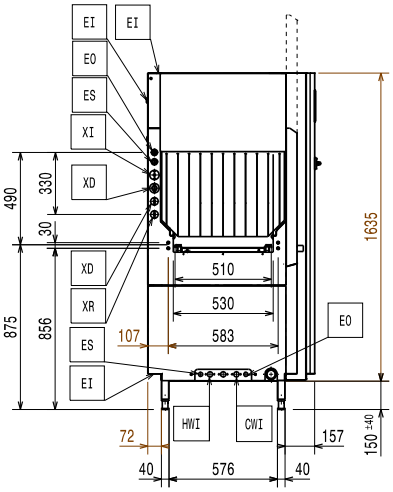

CWI = Hideg víz bemenet
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
EQ = Ekvipotenciális csavar
ES = Elektromos jel BE/KI
HWI = Bejövő melegvíz
U = USB port
WI = Víz bemenet

Felülnézet

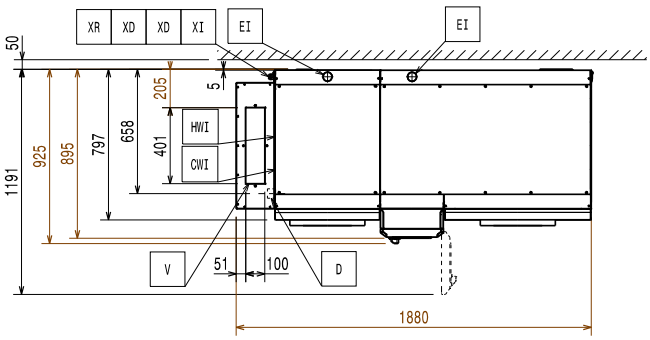

Electrolux PROFESSIONAL

Mosogatás
reen&clean EDR folyamatos üzemű kosaras mosogatógép, 200 kosár óránként, DUO öblítés, WASH SAFE, ZERO LIME 50 Hz

Elektromos

When the machine is run at DIN 10510 compliant speed.
Pre-wash tank heating element are activated only during sanitation cycle.

Wash pump size:	1.5kW
Tápfeszültség:	380-415 V/3N ph/50 Hz
Előmosó tank fűtőelemei:	7 kW
Alapértelmezett teljesítmény:	22.7 kW
Bojler fűtőelemek:	10 kW
Előmosó pumpa mérete:	0.37 kW
Min. elektromos teljesítmény:	12.7 kW
Mosótank fűtőelemek:	10 kW

Víz:

Inlet cold water line size:	G 3/4"
Inlet water supply temperature, pre-wash:	10-30°C

When below 7°fH/4°dH special detergent and rinse aid are needed.

Peak rate of drain flow:	2.5 l/s
Pre-wash tank size:	35 l
Wash tank size:	70 l
Bejövő víz cső méret:	G 3/4"
Leürítő cső méret:	50mm
Bejövő tápvíz nyomás:	1.5-6 bar
Bejövő melegvíz hőmérséklet a mosogatási szakaszhoz:	50 - 65°C
Bejövő víz keménysége:	5-8 °fH / 2.8-4.5°dH
Vízfogyasztás - öblítés (l/óra)	180 l/h

Technikai információ:

Wash temperature:	55-65°C

For transportation purpose only, the depth can be reduced to either 895mm by removing the main switch button or 797mm by removing the control box and the door handle.
Reference norm used to measure the noise: IEC60335-2-58 annex AA.

Table to table distance:	1680 mm
Magasság nyitott ajtóval:	2095 mm
Betöltő nyílás mérete (szélesség):	530 mm
Öblítési hőmérséklet:	85 °C
Óránkénti kapacitás (max. sebesség)	200 kosár/3600tányér
Óránkénti kapacitás (közepes sebesség)	148 kosár/2664 tányér
Külső méretek, szélesség:	1880 mm
Külső méretek, mélység:	925 mm
Külső méretek, magasság:	1785 mm
Óránkénti kapacitás (DIN szabvány szerint)	95 kosár/1710 tányér
Betöltő nyílás mérete (magasság):	490 mm
Előmosó hőmérséklet:	10-40°C
Mosogató hőmérséklet:	55 - 65 °C

Lég kibocsátás

Levegő hőmérséklete	
CC0FVV (CC0FVV)	27 °C
Levegő páratartalma (bemenet, kimenet)	
CC0FVV (CC0FVV)	100 / 100 % r.h.
Látens hő:	5300 W
Szenzibilis hő:	3400 W
Légáramlás (bemenet, kimenet)	86 / 107 m^3/h

The data is measured at exhaust points at 25°C and 60% r.h. ambient conditions, 18°C inlet water temperature and refer only to the machine.

Fenntarthatóság

Zajszint	<62 dBA
Öblítővíz fogyasztás maximális sebességen	0.9 l/rack

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.16