

**586223 (PUET17KAEO)**

Elektromos dönthető  
nyomás alatti pirítóserpenyő  
170lt (h) gőzkondenzáló  
funkció és maghőmérő,  
GuideYou panel,  
szabadonálló

szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy  
rön acél kereten, vagy beton alapzaton.

## Rövid leírás

### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Automatikus gőzkieresztés a főzési ciklus végén. It can be used for poaching or steaming (with the lid open); simmering and boiling (with open or closed lid); többféle termék nyomás alatt történő főzése lehetséges a felfüggeszthető GN 1/1 edények használatának köszönhetően. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Nyomás alatti funkció. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. A maghőmérséklet-érzékelő hatékony hőmérséklet-szabályozást biztosít. IPX6 szintű vízvédlem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellett álló. Telepítési lehetőségek (nem

### Jóváhagyás

## Fő jellemzők

- Multifunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, nyomás alatti főzéshez és gőzöléshez.
- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- Biztonsági mechanizmus előzi meg a fedél felnyílását nyomás alatti főzés esetén.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Biztonsági szelep a fedőn, amely a túlnyomás ellen véd.
- A 0,45 bar nyomás alatti főzés megrövidíti a főzési időt.
- IPX6 vízállósági szint.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Éjszakai főzés: időt és elektromos áramot takaríthat meg.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- "Pressure funkció": amint a nyomásos fedő lezáródott, a rendszer automatikusan szabályozza magát.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Maghőmérő (CTS): több érzékelős maghőmérő, 0,5°-os pontosság.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetők, a HACCP adatok letölthetők.

## Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció

a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.

- Nyomásos fedő gyors reagálású zárral. Egyszerű és biztonságos használható.
- "Főző" vagy "pirító" mód funkció.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális, ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

## Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

## Fenntarthatóság



- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

## Opcionális tartozékok

- |                                                                                                                        |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz                                                                               | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparó, galuskaszűrőkhöz                                                                                             | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartókeret 1/1GN méret, szögletes üsthöz                                                                             | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált fenéklemez billenő serpenyőkhöz, GN1/1                                                                     | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált tárolóedény fogantyúval, GN 1/1 (magasság=100mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőkhöz (BEN,PEN, UEN,UET&TUET) | PNC 910211 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)                                                                  | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!       | PNC 911439 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - szabadonálló - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                   | PNC 911469 | <input type="checkbox"/> |
| • Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)                                                                   | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |
| • Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)                                                                             | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált tároló fogantyúval, GN 1/1 (magasság=200mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőkhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET)    | PNC 911673 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó felhajtás (hossz 1600 mm), dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                     | PNC 912188 | <input type="checkbox"/> |
| • MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÖD)                                                                                   | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                                                                 |            |                          |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér-gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> | • Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                           | PNC 912748 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                               | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> | • Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                      | PNC 912772 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> | • Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                              | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                    | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> | • Étél leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                    | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> | • Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                                                             | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                   | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> | • Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon)                          | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> | • Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon)                          | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                      | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> | • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                     | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> | • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                               | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> | • 1 db GN1/1 méretű kosár 40 l tésztafőzőhöz                                                                                                                                                               | PNC 913134 | <input type="checkbox"/> |
| • Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo, Ausztria, Svájc)   | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> | • Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX)                                                                                                                                                               | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> |
| • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 800mm                                                                    | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> | • Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX)                                                                                                                                                        | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> |
| • Csatlakozó egységcsomag, 800 mm                                                                                                               | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                              | PNC 913565 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                          | PNC 912708 | <input type="checkbox"/> | • Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, egykaros, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                | PNC 913566 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                  | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |
| • Főkapcsoló 60A, 6mm <sup>2</sup> , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                   | PNC 912740 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |

- KWC keverőcsap két gombbal, PNC 913567 ☐  
forgásmélység 600 mm , gyárilag  
szerelt. Utólag nem rendelhető!
- Water mixer KWC (one-lever) for PNC 913568 ☐  
ProThermetic
- Szűrő nyomás alatti üsthöz, 3GN PNC 913574 ☐  
(100/170 lt, PUET)
- Konnektivitás egységcsomag PNC 913577 ☐  
ProThermetic főzőüsthöz és  
pirítóserpenyőhöz


### Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ PNC 0S2292 ☐  
GYORS ZSIROLDÓ 6DB+  
PERMETEZŐ

Előlnézet

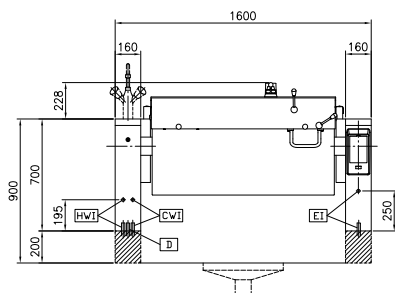


Oldalnézet

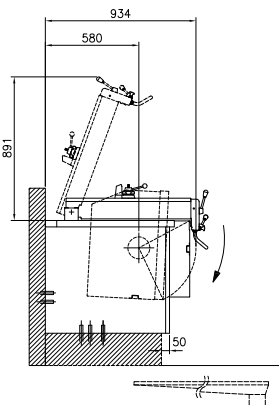

CWI = Bejövő hidegvíz  
 D = Leürítés  
 EI = Elektromos csatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

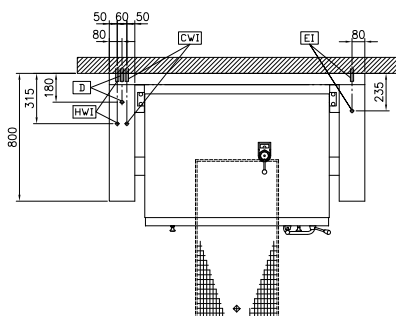

## Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
 Összes Watt: 20.6 kW

## Installáció:

### Installáció típusa:

Szabadonálló beton  
 lábazon; Szabadonálló  
 lábon; Állványon; Falnál álló

## Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C  
 Működési hőmérséklet MAX: 250 °C  
 Üst (derékszögű) szélessége: 1050 mm  
 Üst (derékszögű) magassága: 326 mm  
 Üst (derékszögű) mélysége: 558 mm  
 Külső méretek, szélesség: 1600 mm  
 Külső méretek, mélység: 800 mm  
 Külső méretek, magasság: 700 mm  
 Nettó súly: 340 kg  
 Konfiguráció: Négyszögletes; Billenő  
 Nettó hasznos üst kapacitás: 170 L  
 Billentési mechanizmus: Automata  
 Dupla köpenyes fedő: ✓  
 Fűtési típus: Közvetlen