Electrolux PROFESSIONAL

Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos billenthető nyomás alatti pirítóserpenyő, 90L, higiénikus profil, szabadonálló, maghőmérő

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



586211 (PUET09KAEO) Elektromos dönthető nyomás alatti pirítóserpenyő 90lt (h) gőzkondenzáló funkció és maghőmérő, GuideYou panel, szabadonálló

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Automatikus gőzkieresztés a főzési ciklus végén.It can be used for poaching or steaming (with the lid open); simmering and boiling (with open or closed lid); többféle termék nyomás alatt történő főzése lehetséges a felfüggeszthető GN 1/1 edények használatának köszönhetően. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Nyomás alatti funkció. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. A maghőmérséklet-érzékelő hatékony hőmérséklet-szabályozást biztosít. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellet álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy rm acél kereten, vagy beton alapzaton.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Multifunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, nyomás alatti főzéshez és gőzöléshez.
- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- Biztonsági mechanizmus előzi meg a fedél felnyílását nyomás alatti főzés esetén.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Biztonsági szelep a fedőn, amely a túlnyomás ellen véd.
- A 0.45 bar nyomás alatti főzés megrövidíti a főzési időt.
- IPX6 vízvédettségi szint.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Éjszakai főzés: időt és elektromos áramot takaríthat meg.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- "Pressure funkció": amint a nyomásos fedő lezáródott, a rendszer automatikusan szabályozza magát.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Maghőmérő (CTS): több érzékelős maghőmérő, 0,5°-os pontosság.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetőek, a HACCP adatok letölthetőek.

Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- Nyomásos fedő gyors reagálású zárral. Egyszerű és biztonságos használhat.
- "Főző" vagy "pirító" mód funkció.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális, ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Energia optimalizálóhoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Fenntarthatóság

- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok

• Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz	PNC 910053	❑
• Kaparó, galuskaszűrőhöz	PNC 910058	❑
• Tartókeret 1/1GN méret, szögletes üsthöz	PNC 910191	❑
• Perforált fenéklemez billenő serpenyőhöz, GN1/1	PNC 910201	❑
• Perforált tárolóedény fogantyúval, GN 1/1 (magasság=100mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőhöz (BEN,PEN, UEN,UET&TUET)	PNC 910211	❑
• Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)	PNC 910212	❑
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 911439	❑
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - szabadonálló - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 911469	❑
• Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911577	❑
• Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911578	❑
• Perforált tároló fogantyúval, GN 1/1 (magasság=200mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET)	PNC 911673	❑
• Hátsó felhajtás (hossz 1200mm), dönthető készülékhez- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912184	❑
• MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD)	PNC 912460	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.18

- Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67,piros-fehér- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912468 ❑
- Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912469 ❑
- Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912471 ❑
- Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912472 ❑
- Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912473 ❑
- Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912474 ❑
- Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912475 ❑
- Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912476 ❑
- Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912477 ❑
- Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo.,Ausztria,Svájc) PNC 912479 ❑
- Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 800mm PNC 912497 ❑
- Csatlakozó egységcsomag, 800 mm PNC 912500 ❑
- Hátsó lezáró kit - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912704 ❑
- Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912735 ❑
- Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912737 ❑
- Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékekhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912744 ❑
- Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912768 ❑
- Főkapcsoló 25A, 4mm² - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912773 ❑
- Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912776 ❑
- Étel leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912780 ❑
- Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912784 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon) PNC 912971 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon) PNC 912972 ❑
- Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon) PNC 912977 ❑
- Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon) PNC 912978 ❑
- Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX) PNC 913431 ❑
- Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX) PNC 913432 ❑
- Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913565 ❑
- Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, egykaros, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913566 ❑
- KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913567 ❑
- Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic PNC 913568 ❑
- Szűrő dönthető nyomás alatti serpenyőhöz, 2 GN (60/90 l) PNC 913575 ❑
- Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz PNC 913577 ❑

Javasolt vegyszer


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos billenthető nyomás alatti pirítóserpenyő, 90L, higiénikus profil, szabadonálló, maghőmérő

Elölnézet




Oldalnézet

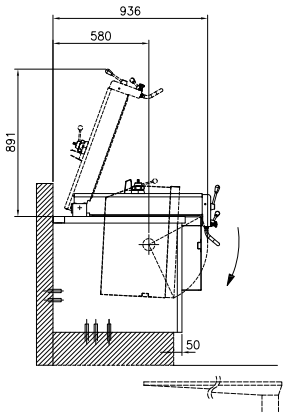

CWI1 = Bejövő hidegvíz HWI = Bejövő melegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	15.5 kW

Installáció:

Installáció típusa:	Szabadonálló beton lábazaton;Szabadonálló lábon;Állványon;Falnál álló

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	50 °C
Működési hőmérséklet MAX:	250 °C
Üst (derékszögű) szélessége:	680 mm
Üst (derékszögű) magassága:	274 mm
Üst (derékszögű) mélysége:	558 mm
Külső méretek, szélesség:	1200 mm
Külső méretek, mélység:	800 mm
Külső méretek, magasság:	700 mm
Nettó súly:	240 kg
Konfiguráció:	Négyszögletes;Billenő
Nettó hasznos üst kapacitás:	90 L
Billentési mechanizmus:	Automata
Dupla köpenyes fedő:	✓
Fűtési típus:	Közvetlen

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.