Electrolux PROFESSIONAL

Nagy termelékenységű főzőberendezések
El. billenthető pirítóserpenyő 90lt - szabadonálló

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

586148 (PFET09ECEO) Elektromos dönthető pirítóserpenyő 90lt (h) ötvözött acél sütőfelület, GuideYou panel, szabadonálló

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellet álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy rm acél kereten, vagy beton alapzaton.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- IPX6 vízvédettségi szint.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetőek, a HACCP adatok letölthetőek.
- Multifunkcionális főzőberendezés, amely alkalmas sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, lassú tűzön való sütéshez.

Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetőek, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális,

ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Energia optimalizálóhoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Fenntarthatóság

- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok

• Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz	PNC 910053	❑
• Kaparó, galuskaszűrőhöz	PNC 910058	❑
• Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)	PNC 910212	❑
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!- falnál álló konfiguráció	PNC 911425	❑
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez, serpenyőkhöz - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!- szabadonálló	PNC 911455	❑
• Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911577	❑
• Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911578	❑
• Alsó konzol 2 lábbal, 200mm, billenő pirítóserpenyőhöz (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 911930	❑
• Hátsó felhajtás (hossz 1200mm), dönthető készülékhez- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912184	❑
• MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD)	PNC 912460	❑
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67,piros-fehér- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912468	❑
• Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912469	❑
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912470	❑
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912471	❑
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912472	❑
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912473	❑
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912474	❑
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912475	❑
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912476	❑
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912477	❑
• Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo.,Ausztria,Svájc)	PNC 912479	❑
• További panel lábazathoz billenő készülékekhez (szélesség 120mm), gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo.,Ausztria,Svájc)	PNC 912486	❑
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 900mm	PNC 912499	❑
• Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	❑
• Hátsó lezáró kit - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912704	❑
• Tartókeret, GN1/1 - billenthető serpenyőhöz	PNC 912709	❑
• Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912735	❑
• Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912737	❑
• Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékekhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912744	❑
• Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912768	❑
• Főkapcsoló 25A, 4mm² - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912773	❑
• Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912776	❑
• Étel leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912780	❑
• Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912784	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912975	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic billenőhöz (bal oldalon)	PNC 912976	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.06.12

• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (bal oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912981	❑
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (jobb oldalon) ProThermetic billenőhöz (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) ProThermetic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912982	❑
• Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX)	PNC 913431	❑
• Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX)	PNC 913432	❑
• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 815 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913554	❑
• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 815 mm magas, forgásméret: 450 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913555	❑
• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913556	❑
• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 450 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913557	❑
• KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913567	❑
• Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic	PNC 913568	❑
• Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz	PNC 913577	❑

Javasolt vegyszer

• C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ	PNC 0S2292	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.06.12

Nagy termelékenységű főzőberendezések
El. billenthető pirítóserpenyő 90lt - szabadonálló

Elölnézet



Oldalnézet

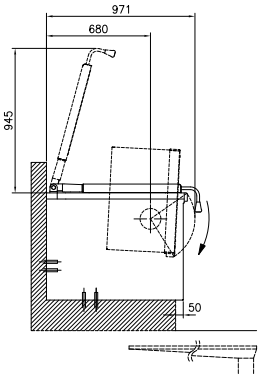

CWI1 = Bejövő hidegvíz
EI = Elektromos csatlakozás
HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	15.5 kW

Installáció:

Installáció típusa:	Szabadonálló beton lábazaton;Szabadonálló lábon;Állványon;Falnál álló

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	50 °C
Működési hőmérséklet MAX:	250 °C
Üst (derékszögű) szélessége:	680 mm
Üst (derékszögű) magassága:	237 mm
Üst (derékszögű) mélysége:	558 mm
Külső méretek, szélesség:	1200 mm
Külső méretek, mélység:	900 mm
Külső méretek, magasság:	700 mm
Nettó súly:	240 kg
Konfiguráció:	Négyszögletes;Billenő
Nettó hasznos üst kapacitás:	75 L
Billentési mechanizmus:	Automata
Dupla köpenyes fedő:	✓
Fűtési típus:	Közvetlen

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.06.12