

**Nagy termelékenységű
főzőberendezések**
**El. billenő pirítóserpenyő, túlnyomás
alatti, 90lt, szabadonálló**

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



586233 (PUET09EGEO)

Elektromos dönthető
nyomás alatti pirítóserpenyő
90lt (s) gőzkondenzáló
funkció, GuideYou panel,
szabadonálló

beton alapzaton.

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Automatikus gőzkieresztés a főzési ciklus végén. It can be used for poaching or steaming (with the lid open); simmering and boiling (with open or closed lid); többféle termék nyomás alatt történő főzése lehetséges a felfüggeszthető GN 1/1 edények használatának köszönhetően. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Nyomás alatti funkció. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellett álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 100 mm magas lábakon, vagy 4x4 mm acél kereten, vagy

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Multifunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, nyomás alatti főzéshez és gőzöléshez.
- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- Biztonsági mechanizmus előzi meg a fedél felnyílását nyomás alatti főzés esetén.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Biztonsági szelep a fedőn, amely a túlnyomás ellen véd.
- A 0,45 bar nyomás alatti főzés megrövidíti a főzési időt.
- IPX6 vízvédettségű szint.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Éjszakai főzés: időt és elektromos áramot takaríthat meg.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- "Pressure funkció": amint a nyomásos fedő lezáródott, a rendszer automatikusan szabályozza magát.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetők, a HACCP adatok letölthetők.

Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.

- Nyomásos fedő gyors reagálású zárral. Egyszerű és biztonságos használható.
- "Főző" vagy "pirító" mód funkció.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális, ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükségése)

Fenntarthatóság



- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz | PNC 910053 | ☐ |
| • Kaparó, galuskaszűrőkhöz | PNC 910058 | ☐ |
| • Tartókeret 1/1GN méret, szögletes üsthöz | PNC 910191 | ☐ |
| • Perforált fenéklemez billenő serpenyőkhöz, GN1/1 | PNC 910201 | ☐ |
| • Perforált tárolóedény fogantyúval, GN 1/1 (magasság=100mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőkhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET) | PNC 910211 | ☐ |
| • Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm) | PNC 910212 | ☐ |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 911417 | ☐ |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - szabadonálló installáció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 911447 | ☐ |
| • Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN) | PNC 911577 | ☐ |
| • Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN) | PNC 911578 | ☐ |
| • Perforált tároló fogantyúval, GN 1/1 (magasság=200mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőkhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET) | PNC 911673 | ☐ |
| • Alsó konzol kettő lábbal, 100mm dönthető készülékhez (h=800mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 911929 | ☐ |
| • Hátsó felhajtás (hossz 1200mm), dönthető készülékhez- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 912184 | ☐ |

• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér-gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912468	☐	• Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (800 magas x 1200 mély)	PNC 912756	☐
• Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912469	☐	• Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912768	☐
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912470	☐	• Főkapcsoló 25A, 4mm ² - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912773	☐
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912471	☐	• Zuhanyegység dönthető készülékhez - szabadonálló (magasság 800 mm), gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912777	☐
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912472	☐	• Étel leeresztő csap 2" billenő piritó serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912780	☐
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912473	☐	• Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912784	☐
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912474	☐	• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 90 (bal oldalon) a ProThermatic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermatic fix (bal oldalon) a ProThermatic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912975	☐
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912475	☐	• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermatic billenőhöz (bal oldalon), ProThermatic fix (jobb oldalon) a ProThermatic billenőhöz (bal oldalon)	PNC 912976	☐
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912476	☐	• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (bal oldalon) ProThermatic billenőhöz (jobb oldalon), ProThermatic fix (bal oldalon) ProThermatic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912981	☐
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912477	☐	• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez: moduláris 90 (jobb oldalon) ProThermatic billenőhöz (bal oldalon), ProThermatic fix (jobb oldalon) ProThermatic billenőhöz (jobb oldalon)	PNC 912982	☐
• Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo., Ausztria, Svájc)	PNC 912479	☐	• 1 db GN1/1 méretű kosár 40 l tésztafőzőhöz	PNC 913134	☐
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 900mm	PNC 912499	☐	• Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX)	PNC 913431	☐
• Csatlakozó egységcsomag, 900mm, TL-TL/TL-PXXN/PXXN-PXXN	PNC 912502	☐	• Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX)	PNC 913432	☐
• Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912735	☐	• Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, két gombos, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913565	☐
• Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912737	☐			
• Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (800 magas x 1200 mély). Utólag nem rendelhető!	PNC 912750	☐			

- Klarco keverőcsap csepegésgátlóval, egykaros, 685 mm magas, forgásméret: 600 mm. Gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913566 ☐
- KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913567 ☐
- Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic PNC 913568 ☐
- Szűrő dönthető nyomás alatti serpenyőhöz, 2 GN (60/90 l) PNC 913575 ☐
- Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és piritóserpenyőhöz PNC 913577 ☐

Javasolt vegyszer


- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Nagy termelékenységű főzőberendezések El. billenő piritóserpenyő, túlnyomás alatti, 90lt, szabadonálló

Előlnézet

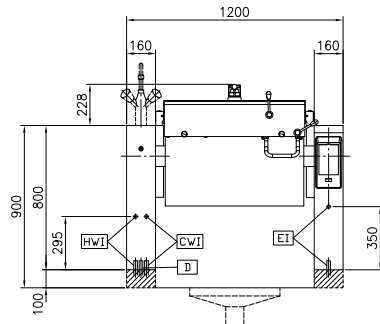


Oldalnézet

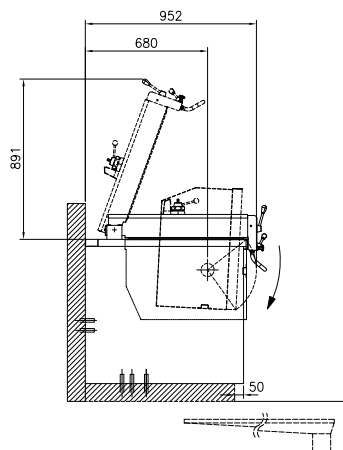

CWI = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás

HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

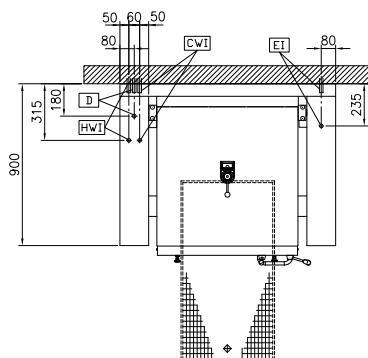

Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt: 15.5 kW

Installáció:

Installáció típusa:

Szabadonálló beton
lábazaton; Szabadonálló
lábbon; Állványon; Falnál álló

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C
Működési hőmérséklet MAX: 250 °C
Üst (derékszögű) szélessége: 680 mm
Üst (derékszögű) magassága: 274 mm
Üst (derékszögű) mélysége: 558 mm
Külső méretek, szélesség: 1200 mm
Külső méretek, mélység: 900 mm
Külső méretek, magasság: 800 mm
Nettó súly: 240 kg
Konfiguráció: Négyszögletes; Billenő
Nettó hasznos üst kapacitás: 90 L
Billentési mechanizmus: Automata
Dupla köpenyes fedő: ✓
Fűtési típus: Közvetlen

Nagy termelékenységű főzőberendezések
El. billenő piritóserpenyő, túlnyomás alatti, 90lt, szabadonálló

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.



2025.07.14