

**586795 (PUENTIKKEM)**

Elektromos nyomás alatti
pirítóserpenyő 110lt (h)
gőzkondenzáló funkció,
core temprature sensor és
keverőcsap, GuideYou
panel, hátsó felhajtás

szerelve 200 mm magas lábakon, vagy 100 mm acél kereten, vagy
beton alapzaton.

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. Serpenyő AISI304 minőségű 100 mm acélból; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Keverőcsappal szállítva. Leeresztő csappal szállítva. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250° C között. A gőzkondenzációs funkció a főzés befejezése után, a főzési ciklus végén automatikusan megszünteti a gőznyomást. Sokoldalúan használható: nyitott tetővel posírozásra vagy gőzölésre, zárt tetővel párolásra vagy főzésre; többféle termék nyomás alatt történő főzése lehetséges a felfüggeszthető GN 1/1 edények használatának köszönhetően. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. Nyomás alatti funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használatában. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. A maghőmérséklet-érzékelő hatékony hőmérséklet-szabályozást biztosít. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: fal mellett álló modell. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Multifunkciós főzőberendezés, amely használható sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, nyomás alatti főzéshez és gőzöléshez.
- A négyszögletes üstben Gastronorm edények használhatóak.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- Nagy kapacitású csap a biztonságos és erőlködés nélküli adagoláshoz.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- A 0.45 bar nyomás alatti főzés megrövidíti a főzési időt.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- A leürítő csap egyszerűen szétszerelhető és tisztítható.
- Éjszakai főzés: időt és elektromos áramot takaríthat meg.
- Biztonsági mechanizmus előzi meg a fedél felnyílását nyomás alatti főzés esetén.
- Biztonsági szelep a fedőn, amely a túlnyomás ellen véd.
- IPX6 vízállóság szint.
- "Pressure funkció": amint a nyomásos fedő lezáródott, a rendszer automatikusan szabályozza magát.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Maghőmérő (CTS): több érzékelős maghőmérő, 0,5°-os pontosság.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetők, a HACCP adatok letölthetők.
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Konstrukció

- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális, ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.

- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- 2" átmérőjű leürítő csap az üst gyors kiürítéséhez.
- Nyomásos fedő gyors reagálású zárral. Egyszerű és biztonságos használható.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetőek, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- "Főző" vagy "pirító" mód funkció.
- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.
- GuideYou Panel - a felhasználó által a beállításokon keresztül aktiválható - a többfázisú receptek egyszerű követéséhez, megfelelő és ellenőrzött főzést és a készülék jobb optimalizálását biztosítva. A rendszer az ESSENTIA programmal összhangban karbantartási emlékeztetőket biztosít, segítve a felhasználót a termék megfelelő gondozásában, elkerülve a leállásokat.
- A jól látható és fényes ledes TOUCH vezérlőpanel felhasználóbarát ikonokkal és intuitív, önmagyarázó parancssorokkal rendelkezik. A kijelző megjeleníti:
Aktuális és beállított hőmérséklet
Beállított és hátralévő főzési idő
Előmelegítési fázis (ha aktiválva van)
GuideYou panel (ha aktiválva van)
Késleltetett indítás
Lágy funkció a célhőmérséklet kíméletes eléréséhez.
Kényes ételekhez kiváló.
9 teljesítményszabályozási fokozat a párolástól a heves forralásig
Nyomásos üzemmód (a nyomásos modellekben)
Keverő ON/OFF beállításai (a körforraló modellekben)
Hibakódok a gyors hibaelhárításhoz
Karbantartási emlékeztetők

Fenntarthatóság


- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyban tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparó, galuskaszűrőhöz | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartókeret 1/1GN méret, szögletes üsthöz | PNC 910191 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált fenéklemez billenő serpenyőhöz, GN1/1 | PNC 910201 | <input type="checkbox"/> |

• Perforált tárolóedény fogantyúval, GN 1/1 (magasság=100mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőhöz (BEN,PEN, UEN,UET&TUET)	PNC 910211	<input type="checkbox"/>	• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez, 850 mm	PNC 912498	<input type="checkbox"/>
• Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)	PNC 910212	<input type="checkbox"/>	• 4 db-os láb szett (magasság 200 mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912732	<input type="checkbox"/>
• Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911577	<input type="checkbox"/>	• Automata vízfeltöltés (hideg és meleg) nem dönthető, négyszögletes nyomás alatti főzőüsthöz és pirító serpenyőhöz - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (szélesség: 700-1000mm)	PNC 912736	<input type="checkbox"/>
• Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911578	<input type="checkbox"/>	• Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912737	<input type="checkbox"/>
• Kaparószerszám pirítóserpenyőhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911579	<input type="checkbox"/>	• Főkapcsoló 25A, 4mm ² - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912773	<input type="checkbox"/>
• Perforált tároló fogantyúval, GN 1/1 (magasság=200mm) főzőüsthöz és billenőserpenyőhöz (BEN, PEN, UEN, UET&TUET)	PNC 911673	<input type="checkbox"/>	• Külső érintős kezelői egység fix készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912783	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67,piros-fehér-gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912468	<input type="checkbox"/>	• Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912784	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912469	<input type="checkbox"/>	• Egységcsomag falra szereléshez, nem dönthető készülékhez-gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912787	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912470	<input type="checkbox"/>	• Végzáró egységcsomag és oldal panel nem dönthető készülékhez hátsó felhajtással - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912991	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912471	<input type="checkbox"/>	• Rm. acél tartókeret nem dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913321	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912472	<input type="checkbox"/>	• Lezáró egységcsomag és oldal panelek, hátsó felhajtással rendelkező készülékhez, bal - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913380	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912473	<input type="checkbox"/>	• Lezáró egységcsomag és oldal panelek, hátsó felhajtással rendelkező készülékhez, jobb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913381	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912474	<input type="checkbox"/>	• Lezáró egységcsomag és oldal panel (12.5mm) hátsó felhajtással rendelkező készülékhez, bal - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913404	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912475	<input type="checkbox"/>	• Lezáró egységcsomag és oldal panel (12.5mm) hátsó felhajtással rendelkező készülékhez, jobb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 913405	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912476	<input type="checkbox"/>	• Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX)	PNC 913431	<input type="checkbox"/>
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912477	<input type="checkbox"/>	• Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX)	PNC 913432	<input type="checkbox"/>
• Lefolyócső 110/170 literes pirítóserpenyőhöz és nyomás alatti pirítóserpenyőhöz	PNC 912478	<input type="checkbox"/>	• Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz	PNC 913577	<input type="checkbox"/>
• Mérőpálca és szűrő 110 literes pirítóserpenyőhöz	PNC 912484	<input type="checkbox"/>			
• Manometer nyomás alatti főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912492	<input type="checkbox"/>			

Előlnézet

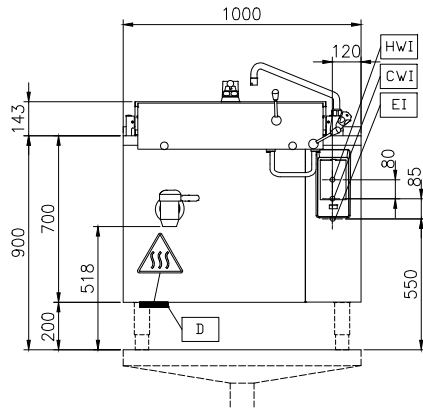


Oldalnézet

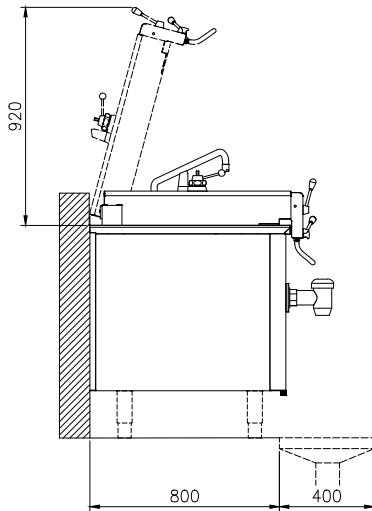

CWI = Bejövő hidegvíz
EI = Elektromos csatlakozás
HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

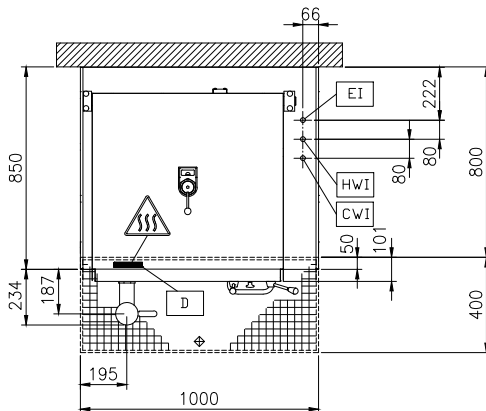

Elektromos

Tápfeszültség:

586795 (PUEN11KKEM)

400 V/3N ph/50/60 Hz

Összes Watt:

15.5 kW

Installáció:

FS on concrete base; FS on feet; On base; Standing against wall; Wall mounted (with wall-kit)

Installáció típusa:

Technikai információ:

Konfiguráció: Rectangular; Fixed; With splashback

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C

Működési hőmérséklet MAX: 250 °C

Üst (derékszögű) szélessége: 680 mm

Üst (derékszögű) magassága: 340 mm

Üst (derékszögű) mélysége: 550 mm

Külső méretek, szélesség: 1000 mm

Külső méretek, mélység: 850 mm

Külső méretek, magasság: 700 mm

Nettó súly: 200 kg

Nettó hasznos üst kapacitás: 110 L

Dupla köpenyes fedő: ✓

Fűtési típus: Közvetlen