

SkyLine Pro Elektromos kombipároló, 5 tálca, 400x600mm, cukrászati

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



227950 (ECO61C2AB)

Skyline Pro kombipároló
direkt vízbefecskendezéssel
és digitális vezérléssel,
5 600x400mm, elektromos,
programozható, automata
tisztítórendszer, cukrászati
kivitel, sínáv 80 mm

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Direkt vízbefecskendezéses modell
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszt lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód; EcoDelta
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 80mm sínáv

Fő jellemzők

- Bojler nélküli párasztó funkció a nedvesség hozzáadásához és megtartásához a magas minőségű, következetes főzési eredmény eléréséhez.
- Száraz forró levegős ciklus (max. 300°C), mely ideális az alacsony páraszintű főzéshez. Automatikus párasztás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
 - 0 = nincs hozzáadott nedvesség (barnítás, au graten, sütés, előfőzött étel)-1-2 = alacson
 - 1-2 = alacsony páraszint (kis adag hús vagy hal)
 - 3-4 = közepesen alacsony páraszint (nagy darab húsok; újramelegítés; sült csirke; kelesztés)
 - 5-6 = közepes páraszint (sült zöldség; sült hús vagy hal készítés első fázisa)
 - 7-8 = közepesen magas páraszint (párolt zöldség)
 - 9-10 = magas páraszint (posírozott hús)
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- SkyClean: beépített, automatikus öntisztító ciklus. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés).
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkezelés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- [NOT TRANSLATED]
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Elölről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.
- 1 db 400x600 mm-es tálcátartóval (80 mm-es sínávolság) szállítva.

Jóváhagyás

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).

Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyítható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).

Szállított tartozékok

- 1 Befüggeszthető állvány, 6-1/1, PNC 922655
sütőipari szabvány (400 × 600 mm), 5
tálcahely (sintávolság: 80 mm)

Opcionális tartozékok

- Vízszűrő patronnal és áramlásmérővel PNC 920004 ☐
6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz (alacsony-
közepes gőzhasználat - kevesebb,
mint 2 óra napi teljes gőzhasználat)
- Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 PNC 922003 ☐
sütő állványhoz (nem szétszerelt
állványhoz)
- Egy pár AISI304 rm acél rácspolc - PNC 922017 ☐
GN1/1
- Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922036 ☐
GN1/1
- AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 PNC 922062 ☐
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086 ☐
- Külső kézizuhany PNC 922171 ☐
- Perforált alumínium/szilikon cukrászati PNC 922189 ☐
tálca - 400x600x38 mm
- Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon PNC 922190 ☐
peremmel - 400x600 mm
- Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon PNC 922191 ☐
peremmel - 400x600x20 mm
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239 ☐
- AISI304 rm acél cukrászati tálca - PNC 922264 ☐
400x600 mm
- Biztonsági ajtózárra egységcsomag PNC 922265 ☐
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 PNC 922266 ☐
- Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 PNC 922321 ☐
mm
- Univerzális nyárstartó keret PNC 922324 ☐
egységcsomag, 4 hosszú nyárssal,
hosszanti tálcás sütőkhöz
- Univerzális kosár nyárshoz PNC 922326 ☐
- 4 db. hosszú nyárs PNC 922327 ☐
- Füstölő hosszanti és keresztaléc PNC 922338 ☐
sütőkhöz (4 különböző faforgács
rendelhető)
- Multifunkciós kampó PNC 922348 ☐
- 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 PNC 922351 ☐
mm
- Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 PNC 922362 ☐
- Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt PNC 922382 ☐
állványhoz
- Falra szerelt vegyszertartó PNC 922386 ☐

- USB szonda PNC 922390 ☐
- IoT module kombisütőhöz és sokkoló PNC 922421 ☐
fagyasztóhoz
- Zsírgyűjtő készlet GN 1/1 és 2/1 PNC 922438 ☐
sütőkhöz (2 műanyag tartály,
csatlakozószelep a lefolyócsővel)
- Állványos kocsi, 6-1/1, (sintávolság: 65 PNC 922600 ☐
mm)
- Állványos kocsi, 5-1/1, (sintávolság: 80 PNC 922606 ☐
mm)
- Állványos kocsi, 6-1/1, Sütőipari PNC 922607 ☐
szabvány (400 × 600 mm), 5 tálcahely,
sintávolság 80 mm
- Betolódó sín állványos kocsihoz, 6 és 10 PNC 922610 ☐
GN1/1
- Nyitott állvány tálcatartóval 6 és 10 GN PNC 922612 ☐
1/1 sütőkhöz
- Zárt alsó szekrény tálcatartóval 6 és 10 PNC 922614 ☐
GN 1/1 sütőkhöz
- Melegentartó szekrény tálcatartóval, 6 PNC 922615 ☐
és 10 1/1 sütőkhöz (kapacitás: 5xGN1/1
vagy 6x400x600 mm)
- Külső összekötő kit, mosó/öblítőszert PNC 922618 ☐
- Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe PNC 922619 ☐
helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2
tartállyal és leürítővel)
- Összeépítő egységcsomag elektromos PNC 922620 ☐
6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 sütőkhöz
- Szállítókocsi állványos kocsihoz, 6 és PNC 922626 ☐
10 GN1/1
- Duo szállítókocsi állványos PNC 922628 ☐
kocsihoz, (6+6 GN1/1 magasító elemen)
- Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, PNC 922630 ☐
6+6 vagy 6+10 GN1/1
- Magasító elem 2 db 6 GN1/1 sütőkhöz PNC 922632 ☐
vagy 1 db állványon álló 6 GN 1/1
sütőkhöz
- Magasító elem keréken, toronyba PNC 922635 ☐
épített 6GN1/1+6GN1/1 sütőkhöz,
magasság 250 mm
- Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 PNC 922636 ☐
sütőkhöz, átm=50 mm
- Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 PNC 922637 ☐
sütőkhöz, átm=50 mm
- Kocsi 2 tartállyal zsírgyűjtőkhöz PNC 922638 ☐
- Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe PNC 922639 ☐
helyezhető (2 tartállyal és leürítővel)
- Fali tartó 6 GN 1/1 sütőkhöz PNC 922643 ☐
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm PNC 922651 ☐
- Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima PNC 922652 ☐
- Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, PNC 922653 ☐
szétszerelt
- Befüggeszthető állvány, 6-1/1, sütőipari PNC 922655 ☐
szabvány (400 × 600 mm), 5 tálcahely
(sintávolság: 80 mm)
- Összeépíthető készlet 6 GN 1/1 PNC 922657 ☐
kombisütő+15&25kg keresztaléc
sokkoló hűtő/fagyasztó
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 PNC 922660 ☐
GN 1/1 + 6 GN 1/1
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 PNC 922661 ☐
GN 1/1 + 10 GN 1/1
- Hővédő lemez 6 GN 1/1 PNC 922662 ☐


• Összeépítő egységcsomag (6 GN1/1 sütő korábbi 6 GN1/1 sütőre)	PNC 922679	☐	• Tapadásmentes GN1/2 teps, H=20 mm	PNC 925009	☐
• DUO rack sütőipari szabvány 1/1 GN-nel kombinálva, 4 tálcahely, (sintávolság: 80 mm)	PNC 922684	☐	• Tapadásmentes GN 1/2 teps, H=40 mm	PNC 925010	☐
• Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez	PNC 922687	☐	• Tapadásmentes GN1/2 teps, H=60 mm	PNC 925011	☐
• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz	PNC 922690	☐	• Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz	PNC 930217	☐
• 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm	PNC 922693	☐	Javasolt vegyszer		
• Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó	PNC 922699	☐	• C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 tasak	PNC 0S2394	☐
• Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm	PNC 922702	☐	• C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. Foszfátmentes.	PNC 0S2395	☐
• Kerekek összeépített sütőkhöz	PNC 922704	☐			
• Hálós grillező rács	PNC 922713	☐			
• Szonda tartó folyadékhoz	PNC 922714	☐			
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz - ODORLESS modell	PNC 922718	☐			
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell	PNC 922722	☐			
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőhöz	PNC 922723	☐			
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el.sütőhöz	PNC 922727	☐			
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922728	☐			
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922732	☐			
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz	PNC 922733	☐			
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922737	☐			
• Befüggeszthető állvány, 6-1/1, 5 tálcahely, sintávolság 85 mm	PNC 922740	☐			
• 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm	PNC 922745	☐			
• Teps hagyományos sütéshez	PNC 922746	☐			
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm	PNC 922747	☐			
• Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz	PNC 922752	☐			
• Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)	PNC 922773	☐			
• Készlet elektromos teljesítménycsúcs management rendszer felszereléséhez 6 és 10 GN sütőhöz	PNC 922774	☐			
• Kondenzációs cső hosszabbítás	PNC 922776	☐			
• Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 mm	PNC 925000	☐			
• Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 mm	PNC 925001	☐			
• Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 mm	PNC 925002	☐			
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1	PNC 925003	☐			
• Alumínium grill, GN1/1	PNC 925004	☐			
• Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához	PNC 925005	☐			
• Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1	PNC 925006	☐			
• Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1	PNC 925007	☐			
• Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1	PNC 925008	☐			



Electrolux
PROFESSIONAL

SkyLine Pro Elektromos kombipároló, 5 tálca, 400x600mm, cukrászati

Előlnézet

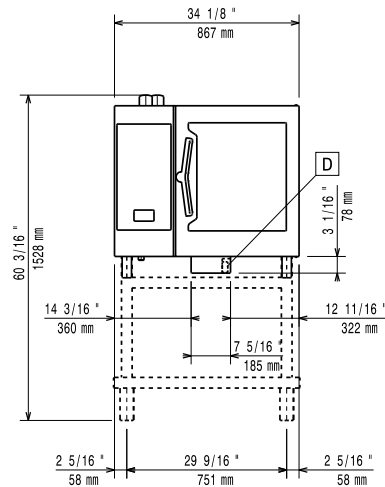


Oldalnézet



CWI1 = Bejövő hidegvíz
CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
D = Leürítés
DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

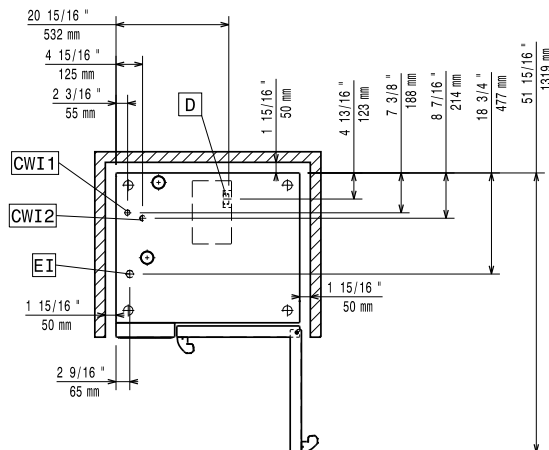

Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség: 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény: 11.8 kW

Felvett teljesítmény: 11.1 kW

Víz:

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet: 30 °C

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"

Nyomás: 1-6 bar

Kloridok: <10 ppm

Vezetőképesség: >50 µS/cm

Leürítés "D": 50mm

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szervíz rés: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN: 5 (400x600 mm)

Max. terhelhetési kapacitás: 30 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok: Jobb oldal

Külső méretek, szélesség: 867 mm

Külső méretek, mélység: 775 mm

Külső méretek, magasság: 808 mm

Külső méretek, súly: 107 kg

Nettó súly: 107 kg

Szállítási súly: 124 kg

Szállítási térfogat: 0.85 m³

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001



A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.07.14