

SkyLine Premium Elektromos kombipároló, 6GN2/1

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



217821 (ECOE62B2A0)

Skyline Premium kombipároló bojlerrel és digitális vezérléssel, 6 GN 2/1, elektromos, programozható, automata tisztítórendszer

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus) EcoDelta; regenerálási ciklus
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 2/1GN tálcartartóval szállítva, 67mm szintáv

Fő jellemzők

- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (25°C - 130°C).
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Előre beállított program a regeneráláshoz, ideál tányéros banketthez vagy tálcákon történő újramelegítéshez.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- SkyClean: beépített, automatikus öntisztító rendszer beépített bojler vízkötelenítéssel. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés).
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkivezetés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Kapacitás: 6 GN 2/1 vagy 12 GN 1/1.
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen

Jóváhagyás

tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.

- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.
- Szállított tartozék: 1 db GN 2/1 tálcátartó keret, 67 mm-es sántávolsággal.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.


Opcionális tartozékok

- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanta regenerálással | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN2/1 | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár AISI304 rm acél ráccspolc | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkosár | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Biztonsági ajtózárs egységcsomag | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárrsal, hosszanti és keresztirányú sütőkhöz | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőkhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Multifunkciós kampó | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |


- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • Falra szerelt vegyszertartó | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1 | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 5-2/1, (sántávolság: 80 mm) | PNC 922611 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Melegentartó szekrény tálcátartóval, 6 és 10 2/1 sütőkhöz (kapacitás: 5xGN2/1) | PNC 922617 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag elektromos 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőkhöz | PNC 922621 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókoszi állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1 | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókoszi állványos kocsihoz, 6+6 GN2/1 (magasító elemen) | PNC 922629 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókoszi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1 | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • Magasító elem lábon, toronyba épített 2x6GN2/1 sütőkhöz | PNC 922633 | <input type="checkbox"/> |
| • Emelő kerekeken, toronyba épített 6GN2/1+6GN2/1 sütőkhöz, magasság 250 mm | PNC 922634 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőkhöz | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel) | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Fali tartó 6 GN 2/1 sütőkhöz | PNC 922644 | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz, szétszerelt | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez 6 GN 2/1 | PNC 922665 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 6 GN 2/1 | PNC 922666 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1 | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • Befüggeszthető állvány, 6-2/1, 5 tálcához, sántávolság 85 mm | PNC 922681 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 6-2/1, (sántávolság: 65 mm) | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |

• Szonda tartó folyadékhoz	PNC 922714	<input type="checkbox"/>
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz - ODORLESS modell	PNC 922719	<input type="checkbox"/>
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell	PNC 922721	<input type="checkbox"/>
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 el.sütőhöz	PNC 922724	<input type="checkbox"/>
• Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 el.sütőhöz	PNC 922726	<input type="checkbox"/>
• Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz	PNC 922729	<input type="checkbox"/>
• Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922731	<input type="checkbox"/>
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz	PNC 922734	<input type="checkbox"/>
• Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén	PNC 922736	<input type="checkbox"/>
• 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm	PNC 922745	<input type="checkbox"/>
• Tepsi hagyományos sütéshez	PNC 922746	<input type="checkbox"/>
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm	PNC 922747	<input type="checkbox"/>
• Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz	PNC 922752	<input type="checkbox"/>
• Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)	PNC 922773	<input type="checkbox"/>
• Készlet elektromos teljesítménycsúcs management rendszer felszereléséhez 6 és 10 GN sütőhöz	PNC 922774	<input type="checkbox"/>
• Kondenzációs cső hosszabbítás	PNC 922776	<input type="checkbox"/>
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm	PNC 925000	<input type="checkbox"/>
• Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm	PNC 925001	<input type="checkbox"/>
• Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm	PNC 925002	<input type="checkbox"/>
• Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1	PNC 925003	<input type="checkbox"/>
• Alumínium grill, GN1/1	PNC 925004	<input type="checkbox"/>
• Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához	PNC 925005	<input type="checkbox"/>
• Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1	PNC 925006	<input type="checkbox"/>
• Burgony sütő 28 db burgonyához, GN 1/1	PNC 925008	<input type="checkbox"/>
• Összeépítő egységcsomag, korábbi GN2/1 állványhoz	PNC 930218	<input type="checkbox"/>

Előlnézet

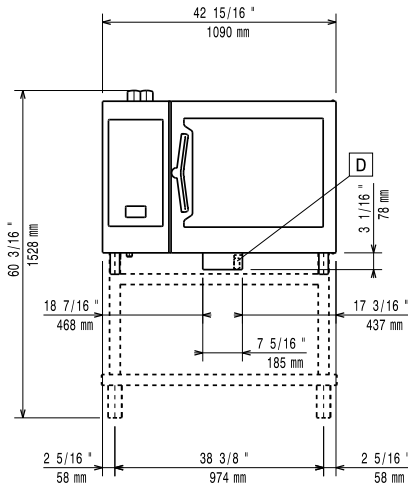


Oldalnézet

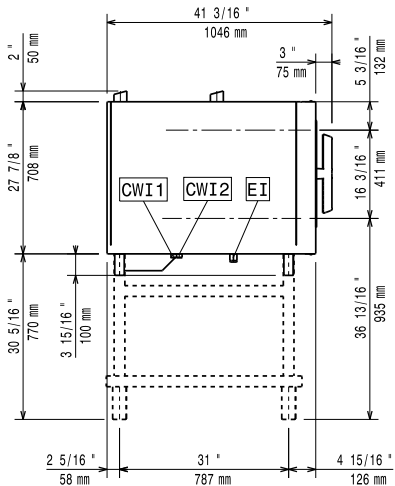

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 DO = Tülfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

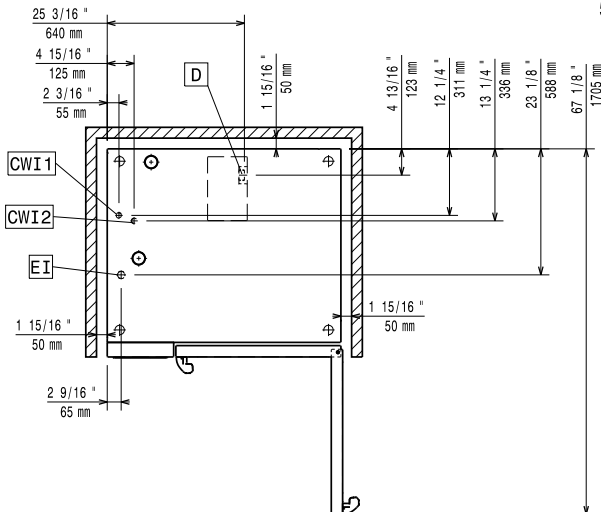

Elektromos

Tápfeszültség:

217821 (ECO E62B2A0) 380-415 V/3N ph/50-60 Hz

Felvett teljesítmény: 21.4 kW

Felvett teljesítmény: 22.9 kW

Megszakító szükséges

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"

Nyomás: 1-6 bar

Leürítés "D": 50mm

Az Electrolux Professional lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet: 30 °C

Kloridok: <17 ppm

Vezetőképesség: >50 µS/cm

Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szervíz rész: 50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN: 6 - 2/1 Gastronorm

Max. terhelhetési kapacitás: 60 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 1090 mm

Külső méretek, mélység: 971 mm

Külső méretek, magasság: 808 mm

Nettó súly: 155 kg

Szállítási súly: 178 kg

Szállítási térfogat: 1.27 m³

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001