

## SkyLine PremiumS Elektromos kombisütő 10GN1/1, bal zsanéros ajtó

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



217728 (ECOE101T2AL)

Skyline Premium S  
kombipároló bojlerrel és  
érintőképernyős vezérléssel,  
10 GN 1/1, elektromos, 3  
főzési mód (automata,  
recept, manuális), automata  
tisztítórendszer, bal  
zsanéros ajtóval

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszert lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Automata program (9 étek kategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztörizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control)
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- 6-szenzoros maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 1/1GN tálcátartóval szállítva, 67mm sín

### Fő jellemzők

- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony párasztintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (101°C - 130°C).
- Automatikus mód 9 ételcsoporttal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrakezeléshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyvesztés minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztörizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húsok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikusan figyeli a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztörizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatók. 16 lépcsős gyorsfűtési programok is elérhetők.
- MultiTimer funkció: akár 60 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkivezetés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés

### Jóváhagyás

érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).

- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Kapacitás: 10 GN 1/1
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

### Konstrukció

- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- IPX5 vízállóság.
- Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 67 mm-es sínávolsággal.

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékok igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.

### Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: Beépített, automatikus öntisztító rendszer beépített bojler vízkötelenítéssel. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók az energia-, víz-, vegyszer-, öblítőszer megtakarításhoz. Programozható.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezzi, optimalizálva a konyhai munkavégzés idő és energiahatékonyság szempontjából.

- A Zero Waste hasznos tippeket ad a szakácsoknak az élelmiszerhulladék minimalizálásához. A Zero Waste egy automatikus receptekből álló könyvtár, amelynek célja, hogy:  
- felhasználási tippet adjon a lejáratú időhöz közeli nyers élelmiszerekhez (pl.: tejből joghurt).  
- valódi és ízletes ételeket nyerjen a túlrejt gyümölcsökből/ zöldségekből (amelyeket általában nem tartanak alkalmasnak az értékesítésre).  
- a jellemzően kidobott élelmiszerek (pl.: sárgarépahej) felhasználásának elősegítése.
- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.

### Opcionális tartozékok

- |                                                                                                                                               |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel                                                              | PNC 864388 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízsűrű patronnal és áramlásmérővel 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz (alacsony-közepes gőzhasználat - kevesebb, mint 2 óra napi teljes gőzhasználat) | PNC 920004 | <input type="checkbox"/> |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz)                                                          | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 mm acél ráccspolc - GN1/1                                                                                                   | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                              | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 mm acél rács sütőkhöz - GN1/1                                                                                                       | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 4 egész csirkéhez                                                                                                                      | PNC 922086 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany                                                                                                                            | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm                                                                               | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm                                                                               | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm                                                                               | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkosár                                                                                                                             | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 mm acél cukrászati tálca - 400x600 mm                                                                                               | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Biztonsági ajtózárs egységcsomag                                                                                                            | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                                      | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda - sous-vide                                                                                                                      | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 1/1 H=100 mm                                                                                                 | PNC 922321 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 4 hosszú nyárrsal, hosszanti tálcás sütőkhöz                                                     | PNC 922324 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális kosár nyárshoz                                                                                                                  | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db. hosszú nyárs                                                                                                                          | PNC 922327 | <input type="checkbox"/> |
| • Multifunkciós kampó                                                                                                                         | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm                                                                                                   | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1                                                                                                       | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Termál takaró 10 GN1/1 sütőkhöz                                                                                                             | PNC 922364 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 szétszerelt állványhoz                                                                                            | PNC 922382 | <input type="checkbox"/> |
| • Falra szerelt vegyszertartó                                                                                                                 | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda                                                                                                                                  | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • IoT module kombisütőkhöz és sokkoló fagyasztóhoz                                                                                            | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| • - NOT TRANSLATED -                                                                                                                          | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |


|                                                                                                                                                                               |            |                          |                                                                                                         |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Zsírgyűjtő készlet GN 1/1 és 2/1 sütőkhöz (2 műanyag tartály, csatlakozószelep a lefolyócsővel)                                                                             | PNC 922438 | <input type="checkbox"/> | • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 100-115mm                                    | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • SkyDuo egységcsomag - kombipároló és sokkoló hűtő/fagyasztó csatlakoztatásához Cook&Chill folyamathoz. A csomag 2 panelt és kábeleket tartalmaz. OnE Connectedhez nem való. | PNC 922439 | <input type="checkbox"/> | • Megerősített tepsitartó 10 GN1/1 - 64 mm                                                              | PNC 922694 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó regál kerekkel 10 GN 1/1 - 65 mm szintáv                                                                                                                         | PNC 922601 | <input type="checkbox"/> | • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó                                                                 | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 8-1/1, (sintávolság: 80 mm)                                                                                                                                | PNC 922602 | <input type="checkbox"/> | • Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 állványhoz - 400x600 mm                                                     | PNC 922702 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 10-1/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcához, szintávolság 80 mm                                                                                  | PNC 922608 | <input type="checkbox"/> | • Kerek összerakott sütőkhöz                                                                            | PNC 922704 | <input type="checkbox"/> |
| • Betöltő sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN1/1                                                                                                                               | PNC 922610 | <input type="checkbox"/> | • Bárány vagy malac-nyárs (max.12kg), GN1/1 sütőkhöz                                                    | PNC 922709 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz                                                                                                                       | PNC 922612 | <input type="checkbox"/> | • Hálós grillező rács                                                                                   | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Zárt alsó szekrény tálcatartóval 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz                                                                                                                    | PNC 922614 | <input type="checkbox"/> | • Szonda tartó folyadékhoz                                                                              | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |
| • Melegentartó szekrény tálcatartóval, 6 és 10 GN1/1 sütőkhöz (kapacitás:5xGN1/1 vagy 6x400x600 mm)                                                                           | PNC 922615 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz - ODORLESS modell                                  | PNC 922718 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső összekötő kit, mosó/öblítőszert                                                                                                                                       | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőkhöz torony konfiguráció esetén - ODORLESS modell | PNC 922722 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő kit, alsó zárt szekrénybe helyezhető GN 1/1 - 2/1 (kocsi 2 tartállyal és leürítővel)                                                                             | PNC 922619 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 el.sütőkhöz                                    | PNC 922723 | <input type="checkbox"/> |
| • Összerakított egységcsomag elektromos 6+6 GN1/1 vagy 6+10 GN1/1 sütőkhöz                                                                                                    | PNC 922620 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzációs elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 el.sütőkhöz                              | PNC 922727 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókocsi állványos kocsihoz, 6 és 10 GN1/1                                                                                                                             | PNC 922626 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz                                                    | PNC 922728 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN1/1                                                                                                                   | PNC 922630 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőkhöz torony konfiguráció esetén                   | PNC 922732 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm                                                                                                                    | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz                                                | PNC 922733 | <input type="checkbox"/> |
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm                                                                                                                    | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 1/1 sütőkhöz torony konfiguráció esetén               | PNC 922737 | <input type="checkbox"/> |
| • Kocsi 2 tartállyal zsírgyűjtőkhöz                                                                                                                                           | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> | • Befüggeszthető állvány, 10-1/1, 8 tálcához, szintávolság 85 mm                                        | PNC 922741 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel)                                                                                             | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | • Befüggeszthető állvány, 10-2/1, 8 tálcához, szintávolság 85 mm                                        | PNC 922742 | <input type="checkbox"/> |
| • Fali tartó 10 GN 1/1 sütőkhöz                                                                                                                                               | PNC 922645 | <input type="checkbox"/> | • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 230-290 mm                                          | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-1/1, 30 tányér, 65 mm szintávolság                                                                                                          | PNC 922648 | <input type="checkbox"/> | • Tepsz hagymányos sütéshez                                                                             | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-1/1, 23 tányér, 85 mm szintávolság                                                                                                          | PNC 922649 | <input type="checkbox"/> | • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm                                         | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálcá, GN 1/1, H=20 mm                                                                                                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz                                                                    | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálcá, GN 1/1, sima                                                                                                                                             | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez)                                                                       | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, szétszerelt                                                                                                                        | PNC 922653 | <input type="checkbox"/> | • Készlet elektromos teljesítménycsúcs management rendszer felszereléséhez 6 és 10 GN sütőkhöz          | PNC 922774 | <input type="checkbox"/> |
| • Befüggeszthető állvány, 10-1/1, sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcához (sintávolság: 80 mm)                                                                          | PNC 922656 | <input type="checkbox"/> | • Kondenzációs cső hosszabbítás                                                                         | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 1/1 + 10 GN 1/1                                                                                                                     | PNC 922661 | <input type="checkbox"/> | • Tapadásmentes GN1/1 tepsz, H=20 mm                                                                    | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez 10 GN 1/1                                                                                                                                                      | PNC 922663 | <input type="checkbox"/> | • Tapadásmentes GN 1/1 tepsz, H=40 mm                                                                   | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> |
| • DUO rack sütőipari szabvány 1/1 GN-nel kombinálva, 7 tálcához, (sintávolság: 80 mm)                                                                                         | PNC 922685 | <input type="checkbox"/> | • Tapadásmentes GN1/1 tepsz, H=60 mm                                                                    | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez                                                                                                                                       | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1                                                 | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 1/1 sütő állványhoz                                                                                                                                   | PNC 922690 | <input type="checkbox"/> | • Alumínium grill, GN1/1                                                                                | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                               |            | <input type="checkbox"/> | • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához                                                              | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                               |            | <input type="checkbox"/> | • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1                                                             | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                               |            | <input type="checkbox"/> | • Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1                                                                          | PNC 925007 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                               |            | <input type="checkbox"/> | • Burgonyás sütő 28 db burgonyához, GN 1/1                                                              | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
|                                                                                                                                                                               |            | <input type="checkbox"/> | • Tapadásmentes GN1/2 tepsz, H=20 mm                                                                    | PNC 925009 | <input type="checkbox"/> |

- Tapadásmentes GN 1/2 tepsí, H=40 mm PNC 925010 ☐
- Tapadásmentes GN1/2 tepsí, H=60 mm PNC 925011 ☐
- Összeépítő egységcsomag, korábbi GN1/1 állványhoz PNC 930217 ☐


**Javasolt vegyszer**

- C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 tasak PNC 0S2394 ☐
- C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. PNC 0S2395 ☐  
Foszfátmentes.

Előlnézet

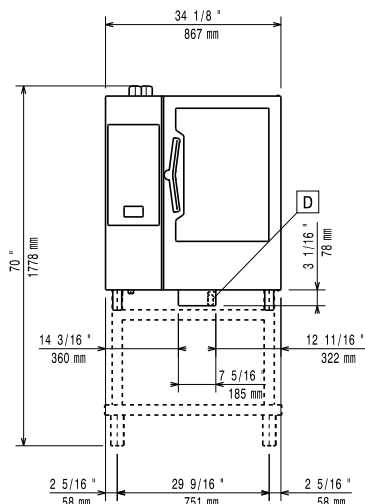


Oldalnézet

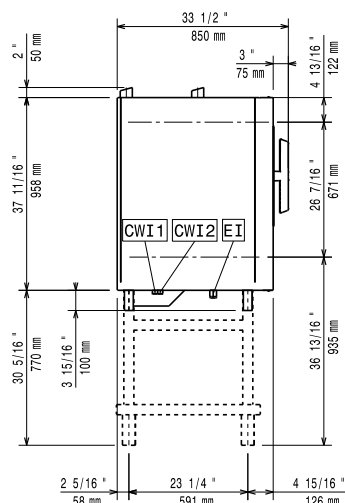

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 DO = Túlfolyó leürítő cső  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

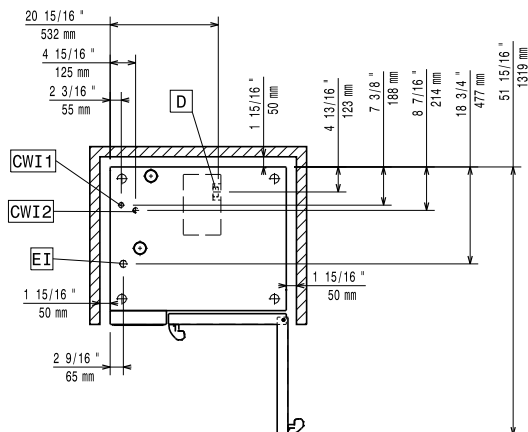

### Elektromos

#### Megszakító szükséges

|                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| Tápfeszültség:        | 380-415 V/3N ph/50-60 Hz |
| Felvett teljesítmény: | 20.3 kW                  |
| Felvett teljesítmény: | 19 kW                    |

### Víz:

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

A részletes vízminőséggel kapcsolatban kérjük, olvassa el a használati utasítást.

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
| Max. bejövő tápvíz hőmérséklet: | 30 °C     |
| Bejövő víz "FCW" csatlakozás:   | 3/4"      |
| Nyomás:                         | 1-6 bar   |
| Kloridok:                       | <45 ppm   |
| Vezetőképesség:                 | >50 µS/cm |
| Leürítés "D":                   | 50mm      |

### Installáció:

|                       |                                 |
|-----------------------|---------------------------------|
| Rés:                  | Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon |
| Javasolt szervíz rés: | 50 cm bal oldalon               |

### Kapacitás:

|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| GN:                          | 10 (GN 1/1) |
| Max. terhelhetési kapacitás: | 50 kg       |

### Technikai információ:

|                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| Ajtó zsanérok:            | Bal oldal           |
| Külső méretek, szélesség: | 867 mm              |
| Külső méretek, mélység:   | 775 mm              |
| Külső méretek, magasság:  | 1058 mm             |
| Külső méretek, súly:      | 141 kg              |
| Nettó súly:               | 141 kg              |
| Szállítási súly:          | 159 kg              |
| Szállítási térfogat:      | 1.11 m <sup>3</sup> |

### ISO tanúsítványok

|                |                                           |
|----------------|-------------------------------------------|
| ISO Standards: | ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001 |
|----------------|-------------------------------------------|