

## Nagy termelékenységű főzőberendezések

Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő,  
170L, Higiénikus profil, szabadonálló

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



586870 (PFET17EAE0)

Elektromos dönthető  
pirítóserpenyő 170lt (s)  
ötvöztött acél sütőfelület,  
GuideYou panel,  
szabadonálló

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellett álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy 40 mm acél kereten, vagy beton alapzaton.

### Fő jellemzők

- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- IPX6 vízvédettség szint.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetők, a HACCP adatok letölthetők.
- Multifunkcionális főzőberendezés, amely alkalmas sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, lassú tűzön való sütéshez.

### Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel sülyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetők, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális,

### Jóváhagyás

ezáltal egyszerű a tisztítás.

- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.
- GuideYou Panel - a felhasználó által a beállításokon keresztül aktiválható - a többfázisú receptek egyszerű követéséhez, megfelelő és ellenőrzött főzést és a készülék jobb optimalizálását biztosítva.  
A rendszer az ESSENTIA programmal összhangban karbantartási emlékeztetőket biztosít, segítve a felhasználót a termék megfelelő gondozásában, elkerülve a leállásokat.
- A jól látható és fényes ledes TOUCH vezérlőpanel felhasználóbarát ikonokkal és intuitív, önmagyarázó parancssorokkal rendelkezik. A kijelző megjeleníti:  
Aktuális és beállított hőmérséklet  
Beállított és hátralévő főzési idő  
Előmelegítési fázis (ha aktiválva van)  
GuideYou panel (ha aktiválva van)  
Késleltetett indítás  
Lágy funkció a célhőmérséklet kíméletes eléréséhez. Kényes ételekhez kiváló.  
9 teljesítményszabályozási fokozat a párolástól a heves forralásig  
Nyomásos üzemmód (a nyomásos modellekben)  
Keverő ON/OFF beállításai (a körforraló modellekben)  
Hibakódok a gyors hibaelhárításhoz  
Karbantartási emlékeztetők

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

### Fenntarthatóság

- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

### Opcionális tartozékok

- |                                                                                                                                                |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz                                                                                                       | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparó, galuskaszűrőkhöz                                                                                                                     | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)                                                                                          | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                               | PNC 911439 | <input type="checkbox"/> |
| • Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)                                                                                           | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |
| • Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)                                                                                                     | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó felhajtás (hossz 1600 mm), dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                             | PNC 912188 | <input type="checkbox"/> |
| • MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD)                                                                                                           | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                             | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                              | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                               | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                   | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                   | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                  | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                               | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                     | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                    | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                              | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo., Ausztria, Svájc) | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 800mm                                                                   | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Csatlakozó egységcsomag, 800 mm                                                                                                              | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                               |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - fainál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                     | PNC 912708 | <input type="checkbox"/> | • Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX)                                                  | PNC 913431 | <input type="checkbox"/> |
| • Tartókeret, GN1/1 - billenthető serpenyőhöz                                                                                                                                                              | PNC 912709 | <input type="checkbox"/> | • Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX)                                           | PNC 913432 | <input type="checkbox"/> |
| • Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                            | PNC 912735 | <input type="checkbox"/> | • KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! | PNC 913567 | <input type="checkbox"/> |
| • Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                                             | PNC 912737 | <input type="checkbox"/> | • Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic                                                | PNC 913568 | <input type="checkbox"/> |
| • Főkapcsoló 60A, 6mm <sup>2</sup> , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                                              | PNC 912740 | <input type="checkbox"/> | • Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz                     | PNC 913577 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                           | PNC 912748 | <input type="checkbox"/> | <b>Javasolt vegyszer</b>                                                                      |            |                          |
| • Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                      | PNC 912772 | <input type="checkbox"/> | • C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSIROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ                                        | PNC 0S2292 | <input type="checkbox"/> |
| • Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                              | PNC 912776 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • Étél leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                | PNC 912780 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                                                                                                                                             | PNC 912784 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon)                          | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon)                          | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon) | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon) | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |
| • 1 db GN1/1 méretű kosár 40 l tésztafőzőhöz                                                                                                                                                               | PNC 913134 | <input type="checkbox"/> |                                                                                               |            |                          |




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil, szabadonálló

Előlnézet

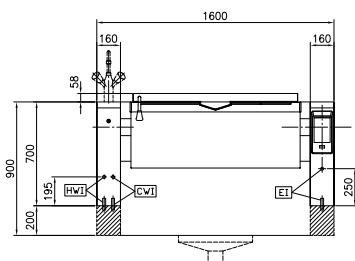


Oldalnézet

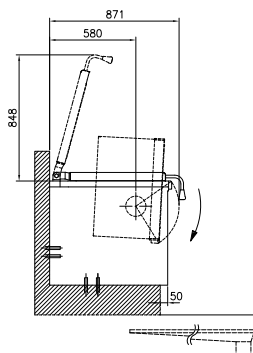

CWII = Bejövő hidegvíz  
EI = Elektromos csatlakozás  
HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

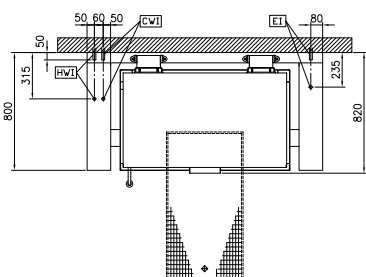

### Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Összes Watt: 20.6 kW

### Installáció:

Installáció típusa: Szabadonálló beton  
lábazaton; Szabadonálló  
lábbon; Állványon; Falnál álló

### Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C  
Működési hőmérséklet MAX: 250 °C  
Üst (derékszögű) szélessége: 1050 mm  
Üst (derékszögű) magassága: 287 mm  
Üst (derékszögű) mélysége: 558 mm  
Külső méretek, szélesség: 1600 mm  
Külső méretek, mélység: 800 mm  
Külső méretek, magasság: 700 mm  
Nettó súly: 300 kg  
Konfiguráció: Négyszögletes; Billenő  
Nettó hasznos üst kapacitás: 146 L  
Billentési mechanizmus: Automata  
Dupla köpenyes fedő: ✓  
Fűtési típus: Közvetlen



Nagy termelékenységű főzőberendezések  
Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil,  
szabadonálló  
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a  
termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.09.19