

## Nagy termelékenységű főzőberendezések

### Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil, szabadonálló

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_



586870 (PFET17EAE0)

Elektromos dönthető  
pirítóserpenyő 170lt (s)  
ötvezőlt acél sütőfelület,  
GuideYou panel,  
szabadonálló

## Rövid leírás

### Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellett álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy rm acél kereten, vagy beton alapzaton.

## Jóváhagyás

## Fő jellemzők

- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- IPX6 vízvédelettségi szint.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetőek, a HACCP adatok letölthetőek.
- Multifunkcionális főzőberendezés, amely alkalmas sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, lassú tűzön való sütéshez.

## Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetőek, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális,

ezáltal egyszerű a tisztítás.

- Energia optimalizáláshoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.
- GuideYou Panel - a felhasználó által a beállításokon keresztül aktiválható - a többfázisú receptek egyszerű követéséhez, megfelelő és ellenőrzött főzést és a készülék jobb optimalizálását biztosítva.  
A rendszer az ESSENTIA programmal összhangban karbantartási emlékeztetőket biztosít, segítve a felhasználót a termék megfelelő gondozásában, elkerülve a leállásokat.
- A jól látható és fényes ledes TOUCH vezérlőpanel felhasználóbarát ikonokkal és intuitív, önmagyarázó parancssorokkal rendelkezik. A kijelző megjeleníti: Aktuális és beállított hőmérséklet  
Beállított és hátralévő főzési idő  
Előmelegítési fázis (ha aktiválva van)  
GuideYou panel (ha aktiválva van)  
Késleltetett indítás  
Lágy funkció a célhőmérséklet kíméletes eléréséhez. Kényes ételekhez kiváló.  
9 teljesítményszabályozási fokozat a párolástól a heves forralásig  
Nyomásos üzemmód (a nyomásos modellekben)  
Keverő ON/OFF beállításai (a körforraló modellekben)  
Hibakódok a gyors hibaelhárításhoz  
Karbantartási emlékeztetők

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

### Fenntarthatóság



- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

### Opcionális tartozékok

- |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|
| • Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz   | PNC 910053 | <input type="checkbox"/> |
| • Kaparó, galuskaszűrőhöz  | PNC 910058 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)  | PNC 910212 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!                               | PNC 911439 | <input type="checkbox"/> |
| • Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)   | PNC 911577 | <input type="checkbox"/> |
| • Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)   | PNC 911578 | <input type="checkbox"/> |
| • Hátsó felhajtás (hossz 1600 mm), dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!   | PNC 912188 | <input type="checkbox"/> |
| • MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD)   | PNC 912460 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67, piros-fehér- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!  | PNC 912468 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!  | PNC 912469 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP68, kék-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!   | PNC 912470 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!   | PNC 912471 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!   | PNC 912472 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!  | PNC 912473 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!   | PNC 912474 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!   | PNC 912475 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!  | PNC 912476 | <input type="checkbox"/> |
| • Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!  | PNC 912477 | <input type="checkbox"/> |
| • Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo., Ausztria, Svájc) | PNC 912479 | <input type="checkbox"/> |
| • Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 800mm   | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> |
| • Csatlakozó egységcsomag, 800 mm  | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> |


- Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - fainál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912708
  - Tartókeret, GN1/1 - billenthető serpenyőhöz PNC 912709
  - Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912735
  - Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912737
  - Főkapcsoló 60A, 6mm<sup>2</sup>, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912740
  - Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912748
  - Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912772
  - Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912776
  - Étél leeresztő csap 2" billenő piritó serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912780
  - Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912784
  - Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon) PNC 912971
  - Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon) PNC 912972
  - Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon) PNC 912977
  - Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon) PNC 912978
  - Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX) PNC 913431
  - Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX) PNC 913432
  - KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913567
  - Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic PNC 913568
  - Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és piritóserpenyőhöz PNC 913577
- Javasolt vegyszer**
- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil, szabadonálló

Előlnézet

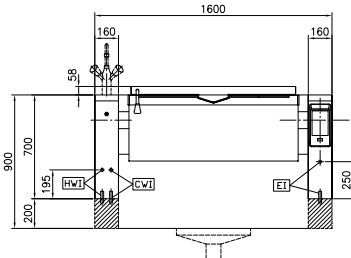


Oldalnézet



CWI = Bejövő hidegvíz  
EI = Elektromos csatlakozás  
HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

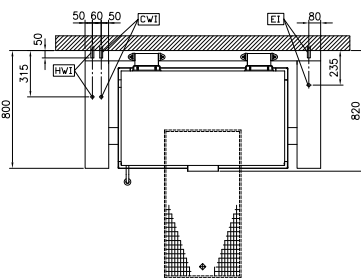

### Elektromos

Tápfeszültség: 400 V/3N ph/50/60 Hz  
Összes Watt: 20.6 kW

### Installáció:

Installáció típusa: Szabadonálló beton lábazon; Szabadonálló lábön; Állványon; Falnál álló

### Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN: 50 °C  
Működési hőmérséklet MAX: 250 °C  
Üst (derékszögű) szélessége: 1050 mm  
Üst (derékszögű) magassága: 287 mm  
Üst (derékszögű) mélysége: 558 mm  
Külső méretek, szélesség: 1600 mm  
Külső méretek, mélység: 800 mm  
Külső méretek, magasság: 700 mm  
Nettó súly: 300 kg  
Konfiguráció: Négyzetes; Billenő  
Nettó hasznos üst kapacitás: 146 L  
Billentési mechanizmus: Automata  
Dupla köpenyes fedő: ✓  
Fűtési típus: Közvetlen



Nagy termelékenységű főzőberendezések  
Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil,  
szabadonálló  
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.