Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

Nagy termelékenységű főzőberendezések
Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil, szabadonálló



586870 (PFET17EAEO) Elektromos dönthető pirítóserpenyő 170lt (s) ötvözött acél sütőfelület, GuideYou panel, szabadonálló

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció. GN compliant pan size; 18 mm vastag sütőfelület (15 mm lágyacél és 3 mm AISI 316 rozsdamentes acél). Szigetelt és ellensúlyozott fedél. Motoros billentés változó sebességszabályozással. A serpenyő 90°-nál jobban is dönthető, hogy az étel teljesen kiürüljön. Az elektromos fűtőelemek a medence alá vannak szerelve. Biztonsági termosztát védi a készüléket a túlmelegedéstől. A serpenyő aljának pontos, elektronikus hőmérséklet-szabályozása biztosítja a gyors reakciót és az előre beállított főzési hőmérséklet pontos betartását 50° és 250°C között. Érintőkijelzős vezérlőpanel. SOFT funkció. GuideYou panel segíti a felhasználót a többfázisú receptek használata során. Lehetőség receptek tárolására egy- vagy többfázisú főzési folyamatban, különböző hőmérsékleti beállításokkal. Beépített hőmérséklet-érzékelők a főzési folyamat pontos ellenőrzéséhez. IPX6 szintű vízvédelem. Konfiguráció: szabadon álló vagy fal mellet álló. Telepítési lehetőségek (nem szállított tartozék): padlóra szerelve 200 mm magas lábakon, vagy rm acél kereten, vagy beton alapzaton.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- GN kompatibilis üst.
- Könnyen tisztítható főzőfelület.
- "Thermoblock" fűtőrendszer az optimális hőmérséklet eloszlásért és a kitűnő hőmérséklet stabilitásért.
- Két, egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, külön hőmérséklet érzékelővel.
- IPX6 vízvédettségi szint.
- A hőmérséklet érzékelők hatékony hőmérséklet vezérlést biztosítanak: a beállított hőmérséklet értéket folyamatosan tartani tudja, nem haladja meg azt.
- Az optimális hőeloszlás kiváló főzési eredményt biztosít mind az íz, a szín, az állag és a vitaminmegőrzés terén.
- Motorizált, változtatható üst billentés "SOFT STOP"-al. A billentés és az adagolás precízen állítható. Az üst 90°-on túl billenthető.
- Beépített hőmérséklet szenzor a precíz főzési folyamathoz.
- Nincs főzési hőmérséklet túllépés. Gyors reakció.
- Az USB csatlakozáson keresztül a készülék szoftvere egyszerűen frissíthető, a receptek feltölthetőek, a HACCP adatok letölthetőek.
- Multifunkcionális főzőberendezés, amely alkalmas sütéshez, főzéshez, pároláshoz, forraláshoz, lassú tűzön való sütéshez.

Konstrukció

- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acél külső panelek és belső keret.
- Több funkciós, tapadásmentes, 18 mm vastagságú főzőfelület: 3 mm-es 1.4404 (AISI 316L) rozsdamentes acél felület a lágyacél aljához illesztve.
- 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült, szigetelt, egyensúlyozott fedő, amely minden pozícióban nyitva marad.
- 15 mm vastag melegítő réteg az üst alja alatt.
- Keverő vízcsap opcionális tartozékként elérhető.
- Hőálló fogantyú csúszásmentes felülettel.
- Elülső oldali "TOUCH" érintőképernyős kezelői panel süllyesztett, mélyhúzott keretben. Kijelzi a beállított hőmérsékletet, a beállított főzési időt, a hátralévő főzési időt, a valós időt. "SOFT" funkció a gyenge forraláshoz, 9 teljesítmény fokozat forraláshoz. Időzítő, hibakijelzés.
- A receptek egy vagy többlépcsős módon elmenthetőek, különböző hőmérséklet beállításokkal.
- A keskeny, szűk nyílások jelenléte minimális,

ezáltal egyszerű a tisztítás.
- Energia optimalizálóhoz vagy külső felügyelő rendszerhez opcionálisan előkészíthető.
- Súlyának 98%-a újrahasznosítható, a csomagoló anyagok mérgező anyag mentesek.
- A serpenyő külső burkolata DIN 1.4301/AISI 304 anyagból.
- GuideYou Panel - a felhasználó által a beállításokon keresztül aktiválható - a többfázisú receptek egyszerű követéséhez, megfelelő és ellenőrzött főzést és a készülék jobb optimalizálását biztosítva.
  A rendszer az ESSENTIA programmal összhangban karbantartási emlékeztetőket biztosít, segítve a felhasználót a termék megfelelő gondozásában, elkerülve a leállásokat.
- A jól látható és fényes ledes TOUCH vezérlőpanel felhasználóbarát ikonokkal és intuitív, önmagyarázó parancssorokkal rendelkezik. A kijelző megjeleníti:
  Aktuális és beállított hőmérséklet
  Beállított és hátralévő főzési idő
  Előmelegítési fázis (ha aktiválva van)
  GuideYou panel (ha aktiválva van)
  Késleltetett indítás
  Lágy funkció a célhőmérséklet kíméletes eléréséhez. Kényes ételekhez kíváló.
  9 teljesítményszabályozási fokozat a párolástól a heves forralásig
  Nyomásos üzemmód (a nyomásos modellekben)
  Keverő ON/OFF beállításai (a körforraló modellekben)
  Hibakódok a gyors hibaelhárításhoz
  Karbantartási emlékeztetők

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Fenntarthatóság

- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

Opcionális tartozékok

• Galuskaszűrő 80/100 literes főzőüsthöz	PNC 910053	❑
• Kaparó, galuskaszűrőhöz	PNC 910058	❑
• Perforált edény fogantyúval, GN1/1 (magasság 150mm)	PNC 910212	❑
• Rm. acél tartókeret dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 911439	❑
• Kis perforált lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911577	❑
• Kis lapát pirítóserpenyőkhöz (PFEN/PUEN)	PNC 911578	❑
• Hátsó felhajtás (hossz 1600 mm), dönthető készülékhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912188	❑
• MOBIL KIT (VÁLT.SZÉLESSÉG = S KÓD)	PNC 912460	❑
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/400V, IP67,piros-fehér- gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912468	❑
• Dugalj, CEE32, beépített, 32A/400V, IP67, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912469	❑
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912471	❑
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912472	❑
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP55, fekete, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912473	❑
• Dugalj, CEE16, beépített, 16A/230V, IP67, kék-fehér - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912474	❑
• Dugalj, TYP23, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912475	❑
• Dugalj, SCHUKO, beépített, 16A/230V, IP54, kék - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912476	❑
• Dugalj, TYP25, beépített, 16A/400V, IP54, piros-fehér, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912477	❑
• Panelek lábazati elemhez (mélység: 70 - 270 mm), billenő készülékekhez - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! (Németo.,Ausztria,Svájc)	PNC 912479	❑
• Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtással rendelkező készülékekhez, 800mm	PNC 912497	❑
• Csatlakozó egységcsomag, 800 mm	PNC 912500	❑
• Hátsó lezáró egységcsomag dönthető készülékhez - falnál álló konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető!	PNC 912708	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

- Tartókeret, GN1/1 - billenthető serpenyőhöz PNC 912709 ❑
- Automatikus vízfeltöltés (meleg és hideg) dönthető készülékekhez - vízcsappal együtt kell rendelni - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912735 ❑
- Energia optimalizáló egységcsomag - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912737 ❑
- Főkapcsoló 60A, 6mm2, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912740 ❑
- Hátsó lezáró egységcsomag billenő készülékhez - sziget konfiguráció - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912748 ❑
- Alsó hátsó panel billenő készülékhez, sziget konfiguráció, gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912772 ❑
- Zuhanyegység dönthető készülékhez, szabadonálló (magasság 700mm) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912776 ❑
- Étel leeresztő csap 2" billenő pirító serpenyőkhöz (PUET-PFET) - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912780 ❑
- Vészleállító gomb - gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 912784 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon) PNC 912971 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon) PNC 912972 ❑
- Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) - ProThermetic billenthető (jobb oldalon) PNC 912977 ❑
- Csatlakozó egységcsomag hátsó felhajtásos készülékekhez - moduláris 80 (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) - ProThermetic billenthető (bal oldalon) PNC 912978 ❑
- Kaparószerszám fogantyú nélkül (PFEX/PUEX) PNC 913431 ❑
- Kaparószerszám függőleges fogantyúval (PFEX/PUEX) PNC 913432 ❑
- KWC keverőcsap két gombbal, forgásmélység 600 mm , gyárilag szerelt. Utólag nem rendelhető! PNC 913567 ❑
- Water mixer KWC (one-lever) for ProThermetic PNC 913568 ❑
- Konnektivitás egységcsomag ProThermetic főzőüsthöz és pirítóserpenyőhöz PNC 913577 ❑


Javasolt vegyszer

- C41 MAGAS HŐMÉRSÉKLETŰ GYORS ZSÍROLDÓ 6DB+ PERMETEZŐ PNC 0S2292 ❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Nagy termelékenységű főzőberendezések Elektromos üzemű billenő pirítóserpenyő, 170L, Higiénikus profil, szabadonálló

Elölnézet

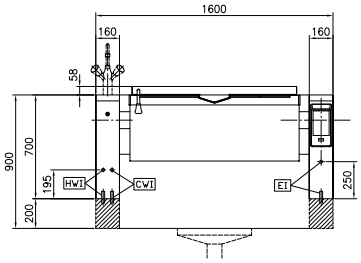


Oldalnézet

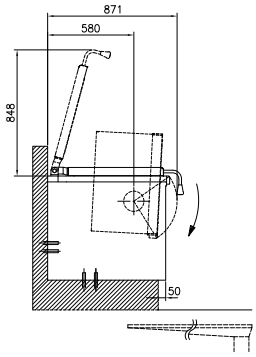

CWI1 = Bejövő hidegvíz
EI = Elektromos csatlakozás
HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

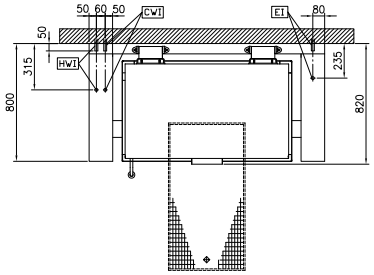

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	20.6 kW

Installáció:

Installáció típusa:	Szabadonálló beton lábazaton;Szabadonálló lábon;Állványon;Falnál álló

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	50 °C
Működési hőmérséklet MAX:	250 °C
Üst (derékszögű) szélessége:	1050 mm
Üst (derékszögű) magassága:	287 mm
Üst (derékszögű) mélysége:	558 mm
Külső méretek, szélesség:	1600 mm
Külső méretek, mélység:	800 mm
Külső méretek, magasság:	700 mm
Nettó súly:	300 kg
Konfiguráció:	Négyszögletes;Billenő
Nettó hasznos üst kapacitás:	146 L
Billentési mechanizmus:	Automata
Dupla köpenyes fedő:	✓
Fűtési típus:	Közvetlen

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.16