

Mosogatás Elöl töltős mosogatógép üritő pumpával és túlnyomásos bojlerrel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



503023 (WTU40PDP)

Elöl töltős mosogatógép
(WTU40), 65 kosár/óra, üritő
pumpa, túlnyomásos bojler

Rövid leírás

Termék szám

Többfunkciós tányér/edénymosogató gép. AISI 304 rozsdamentes acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó- és öblítőkarak. 42 literes mosótank lekerekített sarkokkal. Dupla burkolatú szigetelt falak és ellensúlyozott ajtó. Ajtónyílás magassága: 450 mm. 3 mosogatási ciklus. Öntisztító ciklus. Digitális kezelő panel. Beépített nyomásos bojler automata bojlerleürítési funkcióval. A bojler korrózióálló hegesztéssel készült. Leürítő pumpa. Auto hibadiagnosztika rendszer. Öblítőszer adagoló. Előkészítve külső vegyszeradagoló csatlakoztatásához, HACCP rendszerhez és Energia kezelő egységhez. Óránkénti kapacitás: 1170 tányér/65 kosár. Kosárméret: 500x530mm. 1 db. tányérokhoz való kosárral, 1 pizzatányérokhoz, tálcákhoz és kisebb edényekhez való huzalkosárral és 2 db evőeszköztartóval szállítva.

Fő jellemzők

- Beépített túlnyomásos bojler, amely az 50°C-os vizet minimum 82°C-os öblítési hőmérsékletre melegíti.
- Dupla kosártartó egy 550x535mm-es pizza tányéros, tálcás és evőeszközös kosártartóval vagy egy standard 500x500mm-es kosártartóval tányérokhoz, csészékhez és evőeszközökhöz.
- Üritőpumpával felszerelt.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.
- A mosó/öblítő kark és a szűrő könnyen kivethető.
- Teljesen automatikus öntisztító ciklus, mely megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
- Egyszerű kezelő panel digitális kijelzővel, amely a mosogatási és öblítési hőmérsékletet mutatja.
- Automata bojler leürítő funkció.
- 55/90/300 mp-es ciklusok.
- Alacsony zajszint: <65dBA.

Konstrukció

- Ellensúlyozott ajtó.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Rozsdamentes acél mosó/öblítő kark és fűvókák.
- AISI 304 rm. acél elülső és oldalsó panelek, mosótank és szűrő.
- Dupla burkolatú konstrukció.
- Teljesen zárt hátsó rész.
- Dupla falú mosótank lekerekített sarkokkal. Egyszerű tisztítás.
- A mosótankban nincsenek csövek.

Fenntarthatóság



- Magas minőségű alapanyagok felhasználásával készült, amely tartósságot garantál.
- Előkészítve HACCP rendszerre és Energia kezelő egységre csatlakoztatáshoz.

Szállított tartozékok

- 2 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz PNC 867002 (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő 150 mm)
- 1 Huzalkosár elosztóval, pizza tányérokhoz, tálcákhoz, kisebb edényekhez PNC 867045


Opcionális tartozékok

- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ☐
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ☐
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ☐
- Nyomásfokozó szivattyú öblítőpumpához, szimpla tankos túlnyomásos mosogatógéphez PNC 864051 ☐


Jóváhagyás

- Mosogatószer pumpa egységcsomag PNC 864218 ☐
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Integrált HACCP egységcsomag mosogatógéphez PNC 864479 ☐
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574 ☐
- Kosár 12 db leveses tányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867000 ☐
- Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő 150 mm) PNC 867002 ☐
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016 ☐
- Kosár 16 db pohárhoz (Max. magasság: 70 mm. Max átmérő 100 mm) - kék PNC 867023 ☐
- Fél professzionális kosár (500x500x190 mm) PNC 867024 ☐
- Huzalkosár elosztóval, pizza tányérokhoz, tálcákhoz, kisebb edényekhez PNC 867045 ☐
- Drótkosár edényekhez PNC 867046 ☐
- Ethernet csatlakozó (ECAP protocol) PNC 922768 ☐

Előlnézet

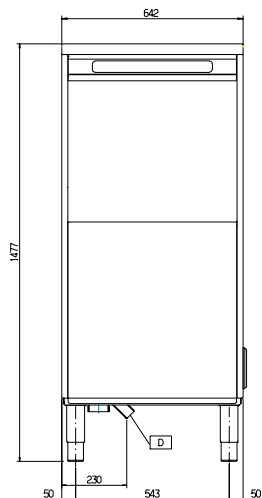


Oldalnézet

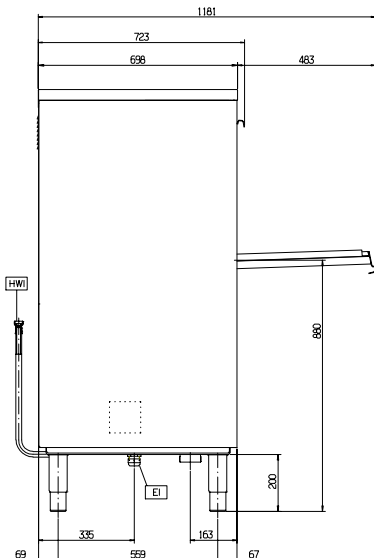

- D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 HWI = Bejövő melegvíz
 XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Összes Watt:	12.1 kW
Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény:	0.8 kW

Víz:

Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek:	3 kW
Melegvízes öblítési ciklus időtartama (mp.):	16
Melegvízes öblítési ciklus vízfogyasztása (L):	3.8
Tápvíz hőmérséklet:	50 °C
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	42
Bojler kapacitás (L):	12

Technikai információ:

Mosogatási ciklus hőmérséklet:	55-65 °C
Melegvízes öblítési ciklus hőmérséklete:	80-90 °C
Működési ciklus idő (mp.):	55/90/300 / / /
Kamra méretek - szélesség:	554 mm
Kamra méretek - mélység:	570 mm
Kamra méretek - magasság:	450 mm
Külső méretek, szélesség:	642 mm
Külső méretek, mélység:	723 mm
Külső méretek, magasság:	1477 mm
Nettó súly:	88 kg
Szállítási súly:	100 kg
Szállítási magasság:	1680 mm
Szállítási szélesség:	810 mm
Szállítási mélység:	750 mm
Szállítási térfogat:	1.02 m³
Főzési ciklusok - légkeveréses:	1170/óra
Kosár kapacitás:	65/óra