

Mosogatás

Előtöltős mosogatógép Wash Safe Control funkcióval, ürítő pumpával, mosogatószer adagolóval

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



503026 (WTU40ADPD)

Előltöltős mosogatógép,
(WTU40), 65 kosár/óra, ürítő
pumpa, atmoszferikus bojler,
vegyszer adagoló, 1180
tányér/óra

Rövid leírás

Termék szám

Többfunkciós tányér/edénymosogató gép. AISI 304 rozsdamentes acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó- és öblítőkarak. 42 literes mosótank lekerekített sarkokkal. Dupla burkolatú szigetelt falak és ellensúlyozott ajtó. Ajtónyílás magassága: 450 mm. 3 mosogatási ciklus. Öntisztító ciklus. Digitális kezelő panel. Beépített atmoszferikus bojler (9kW), 12 literes kapacitással, állandó 84°C-os öblítővíz hőmérséklettel. A bojler korrózióálló hegesztéssel készült. Leürítő pumpa. Auto hibadiagnosztika rendszer. Öblítőszer adagoló. Vegyszer adagoló. HACCP rendszerhez és Energia kezelő egységhez. Óránkénti kapacitás: 1170 tányér/65 kosár. Kosárméret: 500x530mm. 1 db. tányérokhoz való kosárral, 1 pizzatányérokhoz, tálcákhoz és kisebb edényekhez való huzalkosárral és 2 db evőeszköztartóval szállítva.

Fő jellemzők

- Beépített atmoszferikus bojler, amely a bejövő 50°C-os vizet minimum 84°C-ra melegíti fel az öblítéshez.
- Állandó 84°C-os víz hőmérséklet az öblítési ciklus alatt, amely független a hálózati víznyomástól és hőmérséklettől.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szívárog vissza a hálózatba hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Dupla kosártartó egy 550x535mm-es pizza tányéros, tálcás és evőeszközös kosártartóval vagy egy standard 500x500mm-es kosártartóval tányérokhoz, csészékhez és evőeszközökhöz.
- Ürítőpumpával felszerelt.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.
- A mosó/öblítő kark és a szűrő könnyen kivethető.
- Teljesen automatikus öntisztító ciklus, mely megakadályozza a baktériumok elszaporodását.
- Vegyszer adagoló a külső vegyszer forráshoz történő csatlakozáshoz.
- Egyszerű kezelő panel digitális kijelzővel, amely a mosogatási és öblítési hőmérsékletet mutatja.
- Automata bojler leürítő funkció.
- 55/90/300 mp-es ciklusok.
- Alacsony zajszint: <65dBA.

Konstrukció

- Ellensúlyozott ajtó.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Rozsdamentes acél mosó/öblítő kark és fűvókák.
- AISI 304 mm. acél elülső és oldalsó panelek, mosótank és szűrő.
- Dupla burkolatú konstrukció.
- Teljesen zárt hátsó rész.
- Dupla falú mosótank lekerekített sarkokkal. Egyszerű tisztítás.
- A mosótankban nincsenek csövek.

Fenntarthatóság




- Magas minőségű alapanyagok felhasználásával készült, amely tartósságot garantál.
- Előkészítve HACCP rendszerre és Energia kezelő egységre csatlakoztatáshoz.

Szállított tartozékok


- 2 Sarga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db PNC 867002
nagy tányérhoz (max. átmérő:
240 mm) vagy 27 db
kistányérhoz (max. átmérő 150
mm)

Jóváhagyás

Előlnézet

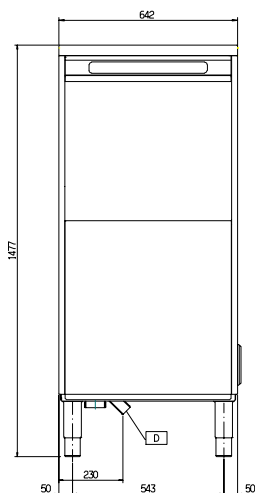


Oldalnézet

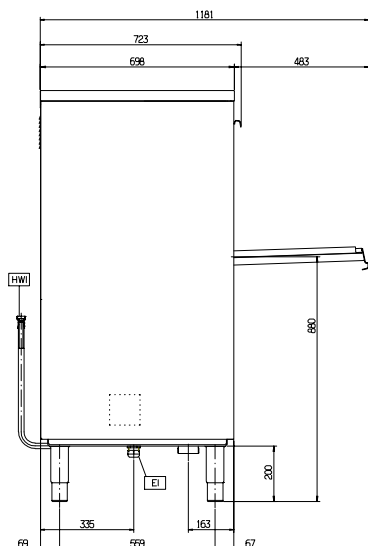

- D = Leürítés
 EI = Elektromos
 csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 HWI = Bejövő melegvíz
 XD = Vegyszer csatlakozás
 XR = Öblítőszert
 csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Összes Watt:	12.1 kW
Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény:	0.8 kW

Víz:

Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek:	3 kW
Melegvízes öblítési ciklus időtartama (mp.):	16
Melegvízes öblítési ciklus vízfogyasztása (L):	3.8
Tápvíz hőmérséklet:	50 °C
Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):	42
Bojler kapacitás (L):	12

Technikai információ:

Mosogatási ciklus hőmérséklet:	55-65 °C
Melegvízes öblítési ciklus hőmérséklete:	84 °C
Működési ciklus idő (mp.):	55/90/300 / / /
Kamra méretek - szélesség:	554 mm
Kamra méretek - mélység:	570 mm
Kamra méretek - magasság:	450 mm
Külső méretek, szélesség:	642 mm
Külső méretek, mélység:	723 mm
Külső méretek, magasság:	1477 mm
Nettó súly:	97 kg
Szállítási súly:	105 kg
Szállítási magasság:	1700 mm
Szállítási szélesség:	760 mm
Szállítási mélység:	820 mm
Szállítási térfogat:	1.06 m ³
Főzési ciklusok - légkeveréses:	1170/óra
Kosár kapacitás:	65/óra