

Digitális pult alatti Fagyasztó munkasztal, 2 ajtó+2 1/2 fiók (R290)

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



710404 (EJ3KBAAB)

2 ajtós és 2-fiókos
mélyhűtött
munkasztal, -22-15°C, AISI
304 (R290)

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél panelek, AISI 430 alsó panel, galvanizált hátsó panel. Munkalap vastagsága 50 mm. Kettő ajtó és 2X1/2 fiók. Beépített aggregát. Automatikus leolvasztás. Működési hőmérséklet: -15-22°C. R290 gáz a hűtőközegben. Minden ajtórekeszhez 1 rácspolcot szállítunk.

Fő jellemzők

- Kis helyigényű, ezért a szűkebb konyhákba is tökéletesen beilleszthető.
- Kibillenés biztos polcsínek, GN 1/1 edényzet részére.
- A hűtőtérbe GN 1/1 méretű edények helyezhetőek be.
- Digitális kezelői panel.
- CE előírásoknak megfelel.
- A tárolási teljesítmény és a kamrában lévő hőmérséklet egyenletesség garantált az 5-ös - nagy igénybevételű (40°C) működési feltételek mellett, az EN16825:2016 tesztnek megfelelően.
- A leolvasztott víz automatikus elpárologtatása forró gázzal.
- A hűtőegység összes alkatrészéhez könnyen hozzá lehet férni.
- HACCP adatkezelés: ha a hőmérséklet meghaladja a kritikus szintet, akkor hallható és látható hibajelzés van. A memóriában max. 2 havi esemény tárolódik el.
- Önzáródó rozsdamentes acél ajtók (<90°).
- Számos ajtó és fiók kombinációval rendelhető, a konfiguráció a helyszínen is megváltoztatható. Igény esetén jobb oldali hűtőegységgel.
- 0 mm installációs rés: torony konfigurációnál a hűtőegység garantálja a teljesítményt kizárólag elülső ventilációval; ez az egyedi megoldás lehetővé teszi a fal melletti installációt vagy a side-by-side installációt egyéb készülékekkel, akár a hűtőegység oldaláról is, így maximalizálva a konyha terének kihasználtságát.
- Előkészítve RS485 porthoz, hogy külső számítógépre és integrált HACCP rendszerre csatlakoztatható legyen.
- Az ajtók és a fiókok kombinációja sok igényt kielégít, a konfiguráció a helyszínen változtatható.
- Gyors lehűtés és egyenletes hőmérséklet eloszlás.
- Gyors lehűtés és hőmérséklet eloszlás a hűtőtérben a megfelelő légkeringetési rendszernek köszönhetően.
- Digitális kezelői panel hőmérséklet kijelzéssel.
- GN 1/1 méretű edények helyezhetőek be a fagyasztótérbe.
- A hőmérséklet -15°C és -22°C között állítható.
- Opcionális tartozék megrendelésével a készülék külső adatmonitorozás céljából egyéb készülékhez csatlakoztatható.
- Könnyű szervizelhetőség az intuitív vezérlőpanelnek köszönhetően, amelyhez egy alkalmazáson keresztül távoli hozzáféréssel lehet hozzáférni.
- Integrált RS485 port a távoli számítógéphez és integrált HACCP-rendszerekhez való csatlakozás megkönnyítésére.
- Tropikalizált egység.

Konstrukció

- Hibakód kijelzés.
- ISO 9001 és ISO 14001 igazolással rendelkező gyárban fejlesztve és gyártva.
- A hűtőegység kihúzható, ezzel megkönnyítve a

Jóváhagyás

karbantartási műveletek elvégzését.

- Egyszerű tisztíthatóság a lekerekített sarkoknak, a könnyen leszerelhető síneknek, rácsoknak és légtelőknek köszönhetően.
- Rozsdamentes acél lábakkal szállítva, a készülék és a padló között 150 mm (-5/+50 mm) rés van, amely könnyíti a takarítást.
- Beépített hűtőegység.
- Előkészítve leürítő csőhöz.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült belső és külső ajtók, elülső, hátsó és oldalsó panelek.
- Egy darabból préselt belső rész, sarkokkal.
- IP21 védettség.
- A GN 1/1 méretű rácspolcok 15 különböző pozícióba tehetőek (3 cm távolság) - magas nettó kapacitás és nagyobb tárolási hely.
- Beépített kompresszor.
- Az összes alkatrész előlről elérhető.
- Lekerekített belső sarkok. Egyszerű tisztítás.
- Rm. acél, állítható magasságú lábakkal szállítva. A készülék és a padló között 150 mm távolság van, amely könnyű tisztítást tesz lehetővé.
- AISI 304 rm. acél belső és külső ajtók, elülső és oldalsó panelek, levehető fedlap.
- AISI 304 rozsdamentes acél fedlap, 50 mm vastag.
- Csepegésgátló profil a rozsdamentes acél fedlap sarkán.
- Ha szükséges, a fedlap levehető az egyszerűbb beüzemelés érdekében (pl. szűk ajtó esetén).
- Rozsdamentes acél külső alsó panel.
- Galvanizált acél külső hátsó panel.
- Kiváló helykihasználás a kompakt méreteknek köszönhetően.
- Galvanizált acél hátsó panel.

Fenntarthatóság



- Eltávolítható 3-kamrás ballonos ajtótmítés a jobb szigetelés és az energiafogyasztás csökkentése érdekében.
- 90 mm vastagságú ciklopentán tartalmú habszigetelés a legjobb szigetelési teljesítményért (hővezetés: 0,020 W/m²K) és az alacsony környezeti hatásokért (GWP=3).
- CFC és HCFC mentes, R290 környezetbarát hűtőközeg, ciklopentán tartalommal.


Szállított tartozékok

- 2 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz PNC 881109


Optionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • GN 1/1 szürke rilsan rács hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881107 | ☐ |
| • 2 oldalsó sín GN 1/1 ecostore hűtött munkaasztalhoz | PNC 881108 | ☐ |
| • 1/1 szürke rilsan rács és 2 oldalsó sín hűtött munkaasztalokhoz | PNC 881109 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=65 mm | PNC 881110 | ☐ |
| • GN 1/1 műanyag edény, ma=100 mm | PNC 881111 | ☐ |
| • 2x1/2 fiók készlet hűtött munkaasztalhoz, h650 mm | PNC 881176 | ☐ |
| • Zár három rekeszes hűtött munkaasztalhoz h650 | PNC 881246 | ☐ |
| • - NOT TRANSLATED - | PNC 881277 | ☐ |

Előlnézet

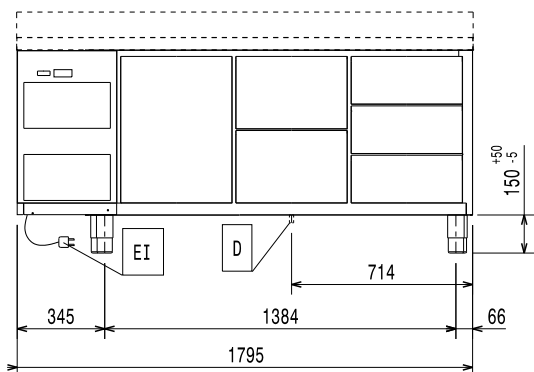


Oldalnézet

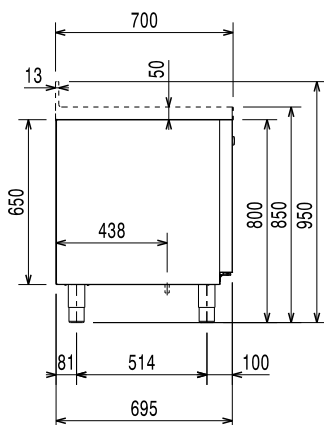

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

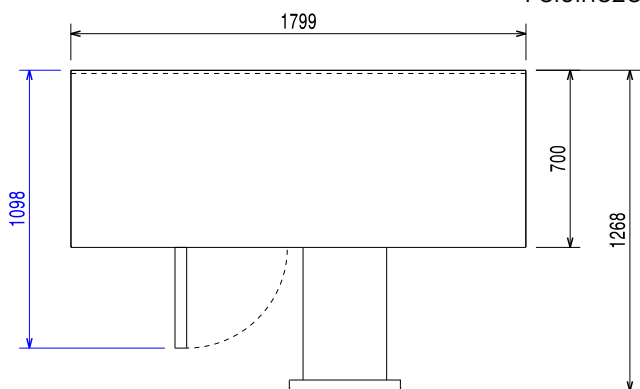

Elektromos

Tápfeszültség: 220-240 V/1 ph/50 Hz
 Felvett teljesítmény: 0.49 kW

Technikai információ:

Nettó kapacitás: 215 L
 Ajtók száma:
 Külső méretek, szélesség: 1799 mm
 Külső méretek, mélység: 700 mm
 Külső méretek, magasság: 850 mm
 Belső méretek (szélesség): 1252 mm
 Belső méretek (mélység): 560 mm
 Belső méretek (magasság): 550 mm
 Nettó súly: 130 kg
 Szállítási térfogat: 1.44 m³
 Mélység nyitott ajtóval: 1110 mm
 Bruttó kapacitás:

Hűtési adat

Vezérlés típusa: digitális
 Min/max belső páratartalom:
 Működési hőmérséklet, min.: -15 °C
 Működési hőmérséklet, max.: -22 °C
 Kompresszor teljesítmény:
 Működési mód: Ventilációs
 Szigetelés: 90 mm (Ciklopentán)

ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001

Fenntarthatóság

Hűtőközeg típus: R290
 GWP index: 3
 Hűtési teljesítmény: 569 W
 Hűtőközeg súly: 140 g
 Energia osztály (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): D
 Éves és napi energiaszükséglet (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 2500kWh/év - 7kWh/24h
 Működési feltételek (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): Nagy teherbírású (4)
 EEI index (az EU 2015/1094 szabványnak megfelelően): 68,76

A professzionális hűtőszekrényekre és fagyasztószekrényekre vonatkozó Európai energia címkézési rendszere olyan követelményeken alapszik, amely az EU-n belül értékesített kereskedelmi hűtőszekrények minimális energiafogyasztási szabványait határozza meg. Ez arra szolgál, hogy a szakembereket az energiahatékonyság és a környezettudatosság felé terelje. Ez a címkézés az összes olyan gyártóra és importőrre vonatkozik, akik az EU piacán értékesítenek, és ez egész Európa szerte kötelező érvényű.

Fontos: minden olyan termék, amely egy meghatározott szint feletti energiát fogyaszt, 2016 július 01. után nem értékesíthető az EU-n belül.

