

Mosogatás Feketeedény mosogatógép üritő pumpával, vegyszer adagolóval, magas nyílással

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



506050 (EPPWEHG)

Elektromos üzemű feketeedény mosogatógép, elektronikus vezérlés, üritő pumpa, vegyszer adagoló, öblítőszer adagoló, magas nyílás

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rm. acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítőkarak. Dupla burkolatú, szigetelt ajtó, amely 2 részre van osztva. 180°-os ajtónyitás. 4 mosogatási ciklus. Beépített atmoszferikus, szigetelt bojler (10,5kW), 18 liter kapacitással. Állandó öblítési hőmérséklet: 84°C. Auto hibadiagnosztikai rendszer. Öntisztító ciklus. Leürítő pumpa, öblítőszer és mosogatószer adagoló. Kamra méret: 670x710x710(mag)mm. Kapacitás: 3GN 1/1 vagy 600x800mm-es tálca. IPX5 védelem. Előöltős. 1 db rozsdamentes acél kosárral és 1 db tálcához való kosárral szállítva.

Fő jellemzők

- Atmoszferikus szigetelt bojler öblítő pumpával a tökéletes öblítési eredményért (a vízhőmérséklet és a nyomás mindig állandó az öblítési ciklus alatt), független a bejövő víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szívárog vissza a hálózatba hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- Nyitott légkamra a WRC szabványoknak megfelelően.
- 4 mosogatási program (egy program folyamatos).
- Üritő pumpával és beépített vegyszer adagolóval felszerelt.
- Az ajtó 180°-os szögben nyílik, ezáltal a mosótank könnyen hozzáférhető.
- Az ajtónyitás kevés helyet igényel, mert két részre van osztva.
- Öntisztító ciklus.
- Alacsony zajszint.
- Egyszerű elektronikus kezelő panel.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.

Konstrukció

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgáz hegesztéssel, amely ellenáll a korróziónak.
- Külső csatlakozó panel, amely műanyag dobozzal védett.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Könnyen kivehető pumpa és tankszűrők.
- Nagy szűrődoboz a vízfelület felett a gyakori tisztítási folyamatokhoz.
- Dupla burkolatú szigetelt ajtó, alacsony hő kibocsátás.
- Oldalsó mosókarak a felső és az alsó mosókarakon túl.
- Előkészítve Energia kezelő rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.
- AISI 304 rm. acél elülső, oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.

Fenntarthatóság

- Igény esetén előkészítés HACCP rendszerhez (az alap és integrált rendszerhez is).



Jóváhagyás

Mosogatás Feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval, magas nyílással

Szállított tartozékok

- 1 Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182
- 1 Rozsdamentes acél kosár, 688 mm PNC 864191

Opcionális tartozékok

- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050
- Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182
- Rozsdamentes acél kosár, 688 mm PNC 864191
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367
- Egységcsomag tálcákhoz PNC 864471




Mosogatás
Feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval,
magas nyílással

WRAS fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2023.10.12

Mosogatás Feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval, magas nyílással

Előlnézet

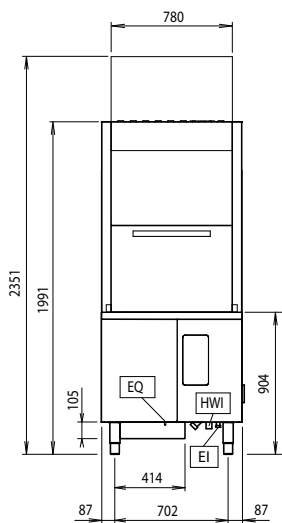


Oldalnézet

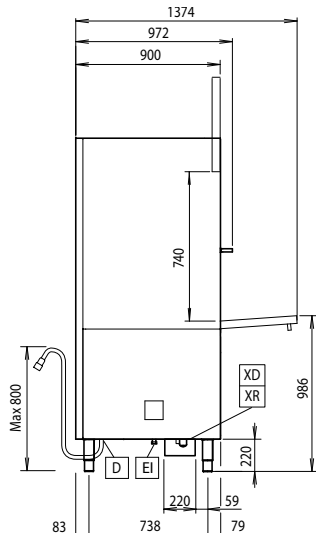

- D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
XD = Vegyszer csatlakozás
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet



Elektromos

| | | |
|---------------------------------------|------------------|-------------------|
| Tápfeszültség: | 506050 (EPPWEHG) | 400 V/3N ph/50 Hz |
| Alapértelmezett teljesítmény: | | 13 kW |
| Felvett teljesítmény: | | 20 kW |
| Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény: | | 2.5 kW |

Víz:

| | | |
|--|--|-----------|
| Nyomás: | | 0.5-7 bar |
| Mosogatási ciklus tank kapacitás (L): | | 95 |
| Bojler kapacitás (L): | | 18 |
| Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek: | | 7 kW |
| Melegvízes öblítési ciklus időtartama (mp.): | | 20 |

Technikai információ:

| | | |
|--|--|---------------------|
| Mosogatási ciklus hőmérséklet: | | 55-65 °C |
| Melegvízes öblítési ciklus hőmérséklete: | | 84 °C |
| Ciklusok száma - mp.: | | 4 (180/360/540/inf) |
| Kamra méretek - szélesség: | | 670 mm |
| Kamra méretek - mélység: | | 710 mm |
| Kamra méretek - magasság: | | 740 mm |
| Külső méretek, szélesség: | | 876 mm |
| Külső méretek, mélység: | | 900 mm |
| Külső méretek, magasság: | | 1991 mm |
| Nettó súly: | | 216 kg |
| Szállítási súly: | | 255 kg |
| Szállítási magasság: | | 2250 mm |
| Szállítási szélesség: | | 1030 mm |
| Szállítási mélység: | | 1030 mm |
| Szállítási térfogat: | | 2.39 m ³ |

Fenntarthatóság

| | | |
|--------------------------------------|--|-------|
| Tápvíz hőmérséklet: | | 50 °C |
| Öblítővíz fogyasztás (ciklusonként): | | 7 lt |



Mosogatás
Feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval,
magas nyílással

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.