

# Mosogatás

## Feketeedény mosogatógép üritő pumpával, vegyszer adagolóval

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



506048 (EPPWESG)

Elektromos üzemű feketeedény mosogatógép, elektronikus vezérlés, üritő pumpa, vegyszer adagoló, öblítőszer adagoló

506049 (EPPWESG60)

El. feketeedény mosogatógép elektronikus vezérléssel, üritő pumpával, vegyszer és öblítőszer adagolóval. 60 HZ

### Rövid leírás

#### Termék szám

AISI 304 rm. acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítőkarok. Dupla burkolatú, szigetelt ajtó, amely 2 részre van osztva. 180°-os ajtónyitás. 4 mosogatási ciklus. Beépített atmoszferikus, szigetelt bojler (10,5kW), 18 liter kapacitással. Állandó öblítési hőmérséklet: 84°C. Auto hibadiagnosztikai rendszer. Öntisztító ciklus. Leürítő pumpa, öblítőszer és mosogatószer adagoló. Kamra méret: 670x710x570(mag)mm. Kapacitás: 3GN 1/1. IPX5 védettség. Előltöltés. 1 db rozsdamentes acél kosárral és 1 db tálcákhoz való kosárral szállítva.

### Fő jellemzők

- Atmoszferikus szigetelt bojler öblítő pumpával a tökéletes öblítési eredményért (a víz hőmérséklet és a nyomás mindig állandó az öblítési ciklus alatt), független a bejövő víznyomástól.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szívárog vissza a hálózatba hirtelen nyomásesés eredményeképp.
- Nyitott légkamra a WRC szabványoknak megfelelően.
- 4 mosogatási program (egy program folyamatos).
- Üritő pumpával és beépített vegyszer adagolóval felszerelt.
- Az ajtó 180°-os szögben nyílik, ezáltal a mosótank könnyen hozzáférhető.
- Az ajtónyitás kevés helyet igényel, mert két részre van osztva.
- Öntisztító ciklus.
- Alacsony zajszint.
- Egyszerű elektronikus kezelő panel.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt. (csak 506049)

### Konstrukció

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgázas hegesztéssel, amely ellenáll a korróziónak.
- Külső csatlakozó panel, amely műanyag dobozzal védett.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Könnyen kivehető pumpa és tankszűrők.
- Nagy szűrődoboz a vízfelület felett a gyakori tisztítási folyamatokhoz.
- Dupla burkolatú szigetelt ajtó, alacsony hőkibocsátás.
- Oldalsó mosókarok a felső és az alsó mosókarokon túl.
- Előkészítve Energia kezelő rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.
- AISI 304 rm. acél elülső, oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.

### Fenntarthatóság

- Igény esetén előkészítés HACCP rendszerhez (az alap és integrált rendszerhez is).



### Jóváhagyás

## Mosogatás Feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval

### Szállított tartozékok

- 1 Keret tepsi és tálca PNC 864182  
mosogatásához
- 1 Rozsdamentes acél kosár, PNC 864191  
688 mm

### Opcionális tartozékok

- Szűrő ásványi sók részleges PNC 864017   
kiszűrésére
- Teljes/részleges PNC 864050   
vízkeménység mérő  
egységcsomag
- Keret tepsi és tálca PNC 864182   
mosogatásához
- Rozsdamentes acél kosár, PNC 864191   
688 mm
- Szűrő ásványi sók teljes PNC 864367   
kiszűrésére
- Egységcsomag tálcákhoz PNC 864471

Mosogatás

Feketeedény mosogatógép ürítő pumpával, vegyszer adagolóval




WRAS fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2023.10.12

# Mosogatás Feketeedény mosogatógép üritő pumpával, vegyszer adagolóval

Előlnézet

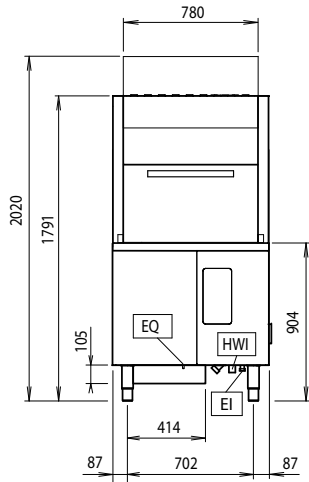


Oldalnézet

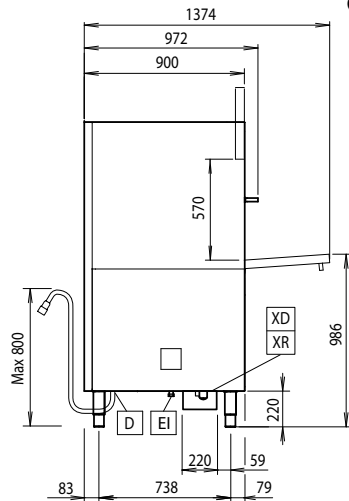

CWII = Bejövő hidegvíz	XD = Vegyszer csatlakozás
D = Leürítés	XR = Öblítőszer csatlakozás
EI = Elektromos csatlakozás	
EO = Elektromos kimenet	
HWI = Bejövő melegvíz	
WI = Víz bemenet	

Felülnézet

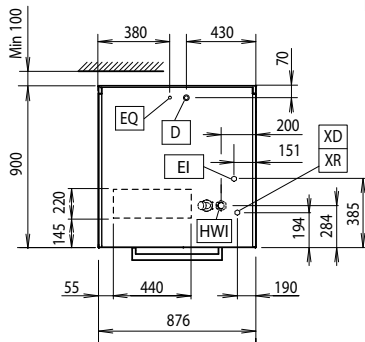

## Elektromos

### Tápfeszültség:

506048 (EPPWESG)	400 V/3N ph/50 Hz
506049 (EPPWESG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz

Alapértelmezett teljesítmény: 13 kW

Felvett teljesítmény: 20 kW

Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény: 2.5 kW

## Víz:

Nyomás: 0.5-7 bar

Mosogatási ciklus tank kapacitás (L): 95

Bojler kapacitás (L): 18

Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek: 7 kW

Melegvízes öblítési ciklus időtartama (mp.): 20

## Technikai információ:

Mosogatási ciklus hőmérséklet: 55-65 °C

Melegvízes öblítési ciklus hőmérséklete: 84 °C

Ciklusok száma - mp.: 4 (180/360/540/inf)

Kamra méretek - szélesség: 670 mm

Kamra méretek - mélység: 710 mm

Kamra méretek - magasság: 570 mm

Külső méretek, szélesség: 876 mm

Külső méretek, mélység: 900 mm

Külső méretek, magasság: 1791 mm

Nettó súly: 200 kg

### Szállítási súly:

506048 (EPPWESG)	244 kg
506049 (EPPWESG60)	230 kg

Szállítási magasság: 2030 mm

### Szállítási szélesség:

506048 (EPPWESG)	1010 mm
506049 (EPPWESG60)	1040 mm

### Szállítási mélység:

506048 (EPPWESG)	1020 mm
506049 (EPPWESG60)	1040 mm

### Szállítási térfogat:

506048 (EPPWESG)	2.09 m <sup>3</sup>
506049 (EPPWESG60)	2.2 m <sup>3</sup>

## Fenntarthatóság

Tápvíz hőmérséklet: 50 °C

Öblítővíz fogyasztás (ciklusonként): 7 lt

Mosogatás  
Feketeedény mosogatógép üritő pumpával, vegyszer adagolóval



A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.