

SkyLine PremiumS Gázüzemű kombipároló, 10GN2/1, bal zsanéros ajtó, Green verzió

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____


229769 (ECOGI02T3GL)

Skyline Premium S kombipároló bojlerrel és érintőképernyős vezérléssel, 10 GN 2/1, gázüzemű, 3 főzési mód (automata, recept, manuális), automata tisztítórendszer, bal zsanéros ajtóval, Green modell 3 rétegű üveggel

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Beépített gőzgenerátor Lambda szenzoros valós páratartalom szabályzással
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer integrált bojler vízkötelenítő funkcióval. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszt lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Automata program (9 étekkategória több, mint 100 ételtípus); Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód (párolási ciklus, légkeveréses ciklus, kombinált ciklus); Speciális ciklusok (regenerálás, alacsony hőmérsékletű sütés, kelesztés, EcoDelta, Sous-Vide, Statikus-kombinált, tészta pasztórizálás szárítás/dehidratálás, Food Safe Control, Advanced Food Safe Control)
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner, SkyDuo a SkyLine Chiller S sokkolóval történő összehangolt működésért
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- 6-szenzoros maghőmérő
- Tripla üvegajtó, dupla LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 2/1GN tálcátartóval szállítva, 67mm szint

Fő jellemzők

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- Beépített gőzgenerátor a precíz páratartalom és hőmérséklet szabályzáshoz, a kiválasztott beállításoknak megfelelően.
- Lambda szenzor által mért valós páratartalom szabályzás: automatikusan felismeri az étel mennyiségét és méretét az állandó minőségű eredményekhez.
- Száraz, forró levegős légkeringetési ciklus (25°C - 300°C): ideális alacsony páraszintű főzéshez.
- Kombinált ciklus (25°C - 300°C): a légkeringetett hő és a gőz kombinációja a főzési folyamat felgyorsításához és a súlyvesztés csökkentéséhez.
- Alacsony hőmérsékletű párolási ciklus (25°C - 99°C): ideális sous-vide főzéshez, újra hőkezeléshez, kíméletes főzéshez. Párolási ciklus (100°C): tenger gyümölcseihez és zöldségekhez. Magas hőmérsékletű pára (25°C - 130°C).
- Automatikus mód 9 ételcsoporttal (hús, szárnyas, hal, zöldségek, tészta/rizs, tojás, sós és édes tészták, kenyér, desszert), több, mint 100 különböző előre-beállított variációval. Az automatikus fázisnál a sütő a behelyezett étel méretének, mennyiségének és típusának megfelelően optimalizálja a főzési folyamatot. A főzési paraméterek valós idejű ellenőrzése. Lehetőség van ételcsoportonként akár 70 variáns személyre szabására és mentésére.
- Ciklusok+: - Regeneráló ciklus (ideális tányéros banketinghez, vagy tálcákon újrátöltéshez), - Alacsony hőmérsékletű főzés (a súlyvesztés minimalizálásához és az étel minőségének maximalizálásához), - Kelesztő ciklus, - EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzéshez, az étel maghőmérséklete és a sütőtér közötti hőmérséklet különbség megtartásához, - Sous-vide főzés, - Statikus kombi (a hagyományos statikus sütőben történő főzéshez), - Tészta pasztórizálásához, - Dehidratáló ciklusok (ideális gyümölcsök, zöldségek, húskok, tengeri herkentyűk szárításához), - Ételbiztonsági rendszer (automatikus figyelő a főzési folyamat biztonságát a HACCP higiéniai szabványoknak megfelelően) US6818865B2 szabadalom, - Továbbfejlesztett Ételbiztonsági rendszer (pasztórizáló faktor által vezetett főzés).
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak. 16 lépcsős gyorsítási programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- 6 pontos multi szenzoros maghőmérő a maximális precizitáshoz és ételbiztonsághoz.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.

Jóváhagyás

- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- Zsírkievetés: előkészítve egy beépített zsírleürítő és gyújtó tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.
- Kapacitás: 10 GN2/1 vagy 20 GN1/1.
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- Hármasszoros hővezetést biztosító 2 zsanéros belső panellel az egyszerű tisztításhoz, dupla LED fény sor.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- Beépített zuhanyegység automata visszatekerő rendszerrel a gyors öblítés érdekében.
- IPX5 vízvédettség.
- Szállított tartozék: 1 db GN 2/1 tálcátartó keret, 67 mm-es sántávolsággal.

Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: Beépített, automatikus öntisztító rendszer beépített bojler vízkötelenítéssel. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók az energia-, víz-, vegyszer-, öblítőszer megtakarításához. Programozható.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezzi, optimalizálva a konyhai munkavégzés idő és energiahatékonyság szempontjából.
- SkyDuo: az egymáshoz csatlakoztatott sütő és a sokkoló hűtő kommunikál egymással (cook&chill), így optimalizálva az időt és a hatékonyságot (a SkyDuo egységcsomag opcionális tartozékként rendelhető).


- Energy Star 2.0 tanúsítvánnyal rendelkező termék.

Opcionális tartozékok


• Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén)	PNC 920003	<input type="checkbox"/>
• Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanú regenerálással	PNC 921305	<input type="checkbox"/>
• Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz)	PNC 922003	<input type="checkbox"/>
• Egy pár AISI304 rm acél ráccspolc - GN1/1	PNC 922017	<input type="checkbox"/>
• Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922036	<input type="checkbox"/>
• AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN1/1	PNC 922062	<input type="checkbox"/>
• AISI304 rm acél rács sütőkhöz - GN2/1	PNC 922076	<input type="checkbox"/>
• Külső kézizuhany	PNC 922171	<input type="checkbox"/>
• 1 pár AISI304 rm acél ráccspolc	PNC 922175	<input type="checkbox"/>
• Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm	PNC 922189	<input type="checkbox"/>
• Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm	PNC 922190	<input type="checkbox"/>
• Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm	PNC 922191	<input type="checkbox"/>
• 2 db. Sütőkosár	PNC 922239	<input type="checkbox"/>
• AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm	PNC 922264	<input type="checkbox"/>
• Biztonsági ajtózárs egységcsomag	PNC 922265	<input type="checkbox"/>
• Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1	PNC 922266	<input type="checkbox"/>
• USB szonda - sous-vide	PNC 922281	<input type="checkbox"/>
• Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőkhöz	PNC 922325	<input type="checkbox"/>
• Univerzális kosár nyárshoz	PNC 922326	<input type="checkbox"/>
• 6 db. rövid nyárs	PNC 922328	<input type="checkbox"/>
• Multifunkciós kampó	PNC 922348	<input type="checkbox"/>
• 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm	PNC 922351	<input type="checkbox"/>
• Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm	PNC 922357	<input type="checkbox"/>
• Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1	PNC 922362	<input type="checkbox"/>
• Termál takaró 10 GN2/1 sütőkhöz	PNC 922366	<input type="checkbox"/>
• Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz	PNC 922384	<input type="checkbox"/>
• Falra szerelt vegyszertartó	PNC 922386	<input type="checkbox"/>
• USB szonda	PNC 922390	<input type="checkbox"/>
• Állványos kocsi, 10-2/1, (sántávolság: 65 mm)	PNC 922603	<input type="checkbox"/>
• Állványos kocsi, 8-2/1, (sántávolság: 80 mm)	PNC 922604	<input type="checkbox"/>
• Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1	PNC 922605	<input type="checkbox"/>
• Állványos kocsi, 10-2/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcahely, sántávolság 80 mm	PNC 922609	<input type="checkbox"/>
• Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz	PNC 922613	<input type="checkbox"/>
• Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz	PNC 922616	<input type="checkbox"/>
• Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer	PNC 922618	<input type="checkbox"/>

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőhöz | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> | • Burgonya sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 | PNC 925008 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókocsi állványos kocsikhoz, 6 és 10 GN2/1 | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> | • Összeépítő egységcsomag, korábbi GN2/1 állványhoz | PNC 930218 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókocsi állványos kocsinhoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1 | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőhöz | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel) | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tányértartó állványos kocsi, 10-2/1, 51 tányér, 75 mm szintávolság | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz, szétszerelt | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Hővédő lemez 10 GN 2/1 | PNC 922664 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1 | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Átalakító készlet földgázzal PB-re | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Átalakító készlet PB-ről földgázra | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tálcatartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Szonda tartó folyadékhoz | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz | PNC 922729 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén | PNC 922731 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz | PNC 922734 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén | PNC 922736 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm | PNC 922745 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tepsi hagyományos sütéshez | PNC 922746 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm | PNC 922747 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz | PNC 922752 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez) | PNC 922773 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Kondenzációs cső hosszabbítás | PNC 922776 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm | PNC 925000 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm | PNC 925001 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm | PNC 925002 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 | PNC 925003 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Alumínium grill, GN1/1 | PNC 925004 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához | PNC 925005 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 | PNC 925006 | <input type="checkbox"/> | | | |

Előnézet

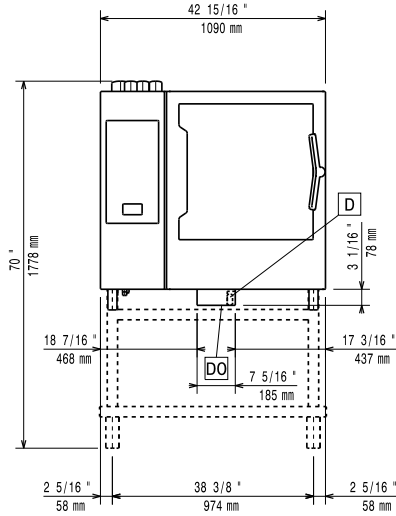


Oldalnézet

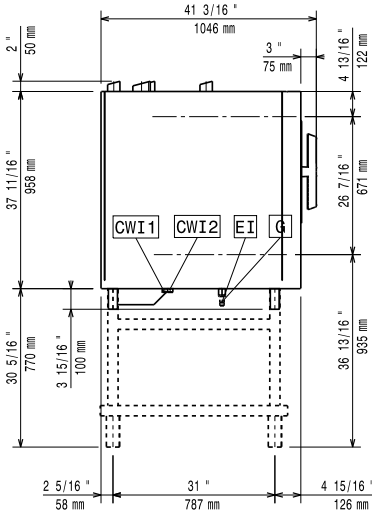

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 DO = Túlfolyó leürítő cső

EI = Elektromos csatlakozás
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

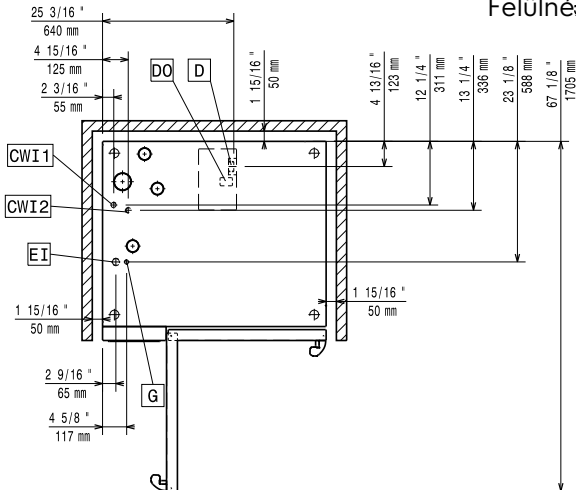

Elektromos

Tápfeszültség:	229769 (ECOGI02T3GL)	220-240 V/1 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:		1.5 kW
Felvett teljesítmény:		1.5 kW
Megszakító szükséges		

Gáz

Gázteljesítmény:	47 kW
Standard gáz típus:	Natural Gas G20
ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő:	1/2" MNPT
Teljes hőterhelés:	160223 BTU (47 kW)

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás:	3/4"
Nyomás:	1-6 bar
Leürítés "D":	50mm

Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja. Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz hőmérséklet:	30 °C
Kloridok:	<17 ppm
Vezetőképesség:	>50 µS/cm

Installáció:

Rés:	Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon
Javasolt szervíz rés:	50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN:	10 - 2/1 Gastronorm
Max. terhelhetési kapacitás:	100 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:	
Külső méretek, szélesség:	1090 mm
Külső méretek, mélység:	971 mm
Külső méretek, magasság:	1058 mm
Nettó súly:	204 kg
Szállítási súly:	229 kg
Szállítási térfogat:	1.59 m ³

ISO tanúsítványok

ISO Standards:	ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001
-----------------------	---

SkyLine PremiumS
 Gázüzemű kombipároló, 10GN2/1, bal zsanéros ajtó, Green verzió

Előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.