

## SkyLine ProS Gázüzemű kombipároló, 10GN2/1

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #


**217683 (ECOG102K2G0)**

Skyline Pro S kombipároló  
direkt vízbefecskendezéssel  
és érintőképernyős  
vezérléssel, 10 GN 2/1,  
gázüzemű, 2 főzési mód  
(recept, manuális), automata  
tisztítórendszer

**225663 (ECOG102K2G6)**

Skyline Pro S kombipároló  
direkt vízbefecskendezéssel  
és érintőképernyős  
vezérléssel, 10 GN 2/1,  
gázüzemű, 3 főzési mód  
(recept, manuális), automata  
tisztítórendszer, 60Hz

### Rövid leírás

#### Termék szám

Kombipároló nagyfelbontású érintőképernyős kijelzővel, magyar nyelvű menüvel

- Direkt vízbefecskendezéses modell
- OptiFlow légkeringető rendszer 7 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítoszert lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 1000 recept is elmenthető 16 lépésben); Manuális mód; EcoDelta
- Különleges funkciók: MultiTimer sütés, Plan-n-Save az üzemelési költség csökkentéséért, Make-it-Mine a vezérlőpanel személyre szabásáért, SkyHub, MyPlanner,
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 2/1GN tálcátartóval szállítva, 67 mm szint

### Fő jellemzők

- Bojler nélküli párasztó funkció a nedvesség hozzáadásához és megtartásához a magas minőségű, következetes főzési eredmény eléréséhez.
- Száraz forró levegős ciklus (max. 300°C), mely ideális az alacsony páraszintű főzéshez. Automatikus párasztás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
  - 0 = nincs hozzáadott nedvesség (barnítás, au graten, sütés, előfőzött étel)-1-2 = alacson
  - 1-2 = alacsony páraszint (kis adag hús vagy hal)
  - 3-4 = közepesen alacsony páraszint (nagy darab húsok; újramelegítés; sült csirke; kelesztés)
  - 5-6 = közepes páraszint (sült zöldség; sült hús vagy hal készítés első fázisa)
  - 7-8 = közepesen magas páraszint (párolt zöldség)
  - 9-10 = magas páraszint (posírozott hús)
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Program mód: maximum 1000 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. A receptek 16 különböző kategóriába csoportosíthatóak. 16 lépcsős gyorsítási programok is elérhetőek.
- MultiTimer funkció: akár 20 különböző főzési ciklust irányítható egyazon időben, ezzel növelve a flexibilitást, kiváló eredményeket biztosítva. Maximum 200 MultiTimer program tárolható el.
- 7 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- A főzési ciklusokhoz fotók tölthetők fel.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkivezetés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Kapacitás: 10 GN2/1 vagy 20 GN1/1.
- OptiFlow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

### Konstrukció

- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.

### Jóváhagyás

- Szállított tartozék: 1 db GN 2/1 tálcátartó keret, 67 mm-es szintávolsággal.

### Felhasználói interfész és adatkezelés

- Nagy felbontású, teljesen érintőképernyős felhasználói kezelőfelület (több, mint 30 nyelven elérhető) - színvak barát panel.
- A kezelői felület személyre szabható, lezárható.
- SkyHub: a felhasználó csoportosíthatja a kedvenc funkcióit a kezdőoldalon, így azonnal elérheti őket.
- A "MyPlanner" határidőnaplóként működik, melyben megtervezheti a napi feladatait, személyre szabott emlékeztetőket kaphat minden egyes feladatáról.
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Képzések és utasítások egyszerűen elérhetőek a QR kód beolvasásával, bármely mobil készülékről.
- Automatikus fogyasztás megjelenítés a ciklus végén.

### Fenntarthatóság



- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).
- Csökkentett teljesítmény funkció a személyre szabott, lassú főzési ciklusokhoz.
- SkyClean: Beépített, automatikus öntisztító rendszer. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés), környezetbarát funkciók az energia-, víz-, vegyszer-, öblítőszer megtakarításához. Programozható. Késleltetett indítás is választható.
- Plan-n-Save funkció: a kiválasztott ciklus főzési folyamatait rendezi, optimalizálva a konyhai munkavégzés idő és energiahatékonyság szempontjából.

### Opcionális tartozékok

- |                                                                                    |            |                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Vizlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén)              | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| Egy pár AISI304 rm acél rácpolc - GN1/1                                            | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                     | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN1/1                                               | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| AISI304 rm acél rács sütőhöz - GN2/1                                               | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| Külső kézizuhany                                                                   | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| 1 pár AISI304 rm acél rácpolc                                                      | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm                      | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm                      | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm                      | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| 2 db. Sütőkosár                                                                    | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| AISI304 rm acél cukrászati tálca - 400x600 mm                                      | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |


- |                                                                                                                                                                             |            |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| Biztonsági ajtózárs egységcsomag                                                                                                                                            | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1                                                                                                                                      | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| USB szonda - sous-vide                                                                                                                                                      | PNC 922281 | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárssal, hosszanti és keresztirányú sütőhöz                                                                             | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| Univerzális kosár nyárshoz                                                                                                                                                  | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| 6 db. rövid nyárs                                                                                                                                                           | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| Multifunkciós kampó                                                                                                                                                         | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm                                                                                                                                   | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm                                                                                                                                  | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| Rács 8 egész kacsához (1,8kg) - GN1/1                                                                                                                                       | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| Termál takaró 10 GN2/1 sütőhöz                                                                                                                                              | PNC 922366 | <input type="checkbox"/> |
| Tálcátartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz                                                                                                                            | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| Falra szerelt vegyszertartó                                                                                                                                                 | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| USB szonda                                                                                                                                                                  | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| IoT module kombisütőhöz és sokkoló fagyasztóhoz                                                                                                                             | PNC 922421 | <input type="checkbox"/> |
| - NOT TRANSLATED -                                                                                                                                                          | PNC 922435 | <input type="checkbox"/> |
| Zsírgyűjtő készlet GN 1/1 és 2/1 sütőkhöz (2 műanyag tartály, csatlakozószelep a lefolyócsővel)                                                                             | PNC 922438 | <input type="checkbox"/> |
| SkyDuo egységcsomag - kombipároló és sokkoló hűtő/fagyasztó csatlakoztatásához Cook&Chill folyamathoz. A csomag 2 panelt és kábeleket tartalmaz. OnE Connectedhez nem való. | PNC 922439 | <input type="checkbox"/> |
| Állványos kocsi, 10-2/1, (sintávolság: 65 mm)                                                                                                                               | PNC 922603 | <input type="checkbox"/> |
| Állványos kocsi, 8-2/1, (sintávolság: 80 mm)                                                                                                                                | PNC 922604 | <input type="checkbox"/> |
| Betoló sín állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1                                                                                                                                | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| Állványos kocsi, 10-2/1, Sütőipari szabvány (400 x 600 mm), 8 tálcahely, szintávolság 80 mm                                                                                 | PNC 922609 | <input type="checkbox"/> |
| Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz                                                                                                                        | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz (csak 217683)                                                                                                       | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer                                                                                                                                        | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőhöz                                                                                                                 | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> |
| Szállítókocsi állványos kocsihoz, 6 és 10 GN2/1                                                                                                                             | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| Duo szállítókocsi állványos kocsihoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1                                                                                                                   | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                                                                                     | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőhöz, átm=50 mm                                                                                                                     | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőhöz                                                                                                                                             | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel)                                                                                             | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| Tányértartó állványos kocsi, 10-2/1, 51 tányér, 75 mm szintávolság                                                                                                          | PNC 922650 | <input type="checkbox"/> |
| Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm                                                                                                                                          | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima                                                                                                                                             | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |

- Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz, szétszerelt PNC 922654 ☐
- Hővédő lemez 10 GN 2/1 PNC 922664 ☐
- Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1 PNC 922667 ☐
- Átalakító készlet földgázról PB-re PNC 922670 ☐
- Átalakító készlet PB-ről földgázra PNC 922671 ☐
- Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőhöz PNC 922678 ☐
- Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez PNC 922687 ☐
- Tálcátartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz PNC 922692 ☐
- 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőhöz, 100-115mm PNC 922693 ☐
- Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó PNC 922699 ☐
- Hálós grillező rács PNC 922713 ☐
- Szonda tartó folyadékhoz PNC 922714 ☐
- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922729 ☐
- Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén PNC 922731 ☐
- Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922734 ☐
- Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén PNC 922736 ☐
- 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm PNC 922745 ☐
- Tepsi hagyományos sütéshez PNC 922746 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm PNC 922747 ☐
- Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz PNC 922752 ☐
- Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez) PNC 922773 ☐
- Kondenzációs cső hosszabbítás PNC 922776 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000 ☐
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001 ☐
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002 ☐
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003 ☐
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004 ☐
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005 ☐
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006 ☐
- Burgonyás sütő 28 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008 ☐
- Összeépítő egységcsomag, korábbi GN2/1 állványhoz PNC 930218 ☐


### Javasolt vegyszer

- C25 öblítőszer és vízkőoldó tabletta, 50 tasak PNC 0S2394 ☐
- C22 mosószertabletta, 100 db/vödör. Foszfátmentes. PNC 0S2395 ☐

Előlnézet

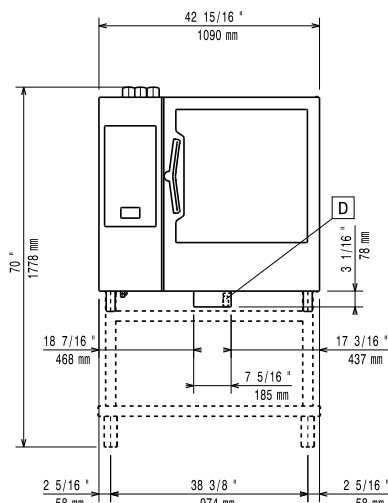


Oldalnézet

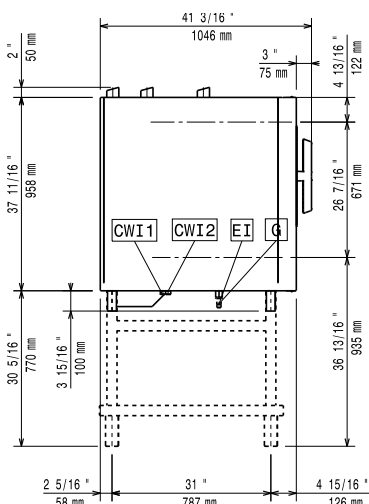

CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leürítés  
 DO = Túlfolyó leürítő cső  
 EI = Elektromos csatlakozás  
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

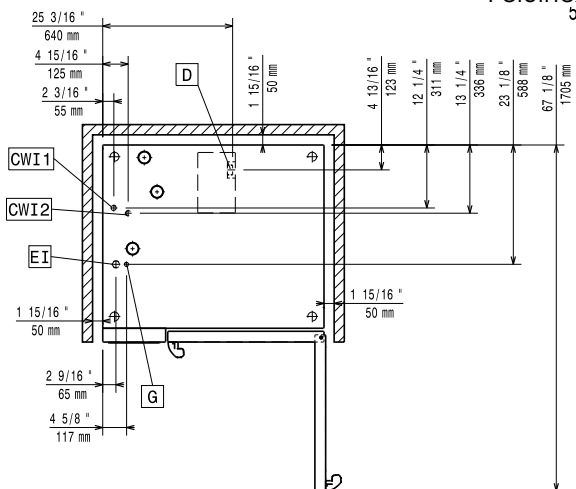

### Elektromos

Megszakító szükséges

Tápfeszültség:

217683 (ECOG102K2G0) 220-240 V/1 ph/50 Hz

225663 (ECOG102K2G6) 220-230 V/1 ph/60 Hz

Felvett teljesítmény:

1.5 kW

Felvett teljesítmény:

1.5 kW

### Gáz

Teljes hőterhelés: 119315 BTU (35 kW)

Gázteljesítmény: 35 kW

Standard gáz típus: Natural Gas G20

ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő: 1/2" MNPT

### Víz:

Az Electrolux Professional lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet: 30 °C

Bejövő víz "FCW" csatlakozás: 3/4"

Nyomás: 1-6 bar

Kloridok: <10 ppm

Vezetőképeség: >50 µS/cm

Leürítés "D": 50mm

### Installáció:

Rés: 5 cm hátul és jobb

oldalon

Javasolt szervíz rész:

50 cm bal oldalon

### Kapacitás:

GN: 10 (GN 2/1)

Max. terhelhetési kapacitás: 100 kg

### Technikai információ:

Ajtó zsanérok: Jobb oldal

Külső méretek, szélesség: 1090 mm

Külső méretek, mélység: 971 mm

Külső méretek, magasság: 1058 mm

Külső méretek, súly:

217683 (ECOG102K2G0) 175 kg

225663 (ECOG102K2G6) 178 kg

Nettó súly:

217683 (ECOG102K2G0) 175 kg

225663 (ECOG102K2G6) 178 kg

Szállítási súly:

217683 (ECOG102K2G0) 200 kg

225663 (ECOG102K2G6) 203 kg

Szállítási térfogat:

217683 (ECOG102K2G0) 1.59 m<sup>3</sup>

225663 (ECOG102K2G6) 1.58 m<sup>3</sup>

### ISO tanúsítványok

ISO Standards: ISO 9001; ISO 14001; ISO

45001; ISO 50001