

SkyLine Pro Gázüzemű kombipároló, 6GN2/1

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____


217981 (ECOG62C2G0)

 Skyline Pro kombipároló
 dirket vízbefecskendezéssel
 és digitális vezérléssel, 6 GN
 1/1, gázüzemű,
 programozható, automata
 tisztítórendszer

225961 (ECOG62C2G6)

 Skyline Pro kombipároló
 dirket vízbefecskendezéssel
 és digitális vezérléssel, 6 GN
 1/1, gázüzemű,
 programozható, automata
 tisztítórendszer, 60Hz

Rövid leírás

Termék szám

Kombipároló digitális vezérléssel

- Direkt vízbefecskendezéses modell
- OptiFlow légkeringető rendszer 5 ventilátor sebességgel
- SkyClean: automata és beépített tisztítórendszer. 5 automata ciklus (enyhe, közepes, erős, extra erős, csak öblítés) és környezetbarát funkciók amivel energiát, vizet, vegyszert és öblítőszeret lehet megtakarítani
- Sütési ciklusok: Program mód (akár 100 recept is elmenthető); Manuális mód; EcoDelta
- USB port a HACCP adatok, programok, beállítások letöltéséhez.
- Maghőmérő
- Dupla üvegajtó, LED világítás
- Rozsdamentes acél konstrukció
- 1 db 2/IGN tálcartartóval szállítva, 67mm szintív

Fő jellemzők

- Digitális kezelői felület LED-es háttérvilágítású gombokkal.
- Bojler nélküli párasító funkció a nedvesség hozzáadásához és megtartásához a magas minőségű, következetes főzési eredmény eléréséhez.
- Száraz forró levegős ciklus (max. 300°C), mely ideális az alacsony páraszintű főzéshez. Automatikus párasítás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
 - 0 = nincs hozzáadott nedvesség (barnítás, au graten, sütés, előfőzött étel)-1-2 = alacson
 - 1-2 = alacsony páraszint (kis adag hús vagy hal)
 - 3-4 = közepesen alacsony páraszint (nagy darab húsok; újramelegítés; sült csirke; kelesztés)
 - 5-6 = közepes páraszint (sült zöldség; sült hús vagy hal készítés első fázisa)
 - 7-8 = közepesen magas páraszint (párolt zöldség)
 - 9-10 = magas páraszint (posírozott hús)
- EcoDelta főzés: maghőmérővel történő főzés, megtartva az étel maghőmérséklete és a sütőtér hőmérséklete közötti előre beállított hőmérséklet különbséget.
- Program mód: maximum 100 recept tárolható el a sütő memóriájában, így ugyanazt a receptet bármikor megismételheti. 4 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- 5 választható sebességű (300 - 1500 ford./perc), kétirányú ventilátor az optimális egyenletesség eléréséhez. A ventilátor kevesebb, mint 5 mp alatt megáll ajtónyitás esetén.
- Egy érzékelős maghőmérővel szállítva.
- Automatikus gyors lehűtési és előmelegítési funkció.
- SkyClean: beépített, automatikus öntisztító ciklus. 5 automata ciklus (lágy, közepes, erős, extra erős, csak öblítés).
- Különböző vegyszer érhető el: szilárd, folyékony (opcionális tartozékot igényel).
- Zsírkezelés: előkészítve egy beépített zsírléürítő és gyűjtő tartozékhoz a biztonságosabb működés érdekében (a speciális állvány opcionális tartozék).
- USB port a HACCP adatok letöltéséhez, főzési programok megosztásához, személyre szabható konfigurációkhoz. USB port a plug-in sous-vide maghőmérő behelyezéséhez (opcionális tartozék).
- HACCP monitorozásra és külső egységekre csatlakoztatható (opcionális tartozékot igényel).
- Hiba esetén automatikusan egy öndiagnosztizáló biztonsági módba kapcsol át a működőképesség fenntartása érdekében.
- Kapacitás: 6 GN 2/1 vagy 12 GN 1/1.
- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)
- Optiflow légkeringető rendszer, amely a kamra speciális kialakításának köszönhetően maximális teljesítményt nyújt a hűtés/fűtés egyenletessége és a hőmérséklet szabályozása terén.

Konstrukció

- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen

Jóváhagyás

tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.

- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Előlről hozzáférhető vezérlőkártya a könnyű szervizelhetőségért.
- IPX5 vízvédettség.
- Szállított tartozék: 1 db GN 2/1 tálcátartó keret, 67 mm-es sántávolsággal.

Fenntarthatóság




- Emberközpontú tervezés 4 csillagos ergonomiai és használhatósági tanúsítvánnyal.
- Szárny alakú, ergonomikus formatervezésű ajtó, kéz nélkül, könnyökkel nyitható, így a kezelést megkönnyíti. Szabadalommal védett dizájn (EM003143551).

Opcionális tartozékok


- | | | |
|--|------------|--------------------------|
| • Vízlágyító patronnal és áramlásmérővel (intenzív gőzhasználat esetén) | PNC 920003 | <input type="checkbox"/> |
| • Vízlágyító sütőkhöz automatikus gyanta regenerálással | PNC 921305 | <input type="checkbox"/> |
| • Kerékkészlet 6 és 10 GN 1/1 és GN 2/1 sütő állványhoz (nem szétszerelt állványhoz) | PNC 922003 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár AISI304 mm acél rácspolc - GN1/1 | PNC 922017 | <input type="checkbox"/> |
| • Egy pár rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922036 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 mm acél rács sütőkhöz - GN1/1 | PNC 922062 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 mm acél rács sütőkhöz - GN2/1 | PNC 922076 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső kézizuhany | PNC 922171 | <input type="checkbox"/> |
| • 1 pár AISI304 mm acél rácspolc | PNC 922175 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium/szilikon cukrászati tálca - 400x600x38 mm | PNC 922189 | <input type="checkbox"/> |
| • Perforált alumínium sütőtepsi 4 oldalon peremmel - 400x600 mm | PNC 922190 | <input type="checkbox"/> |
| • Alumínium cukrászati tálca 4 oldalon peremmel - 400x600x20 mm | PNC 922191 | <input type="checkbox"/> |
| • 2 db. Sütőkösár | PNC 922239 | <input type="checkbox"/> |
| • AISI304 mm acél cukrászati tálca - 400x600 mm | PNC 922264 | <input type="checkbox"/> |
| • Biztonsági ajtózársz egységcsomag | PNC 922265 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - GN1/1 | PNC 922266 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális nyárstartó keret egységcsomag, 6 rövid nyárrsal, hosszanti és keresztirányú sütőkhöz | PNC 922325 | <input type="checkbox"/> |
| • Univerzális kosár nyárshoz | PNC 922326 | <input type="checkbox"/> |
| • 6 db. rövid nyárs | PNC 922328 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstölő hosszanti és keresztirányú sütőkhöz (4 különböző faforgács rendelhető) | PNC 922338 | <input type="checkbox"/> |
| • Multifunkciós kampó | PNC 922348 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 peremes. láb 6 és 10 GN, 2", 100-130 mm | PNC 922351 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő tálca ürítővel - GN 2/1 H=60 mm | PNC 922357 | <input type="checkbox"/> |
| • Rács 8 egész kacsa (1,8kg) - GN1/1 | PNC 922362 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcátartó 6 és 10 GN 2/1 szétszerelt állványhoz | PNC 922384 | <input type="checkbox"/> |
| • Falra szerelt vegyszertartó | PNC 922386 | <input type="checkbox"/> |
| • USB szonda | PNC 922390 | <input type="checkbox"/> |
| • Betoló sín állványos kocsizhoz, 6 és 10 GN2/1 | PNC 922605 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 5-2/1, (sántávolság: 80 mm) | PNC 922611 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz | PNC 922613 | <input type="checkbox"/> |
| • Zárt alsó szekrény tálcátartóval 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz | PNC 922616 | <input type="checkbox"/> |
| • Melegentartó szekrény tálcátartóval, 6 és 10 2/1 sütőkhöz (kapacitás: 5xGN2/1) | PNC 922617 | <input type="checkbox"/> |
| • Külső összekötő kit, mosó/öblítőszer | PNC 922618 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 6 GN2/1 sütőkhöz | PNC 922624 | <input type="checkbox"/> |
| • Összeépítő egységcsomag gázüzemű 6 GN2/1 + 10 GN2/1 sütőkhöz | PNC 922625 | <input type="checkbox"/> |
| • Szállítókoszi állványos kocsizhoz, 6 és 10 GN2/1 | PNC 922627 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókoszi állványos kocsizhoz, 6+6 GN2/1 (magasító elemen) | PNC 922629 | <input type="checkbox"/> |
| • Duo szállítókoszi állványos kocsizhoz, 6+6 vagy 6+10 GN2/1 | PNC 922631 | <input type="checkbox"/> |
| • Magasító elem lábon, toronyba épített 2x6GN2/1 sütőkhöz | PNC 922633 | <input type="checkbox"/> |
| • Emelő kereken, toronyba épített 6GN2/1+6GN2/1 sütőkhöz, magasság 250 mm | PNC 922634 | <input type="checkbox"/> |
| • Rm acél ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm | PNC 922636 | <input type="checkbox"/> |
| • Műanyag ürítő készlet 6 és 10 GN 1/1 sütőkhöz, átm=50 mm | PNC 922637 | <input type="checkbox"/> |
| • Kocsi 2 tartályos zsírgyűjtőkhöz | PNC 922638 | <input type="checkbox"/> |
| • Zsírgyűjtő kit, alsó nyitott szekrénybe helyezhető (2 tartállyal és leürítővel) | PNC 922639 | <input type="checkbox"/> |
| • Fali tartó 6 GN 2/1 sütőkhöz | PNC 922644 | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, H=20 mm | PNC 922651 | <input type="checkbox"/> |
| • Dehidrációs tálca, GN 1/1, sima | PNC 922652 | <input type="checkbox"/> |
| • Nyitott állvány 6 és 10 GN 2/1 sütőkhöz, szétszerelt | PNC 922654 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez 6 GN 2/1 | PNC 922665 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 6 GN 2/1 | PNC 922666 | <input type="checkbox"/> |
| • Hővédő lemez, torony konfiguráció, 6 GN 2/1 + 10 GN 2/1 | PNC 922667 | <input type="checkbox"/> |
| • Átalakító készlet földgázról PB-re | PNC 922670 | <input type="checkbox"/> |
| • Átalakító készlet PB-ről földgázra | PNC 922671 | <input type="checkbox"/> |
| • Füstgáz lecsapató gázüzemű sütőkhöz | PNC 922678 | <input type="checkbox"/> |
| • Befüggeszthető állvány, 6-2/1, 5 tálcahely, sántávolság 85 mm | PNC 922681 | <input type="checkbox"/> |
| • Egységcsomag sütő falhoz rögzítéséhez | PNC 922687 | <input type="checkbox"/> |
| • Tálcátartó 6 és 10 GN 2/1 sütő állványhoz | PNC 922692 | <input type="checkbox"/> |
| • 4 db állítható magasságú fekete láb 6 és 10 GN sütőkhöz, 100-115mm | PNC 922693 | <input type="checkbox"/> |
| • Alsó szekrénybe tehető vegyszer tartó | PNC 922699 | <input type="checkbox"/> |
| • Állványos kocsi, 6-2/1, (sántávolság: 65 mm) | PNC 922700 | <input type="checkbox"/> |
| • Kémény adapter 6 GN 1/1 vagy 6 GN 2/1-es sütőkhöz, ha a földgáz helyett LPG gázról szeretnék használni | PNC 922706 | <input type="checkbox"/> |
| • Hálós grillező rács | PNC 922713 | <input type="checkbox"/> |
| • Szonda tartó folyadékhoz | PNC 922714 | <input type="checkbox"/> |

- Elszívóernyő ventilátorral 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922729
- Elszívóernyő ventilátorral 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén PNC 922731
- Elszívóernyő ventilátor nélkül 6 és 10 GN 2/1 sütőhöz PNC 922734
- Elszívóernyő ventilátor nélkül 6+6 vagy 6+10 GN 2/1 sütőhöz torony konfiguráció esetén PNC 922736
- 4 db állítható magasságú láb 6 és 10 GN sütőhöz, 230-290 mm PNC 922745
- Tepsi hagyományos sütéshez PNC 922746
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - 400x600x20 mm PNC 922747
- Kocsi a zsírgyűjtő egységcsomaghoz PNC 922752
- Nyomáscsökkentő (bejövő vízhez) PNC 922773
- Kondenzációs cső hosszabbítás PNC 922776
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=20 mm PNC 925000
- Tapadásmentes GN 1/1 tepsi, H=40 mm PNC 925001
- Tapadásmentes GN1/1 tepsi, H=60 mm PNC 925002
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik bordázott - GN1/1 PNC 925003
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, palacsintához PNC 925005
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, GN1/1 PNC 925006
- Burgonyásütő 28 db burgonyához, GN 1/1 PNC 925008
- Összeépítő egységcsomag, korábbi GN2/1 állványhoz PNC 930218

Előlnézet

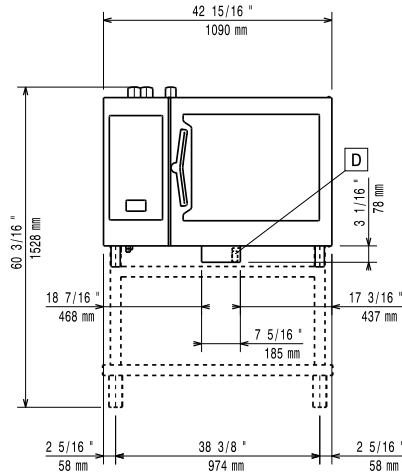


Oldalnézet

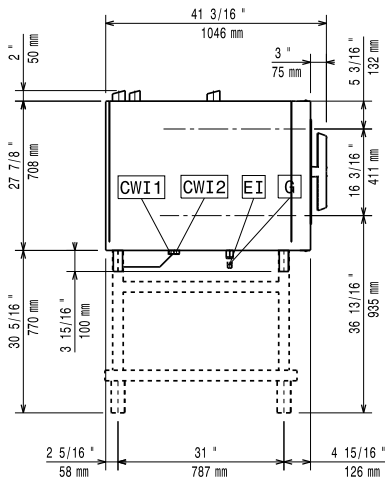

CWI1 = Bejövő hidegvíz
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2
 D = Leürítés
 DO = Túlfolyó leürítő cső
 EI = Elektromos csatlakozás
 G = Gázcsatlakozás

Felülnézet

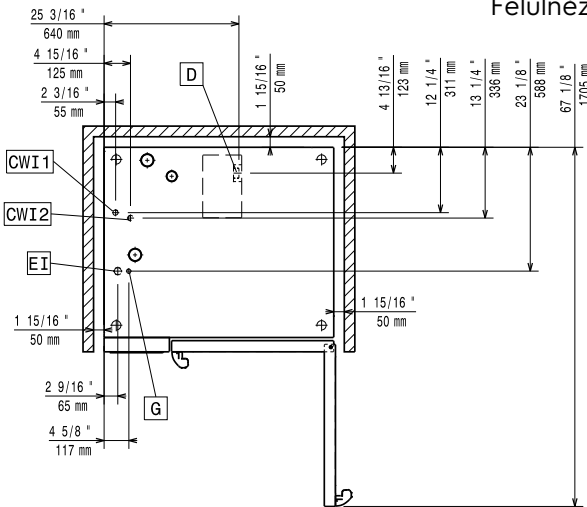

Elektromos

Tápfeszültség:

217981 (ECOG62C2G0)	220-240 V/1 ph/50 Hz
225961 (ECOG62C2G6)	220-230 V/1 ph/60 Hz

Felvett teljesítmény:

1.5 kW

Felvett teljesítmény:

1.5 kW

Megszakító szükséges

Gáz

Gázteljesítmény:

24 kW

Standard gáz típus:

Natural Gas G20

ISO 7/1 gázcsatlakozás átmérő:

1/2" MNPT

Teljes hőterhelés:

81816 BTU (24 kW)

Hűtőrendszer (3. féltől):

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatos információkért olvassa el a használati utasítást.

Víz:

Bejövő víz "FCW" csatlakozás:

3/4"

Nyomás:

1-6 bar

Leürítés "D":

50mm

Az Electrolux Professional lágyvíz használatát javasolja.

Max. bejövő tápvíz

hőmérséklet: 30 °C

Keménység:

5 °fH / 2.8 °dH

Kloridok:

<10 ppm

Vezetőképesség:

>50 µS/cm

Installáció:

Rés:

Rés: 5 cm hátul és jobb oldalon

Javasolt szervíz rész:

50 cm bal oldalon

Kapacitás:

GN:

6 - 2/1 Gastronorm

Max. terhelhetési kapacitás:

60 kg

Technikai információ:

Ajtó zsanérok:

Külső méretek, szélesség: 1090 mm

Külső méretek, mélység: 971 mm

Külső méretek, magasság: 808 mm

Nettó súly:

217981 (ECOG62C2G0) 153 kg

225961 (ECOG62C2G6) 156 kg

Szállítási súly:

217981 (ECOG62C2G0) 176 kg

225961 (ECOG62C2G6) 179 kg

Szállítási térfogat:

 1.27 m³

ISO tanúsítványok

ISO Standards:

ISO 9001; ISO 14001; ISO 45001; ISO 50001