



Electrolux
PROFESSIONAL

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 30L, segédgép kihajtással

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600267 (XBM30AB3)

30 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, mechanikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. H típusú segédgép kihajtás.

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell. Alkalmas dagasztásra, keverésre és habverésre. Korrózióálló anyagból készült test, rozsdamentes acélból (AISI 302) készült 30 literes üsttel. Erőteljes aszinkron motor (750 W), mechanikus sebesség szabályzással (8 sebesség, 35 - 180 fordulat/perc). Levehető biztonsági rács. Egy biztonsági berendezés automatikusan megállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. Vízálló (IP55) érintőgombos kezelő panel 60 perces időzítővel, amely lekapcsolja a gépet a ciklus végén. Start/stop gomb. Állítható lábak. H típusú segédgép kihajtással (a segédgépek nem szállított tartozékok). 3 tartozékkal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverő.

Fő jellemzők

- Professzionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Szállított tartozék:
 - Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 30 liter kapacitású üst.
 - Segédgép kihajtás (a segédgépek nem szállított tartozékok).
- Vízálló érintőgombos vezérlőpanel időzítő beállítással és kijelzővel.
- Mechanikus sebesség szabályzó.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 7 kg, 100-300 adag.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 30 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 8 sebesség, 35-180 ford/perc. A készülék sebessége működés közben egy karral szabályozható, a használatban lévő tartozéktól és a kevert anyag keménységétől függően.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Teljesítmény: 750 W.
- Bolygóműves kialakítás önzsírozó fogaskerekekkel.
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 30 literes mixerhez PNC 650123
- 1 Spirális dagasztókar 30 literes modellhez PNC 653161
- 1 Lapát, 30 lt-es modellhez PNC 653165
- 1 Habverő, 30 lt-es modellhez PNC 653166

Opcionális tartozékok

- Üst 30 literes mixerhez PNC 650123 ☐


Jóváhagyás




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
foodservice@electrolux.com

- 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 30 literes habverő keverőgéphez PNC 650124 ☐
- 20 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 30 literes habverő keverőgéphez PNC 650125 ☐
- Spirális dagasztókar 30 literes modellhez PNC 653161 ☐
- Lapát, 30 lt-es modellhez PNC 653165 ☐
- Habverő, 30 lt-es modellhez PNC 653166 ☐
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187 ☐
- Zöldségvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225 ☐
- Habverő, 30 lt-es modellhez, megerősített PNC 653253 ☐
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es modellekhez (csak az XB modellek). Nem használható a 653562-es üstmozgató kocsihoz. PNC 653552 ☐
- Üstmozgató kocsi 30 lt-es modellekhez (nem használható a 653552-es kerék egységcsomaggal) PNC 653562 ☐
- Alumínium külső tartóelem 70 mm-es húsdaráléhoz (tálcát és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653720 ☐
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 70 mm -Pengékkal és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653721 ☐
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 70 mm - pengékkal és tárcsákkal (átm. 4,5 - 6 és 8mm) PNC 653722 ☐
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 70 mm - pengékkal és 4 tárcsával (átm. 0,3 - 4,5 és 8 mm) PNC 653723 ☐

Előlnézet

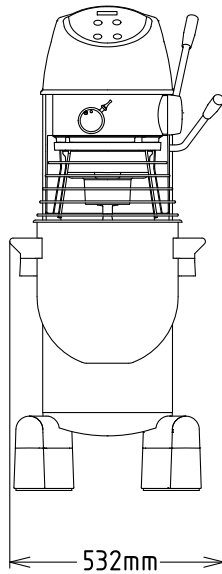


Oldalnézet

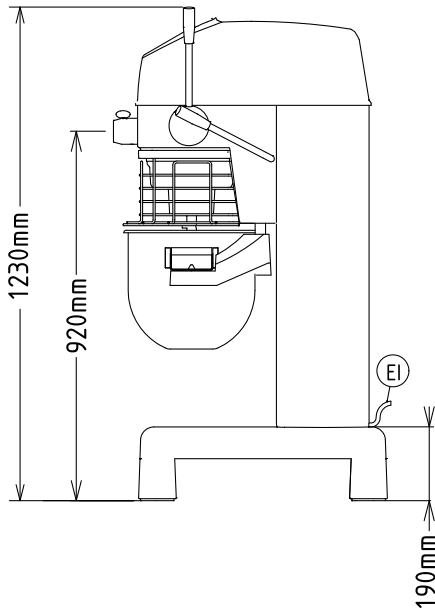

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

**Elektromos**

Tápfeszültség:	200-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	0.75 kW
Összes Watt:	0.75 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	7 kg/ciklus
Kapacitás:	30 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	532 mm
Külső méretek, mélység:	685 mm
Külső méretek, magasság:	1230 mm
Szállítási súly:	116 kg
Hideg vizes tészta:	7 kg with Spirális dagasztókar
Tojásfehérje:	50 with Habverő