

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 60L, elektronikus

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

600278 (BMXE60B3)

60 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, elektromechanikus sebesség szabályzás, motorizált üst mozgatás, időzítő, üst megvilágítás. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

Rövid leírás

Termék szám

Padlón álló modell. Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózió álló anyagból készült test és 18/8 (AISI 302) rm. acélból készült 60 literes üst. Erőteljes aszinkron motor (1500 W) mechanikus sebesség szabályzóval, elektronikus vezérléssel. Sebesség skála: 1-10 (20 - 180 fordulat/perc). Üst érzékelő rendszer: a mixer csak akkor indul el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. Kezelői panel időzítővel és üst megvilágítással. Motorizált üst emelő rendszer. 3 db szerszámmal szállítva: rozsdamentes acél spirális dagasztókar, öntött aluminium lapát, rozsdamentes acél habverőfej.

Fő jellemzők

- Professzionális készülék dagasztáshoz, keveréshez, habveréshez, minden fajta ételhez.
- Szállított tartozékok:
 - Rm. acél spirális dagasztó kar, öntött aluminium lapát, AISI 302 rm. acél habverőfej, 60 literes keverő üst.
- Mechanikus sebesség szabályzó elektronikus vezérléssel.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os víztartalommal) 20kg (400-800 adag)
- Vízálló kezelői panel időzítés beállító gombbal és sebesség beállító gombbal.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Biztonsági egység automatikusan megállítja a készüléket, ha a rácsot felemelik.
- Motorizált üst emelő rendszer. Üst megvilágítás.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 60 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség, 20 - 180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás), amely a használatban lévő tartozék és a tészta keménységétől függően választható.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Bolygóműves kialakítás önszívó fogaskerekekkel.
- Teljesítmény: 1800 W.
- Túlterhelés ellen védett bolygóműves rendszer és motor.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 60 literes mixerhez PNC 650129
- 1 Lapát, 60 lt-es modellhez PNC 653083
- 1 Rozsdamentes acél (AISI303) PNC 653084 spirális dagasztókar 60 literes habverő keverőgéphez
- 1 Habverő, 60 lt-es modellhez PNC 653086


Opcionális tartozékok

- 40 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 60 és 80 literes habverő keverőgépekhez PNC 650127 ☐
- Üst 60 literes mixerhez PNC 650129 ☐
- Lapát, 60 lt-es modellhez PNC 653083 ☐


Jóváhagyás

- Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 60 literes habverő keverőgéphez PNC 653084 ☐
- Habverő, 60 lt-es modellhez PNC 653086 ☐
- Habverő, 60 lt-es modellhez, megerősített PNC 653097 ☐
- Üstkaparó szett 60 lt PNC 653442 ☐
- Üstmozgató kocsi 40/60/80 lt-es modellekhez PNC 653585 ☐

Előlnézet

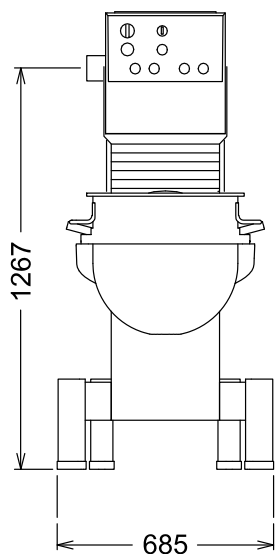


Oldalnézet

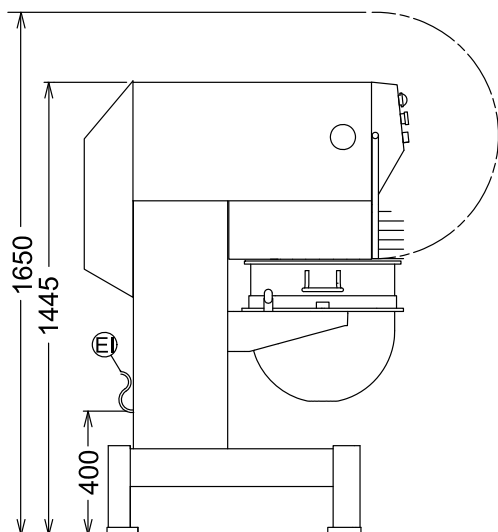

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

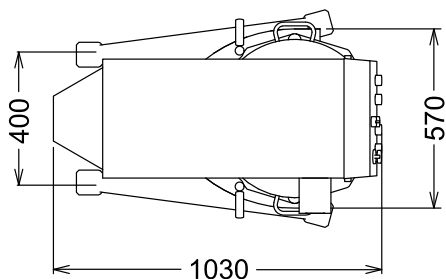

Elektromos

Tápfeszültség:	220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz
Felvett teljesítmény:	1.79 kW
Összes Watt:	1.79 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):	20 kg/ciklus
Kapacitás:	60 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	685 mm
Külső méretek, mélység:	1030 mm
Külső méretek, magasság:	1445 mm
Szállítási súly:	348 kg
Hideg vizes tészta:	ISO 9001; ISO 14001 kg with Spirális dagasztókar
Tojásfehérje:	100 with Habverő