

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 60L, elektronikus, segédgép kihajtással

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



600283 (XBE60A3B)

60 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, elektronikus sebesség szabályzás, motorizált üst mozgatás, időzítő, üst megvilágítás. Rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, lapáttal és habverőfejjel szállítva. H típusú segédgép kihajtással.

Rövid leírás

Termék szám

Padlón álló modell. Alkalmas dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrozíóálló anyagból készült test. AISI 302 rozsdamentes acélból készült 60 literes üst. Erőteljes aszinkron motor elektronikus sebesség szabályzóval (10 sebesség, 20 - 180 fordulat/perc). Nagy teherbírási biztonsági rács. Kezelői panel időzítővel és üst megvilágítással. Motorizált üst mozgatás. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. H típusú segédgép kihajtás (ehhez a tartozékokat külön kell megrendelni, nem szállított tartozékok). A készülék 3 szerszámmal kerül kiszállításra: rozsdamentes acél spirális dagasztókarral, öntött alumínium lapáttal és rozsdamentes acél habverőfejjel.

Fő jellemzők

- Professzionális készülék dagasztáshoz, keveréshez, habveréshez, minden fajta ételhez.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os víztartalommal) 20kg (400-800 adag)
- Vízálló kezelői panel időzítővel és sebesség választó gombokkal.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Biztonsági egység automatikusan megállítja a készüléket, ha a rácsot felemelik.
- Motorizált üst mozgatás. Üst megvilágítás.
- Szállított tartozékok:
 - Rm. acél spirális dagasztókar, öntöttvas alumínium lapát, AISI 302 rm. acél habverőfej és 60 literes üst
 - Segédgép kihajtás (az ehhez rendelhető tartozékok nélkül szállítva!)
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 60 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség. 20-180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás). A sebesség a használatban lévő tartozéktól és a tészta keménységétől függően választandó ki.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Állítható magasságú lábak.
- Teljesítmény: 4000 W.
- Túlterhelés ellen védett bolygóműves rendszer és motor.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 60 literes mixerhez PNC 650129
- 1 Lapát, 60 lt-es modellhez PNC 653083
- 1 Rozsdamentes acél (AISI303) PNC 653084 spirális dagasztókar 60 literes habverő keverőgéphez
- 1 Habverő, 60 lt-es modellhez PNC 653086

Opcionális tartozékok


- 40 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 60 és 80 literes habverő keverőgépekhez PNC 650127 ☐
- Üst 60 literes mixerhez PNC 650129 ☐
- Lapát, 60 lt-es modellhez PNC 653083 ☐

Jóváhagyás


- Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 60 literes habverő keverőgéphez PNC 653084 ☐
- Habverő, 60 lt-es modellhez PNC 653086 ☐
- Habverő, 60 lt-es modellhez, megerősített PNC 653097 ☐
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187 ☐
- Zöldségvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225 ☐
- Üstkaparó szett 60 lt PNC 653442 ☐
- Üstmozgató kocsi 40/60/80 lt-es modellekhez PNC 653585 ☐
- Alumínium külső tartóelem 82 mm-es húsdarálókhoz (tálcat és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653724 ☐
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (3 tárcsa: 4,5 - 6 és 8 mm átmérő) PNC 653725 ☐
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 82 mm -Pengéssel és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653726 ☐
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (4 tárcsa: 0,3 - 4,5 és 8 mm átmérő) PNC 653727 ☐

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 60L, elektronikus, segédgép kihajtással

Előlnézet

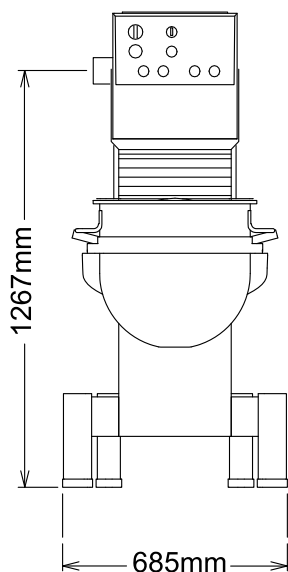


Oldalnézet

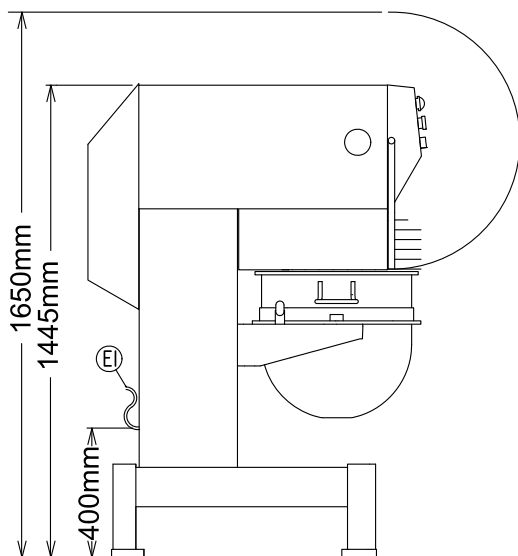

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

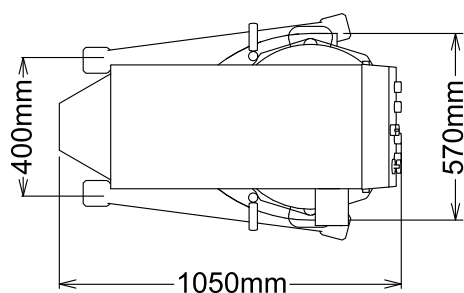

Elektromos

Tápfeszültség: 380-440 V/3N ph/50/60 Hz

Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 20 kg/ciklus

Kapacitás: 60 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 685 mm

Külső méretek, mélység: 1050 mm

Külső méretek, magasság: 1445 mm

Szállítási súly: 326 kg

Nettó súly (kg): 300

Hideg vizes tészta: ISO 9001; ISO 14001 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje: 100 with Habverő

Habverő keverőgépek
 Habverő keverőgép, 60L, elektronikus, segédgép kihajtással

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.07.09