

Habverő keverőgépek Habverő keverőgép, 60L, segédgép kihajtással

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____

**600279 (BMXM60AB3)**

60 literes habverő keverőgép. Üst érzékelés, BPA mentes biztonsági védőelem, mechanikus sebesség szabályzás, időzítő, üst megvilágítás. Manuális üst mozgatás. Rozsdamentes acél spirális dagasztókkal, lapáttal és habverőfejjel szállítva. H típusú segédgép kihajtás.

Rövid leírás

Termék szám

Padlón álló modell. Alkalmos dagasztásra, keverésre, habverésre. Korrózió álló anyagból készült test és 18/8 (AISI 302) rm. acélból készült 60 literes üst. Erőteljes aszinkron motor (1500 W) két szintű mechanikus sebesség szabályzóval, sebesség skála: 1-10 (20 - 180 fordulat/perc). Üst érzékelő rendszer: a mixer csak akkor indul el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. Kezelői panel időzítővel és üst megvilágítással. Manuális üst emelő rendszer. H típusú segédgép kihajtással (a tartozékokat külön kell megrendelni). 3 db szerszámmal szállítva: rozsdamentes acél spirális dagasztókar, öntött alumínium lapát, rozsdamentes acél habverőfej.

Fő jellemzők

- Professzionális készülék dagasztáshoz, keveréshez, habveréshez, minden fajta ételhez.
- Szállított tartozékok:
 - Rm. acél spirális dagasztókar, öntöttvas alumínium lapát, AISI 302 rm. acél habverőfej és 60 literes üst
 - Segédgép kihajtás (az ehhez rendelhető tartozékok nélkül szállítva!)
- 2 szintű mechanikus sebesség szabályzó.
- Maximális kapacitás (liszt, 60%-os víztartalommal) 20kg (400-800 adag)
- Vízálló kezelői panel időzítés beállító gombbal, sebesség beállító fogantyúval és sebesség kijelzővel.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Manuális üst emelő és világító rendszer.
- Biztonsági egység automatikusan megállítja a készüléket, ha a rácsot felemelik.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Korrózió álló anyagból készült test.
- Erős konstrukció mechanikusan hegesztett, erős fém kerettel.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 60 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség fokozat, 20 - 180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás), amely a készülék működése közben állítható be, a használatban lévő szerszámtól és a tészta keménységétől függően.
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP23 a készülékre vonatkozóan).
- Bolygóműves kialakítás önszűrő fogaskerekekkel.
- Teljesítmény: 1500 Watt.
- Túlterhelés ellen védett bolygóműves rendszer és motor.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- 1 Üst 60 literes mixerhez PNC 650129
- 1 Lapát, 60 lt-es modellhez PNC 653083
- 1 Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 60 literes habverő keverőgéphez PNC 653084
- 1 Habverő, 60 lt-es modellhez PNC 653086


Opcionális tartozékok

- 40 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 60 és 80 literes habverő keverőgépekhez PNC 650127 □

Jóváhagyás

- Üst 60 literes mixerhez PNC 650129
- Lapát, 60 lt-es modellhez PNC 653083
- Rozsdamentes acél (AISI303) spirális dagasztókar 60 literes habverő keverőgéphez PNC 653084
- Habverő, 60 lt-es modellhez PNC 653086
- Habverő, 60 lt-es modellhez, megerősített PNC 653097
- Passzírozó készülék H segédgép kihajtáshoz, 1 propeller, 3 tárcsával (1,5-3-6mm) PNC 653187
- Zöldsvágó készlet H-segédgép kihajtáshoz, biztonsági kikapcsolás PNC 653225
- Üstkaparó szett 60 lt PNC 653442
- Üstmozgató kocsi 40/60/80 lt-es modellekhez PNC 653585
- Alumínium külső tartóelem 82 mm-es húsdarálóhoz (tálcát és a tömőeszközt tartalmazza), - H segédgép kihajtás, húsdaráló egységcsomaggal együtt kell használni. PNC 653724
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (3 tárcsa: 4,5 - 6 és 8 mm átmérő) PNC 653725
- Alumínium húsdaráló egységcsomag 82 mm -Pengéssel és 3 tárcsával (4.5mm, 6mm, 8 mm) PNC 653726
- Rozsdamentes acél húsdaráló egységcsomag 82mm (4 tárcsa: 0,3 - 4,5 és 8 mm átmérő) PNC 653727

Előlnézet

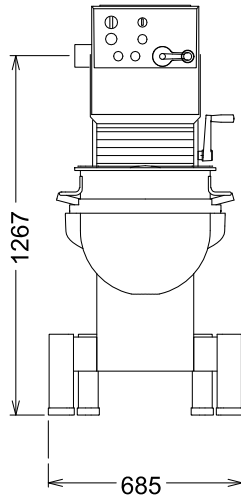

Elektromos

Tápfeszültség:

600279 (BMXM60AB3)

220-240/380-415 V/3 ph/50 Hz

Felvett teljesítmény:

1.54 kW

Összes Watt:

1.54 kW

Kapacitás:

Teljesítmény (max.):

ISO 9001; ISO 14001 kg/ciklus

Kapacitás:

60 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:

685 mm

Külső méretek, mélység:

1087 mm

Külső méretek, magasság:

1445 mm

Szállítási súly:

337 kg


Hideg vizes tészta:

ISO 9001; ISO 14001 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje:


100 with Habverő

Oldalnézet

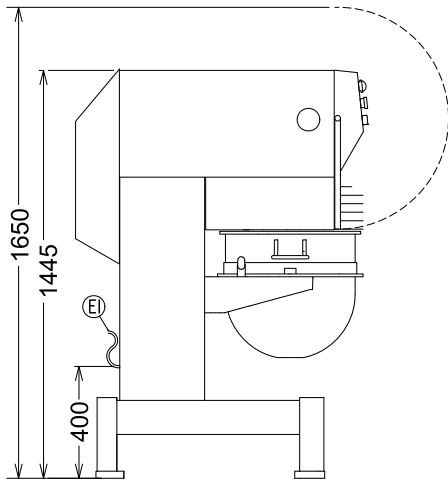

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

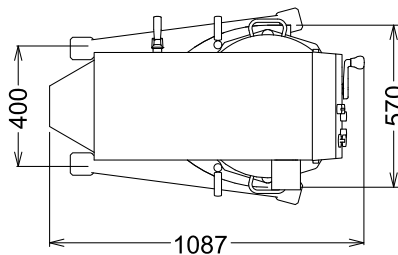
 Habverő keverőgépek
 Habverő keverőgép, 60L, segédgép kihajtással

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.