

**air-o-convect**  
**MultiSlim kompakt elektromos**  
**digitális sütő 6GN 1/1**

TERMÉK # \_\_\_\_\_

MODELL # \_\_\_\_\_

NÉV # \_\_\_\_\_

SIS # \_\_\_\_\_

AIA # \_\_\_\_\_

**260635 (ECD061L)**

MultiSlim kompakt elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6GN 1/1, direkt gőz, 11 páraszint

**260655 (ECD061R)**

MultiSlim kompakt elektromos üzemű légkeveréses sütő, 6GN 1/1, direkt gőz, 11 páraszint, jobb zsanéros ajtó

**Rövid leírás****Termék szám**

Légkeveréses sütő direkt gőzzel: 90%-os gőz telítettség. Főzési ciklusok: forró levegő (max. 280°C), 11 különböző páraszint beállítással kombinálva, a barnítástól a sültségig és gőzölésig. Programozhatóság: 99 szabad recept 9 lépcsős főzéssel. Változtatható ventilátor sebesség 3 szinten. Dupla üvegű ajtó könnyű nyitással, amely hűvös külső hőmérsékletet biztosít, valamint csepptálcával a kondenzvíz összegyűjtéséhez. Halogén világítás a főzőkamrában. Ajtó, front panel és belső rész AISI 304 rozsdamentes acélból. Szállított tartozék: 1 db GN 1/1 tálcátartó keret, 30 mm-es szintávolsággal.

**Fő jellemzők**

- Száraz, forró légkeveréses ciklus (max. 280 °C), ideális alacsony páratartalmú főzéshez. Automata pársítás (11 beállítás) a bojler nélküli gőzképzéshez:
  - 0 = nincs hozzáadott pára (barnásítás, csöben sütés, sütés, elősütött étel)
  - 1-2 = alacsony pára szint (kisebb adag húsok és halak)
  - 3-4 = közepesen alacsony pára szint (nagyobb darab húsok, újramelegítés, sült csirke és kelesztés)
  - 5-6 = közepes pára szint (sült zöldségek, és első lépcső a sült húsokhoz és halakhoz)
  - 7-8 = közepesen magas pára szint (párolt zöldségek)
  - 9-10 = magas pára szint (sült húsok és héjas burgonya)
- Programozhatóság: maximum 99 recept tárolható el a sütő memóriájában, ennek köszönhetően az ételek bármikor ugyanúgy elkészíthetők. 9 lépcsős főzési programok szintén elérhetőek.
- Elektronikusan vezérelt páraeresztő szelep a pára kiengedéséhez, így extra ropogós ételek készíthetők.
- Eco-delta: a főzőtérben lévő hőmérséklet a megadott delta hőmérséklet értékkel magasabb, mint az étel hőmérséklete, és ez azzal együtt emelkedik.
- Változtatható sebesség 3 szinten.
- Automatikus és manuális gyors lehűtés aktiválása, ha magasabb hőmérsékletről alacsonyabbra váltunk.
- USB csatlakozás: HACCP adatok letöltése, receptek fel/letöltése.

**Konstrukció**


- Dupla termoüvegezésű ajtó nyitott keretű konstrukcióval, a külső ajtópanel hidegen tartásához. Nyitható belső üveg az ajtón a könnyű tisztítás érdekében.
- Sima, higiénikus kamrabelső lekerekített sarkokkal az egyszerű tisztítás érdekében.
- Zsanéros nyitású elülső panel az egyszerű szervizelésért.
- IPX4 vízállóság.

**Jóváhagyás**


**Opcionális tartozékok**

- Egy pár AISI304 mm acél rács - PNC 922017   
GN1/1
- Rács 4 egész csirkéhez PNC 922086
- 2 db. Sütőkosár PNC 922239
- Rács 8 egész csirkéhez (1,2kg) - PNC 922266   
GN1/1
- Alsó állvány egymásra épített PNC 922368   
kompakt sütőkhöz
- Nyitott állvány kompakt 6 GN 1/1 PNC 922369   
sütőkhöz
- Tálcátartó kompakt 6GN 1/1 PNC 922370   
sütőkhöz való nyitott állványhoz
- Egységcsomag kompakt 6 GN1/1 PNC 922371   
sütők egymásra építéséhez
- Külső zuhanyegység kompakt 6 GN PNC 922372   
1/1 sütőkhöz
- 1 érzékelős maghőmérő kompakt 6 PNC 922373   
GN1/1 sütőkhöz
- Jobb zsanéros ajtó kompakt 6 GN1/1 PNC 922374   
sütőkhöz (csak 260635)
- Két lépcsős ajtónyitás kompakt 6 PNC 922377   
GN 1/1 sütőkhöz
- Elülső légszűrő egységcsomag PNC 922379   
kompakt 6 GN1/1 sütőkhöz
- Tapadásmentes GN1/1 teps, H=20 PNC 925000   
mm
- Tapadásmentes GN 1/1 teps, H=40 PNC 925001   
mm
- Tapadásmentes GN1/1 teps, H=60 PNC 925002   
mm
- Sütőlap, egyik oldala sima, a másik PNC 925003   
bordázott - GN1/1
- Alumínium grill, GN1/1 PNC 925004
- Tojás sütő 8 db. Tojáshoz, PNC 925005   
palacsintához
- Lapos sütőtepsi 2 oldalon peremmel, PNC 925006   
GN1/1
- Sütőtálca 4 bagetthez, GN1/1 PNC 925007
- Tapadásmentes GN1/2 teps, H=20 PNC 925009   
mm
- Tapadásmentes GN 1/2 teps, H=40 PNC 925010   
mm
- Tapadásmentes GN1/2 teps, H=60 PNC 925011   
mm

Előnézet




Oldalnézet



- CWI1 = Bejövő hidegvíz  
 CWI2 = Bejövő hidegvíz 2  
 D = Leűrités  
 EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

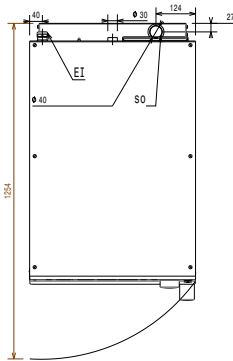
**Elektromos**
**Tápfeszültség:**

260635 (ECD061L)

400 V/3N ph/50/60 Hz

260655 (ECD061R)

400 V/3N ph/50/60 Hz

**Felvett teljesítmény:**

6.9 kW

**Megszakító szükséges**
**Víz:**
**Bejövő víz "CW" csatlakozás:** 3/4"

**Teljes keménység:** 5-50 ppm

**Nyomás:** 1.5-4.5 bar

**Leűrités "D":** 40mm

 Az **Electrolux Professional** lágyvíz használatát javasolja.

Kérjük, a részletes vízminőséggel kapcsolatban olvassa el a készülék használati utasítását.

**Installáció:**
**Rés:** 5 cm hátul és jobb oldalon

**Javasolt szerviz rész:** 50 cm bal oldalon

**Kapacitás:**
**GN:** 6 - 1/1 Gastronorm

**Max. terhelési kapacitás:** 30 kg

**Technikai információ:**
**Külső méretek, szélesség:** 519 mm

**Külső méretek, mélység:** 803 mm

**Külső méretek, magasság:** 770 mm

**Nettó súly:** 72 kg

**Szállítási súly:** 83 kg

**Szállítási térfogat:** 0.66 m<sup>3</sup>