Electrolux PROFESSIONAL

Standard előkészítők
Munkaasztal felhajtással, 1000 mm

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



132730 (TG1010PN)	Munkaasztal 100 mm-es felhajtással, 1000 mm

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acélból készült 50 mm-es fedlap. 100 mm magas hátsó felhajtás. Állítható magasságú, AISI 304 rozsdamentes acélból készült 40x40 mm-es lábak.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Az asztal rendelhető 400 mm-es vagy 600 mm-es fiókkal (opcionális tartozékként): a fiók külsejének köszönhetően további fiókok adhatóak hozzá később.
- Tartósság, stabilitás, megbízhatóság jellemzi.

Konstrukció


- 50 mm-es fedlap AISI 304 rozsdamentes acélból, 10/10 vastagság, felhajtott élekkel, megerősített, vízálló alsó panellel, hangelnyelő réteggel.
- AISI 304 rozsdamentes acélból készült állítható magasságú (40mm), négyzetes lábak.
- A munkaasztal felső lapja egyszerűen, csavarok nélkül beilleszthető a lábakba.
- Opcióként rendelhető tartozékok: 400 vagy 600 mm széles szimpla fiók, 4 db-os fiók, alsó polc, 3 oldalú alsó tartókeret és kerék szett a lábak helyett.
- A 40 mm vastag alsó polc (néhány modellnél opcionális tartozék) könnyen beilleszthető a helyére, 200 mm-re a padlótól. Az alsó polcot kötelező megrendelni, ha a fiók szettet beszerelik.
- Szétszerelve szállítjuk.
- 100 mm-es felhajtás.

Opcionális tartozékok


• - NOT TRANSLATED -	PNC 132964 ❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 132988 ❑
• Alsó polc 1000 mm-es asztalokhoz és medencékhez és 1600 mm-es pult alatti mosogatógép asztalokhoz	PNC 855144 ❑
• 4 db kerék (2 fékezhető), átmérő = 100 mm	PNC 855150 ❑
• 3 oldalú alapkeret 1000 mm-es munkaasztalhoz	PNC 855151 ❑
• Szimpla fiók, GN 1/1, 400 mm	PNC 855280 ❑
• FIÓK 600 MM	PNC 855281 ❑
• További fiók, 600 mm	PNC 855295 ❑
• További fiókm GN 1/1, 400 mm	PNC 855298 ❑
• Padlóba erősíthető láb egységcsomag 2 négyzetes lábhoz	PNC 865386 ❑

Standard előkészítők
Munkaasztal felhajtással, 1000 mm


Elölnézet

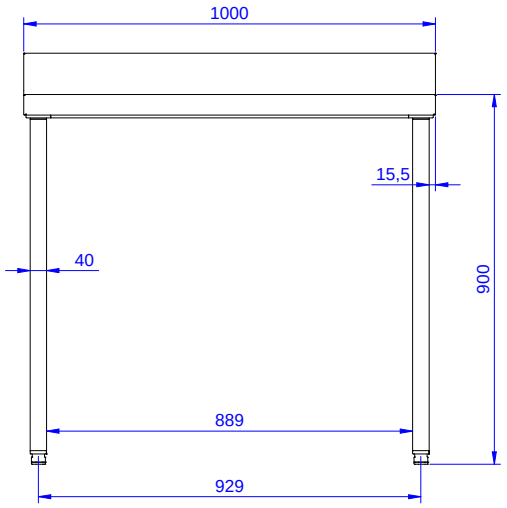

Oldalnézet

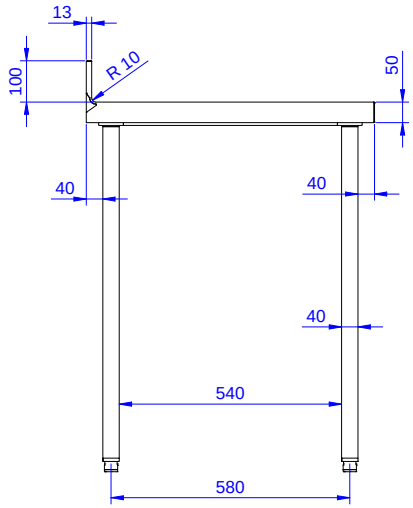

Felülnézet

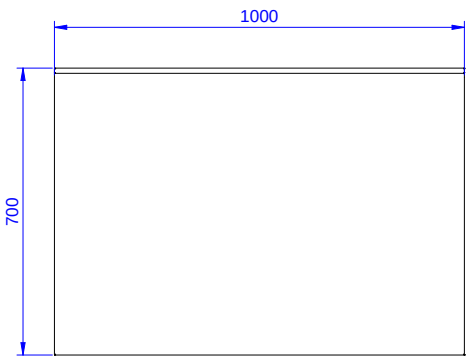

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	
132730 (TG1010PN)	1000 mm
Külső méretek, mélység:	700 mm
Külső méretek, magasság:	1000 mm
Felhajtás méretek, magasság:	100 mm
Felhajtás méretek, mélység:	13 mm
Felhajtás méretek, sugár:	R=10
Fedlap vastagsága:	50 mm
Nettó súly:	45 kg

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.26