

Mosogatás Nagy feketeedény mosogatógép űritő pumpával, vegyszer adagolóval

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**506054 (EPPWELG)**

Elektromos feketeedény mosogatógép elektronikus vezérléssel, űritő pumpával, vegyszer adagolóval és öblítőszer adagolóval

506055 (EPPWELG60)

El. feketeedény mosogatógép, űritő pumpával, vegyszer adagolóval, öblítőszer adagolóval. 60 HZ

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrők és mosó/öblítő karok. Dupla burkolatú szigetelt ajtó 2 részre osztva, 180°-os nyílással. 4 mosogatási ciklus. Beépített atmoszferikus, szigetelt bojler (10,5kw), 18 literes kapacitással, öblítő pumpával. Állandó 84°C-os öblítési hőmérséklet. 304 védőgáz hegesztéssel készült bojler. Wash Safe Control: ellenőrzi, hogy az öblítési fázis ideje alatt a víz hőmérséklete és a nyomás megfelelő volt-e. Nagy hatékonyságú légkamra a bejövő vízkörben, amely megakadályozza, hogy hirtelen nyomáscsökkenés a víz visszakerüljön a hálózatra. Auto hiba diagnosztikai rendszer. Öntisztító ciklus. Űritő pumpa, öblítőszer és vegyszer adagoló. Kamra méretek: 1340mmx710x570 (mag.) mm. Kapacitás: 6GN 1/1. Elöl töltés. IPX5 védettség. 1 db rozsdamentes acél kosárral és 2 db edényekhez, tálcákhoz való kosárral szállítva.

Fő jellemzők

- Atmoszferikus szigetelt bojler öblítő pumpával a tökéletes öblítési eredményért (a víz hőmérséklet és a nyomás mindig állandó az öblítési ciklus alatt), független a bejövő víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Nagy hatékonyságú légkamra (A osztály) a bejövő vízkörben, amelynek köszönhetően a víz nem szívárog vissza a hálózatra hirtelen nyomáscsökkenés eredményeképp.
- Nyitott légkamra a WRC szabványoknak megfelelően.
- 4 mosogatási program (egy program folyamatos).
- Űritő pumpával és beépített vegyszer adagolóval felszerelt.
- Az ajtó 180°-os szögben nyílik, ezáltal a mosótank könnyen hozzáférhető.
- Az ajtónyitás kevés helyet igényel, mert két részre van osztva.
- Öntisztító ciklus.
- Alacsony zajszint.
- Igény esetén előkészítés HACCP rendszerhez (az alap és integrált rendszerhez is).
- Egyszerű elektronikus kezelő panel.
- Auto hiba diagnosztika rendszer.
- Egyszerű szervizelés a készülék elülső oldaláról.

Konstrukció

- 304 rozsdamentes acél bojler védőgáz hegesztéssel, amely ellenáll a korróziónak.
- Csak egy kábel van az elektromos csatlakozáshoz.
- Külső csatlakozó panel, amely műanyag dobozzal védett.
- Könnyű tisztítás a sima felületeknek köszönhetően.
- Könnyen kivehető pumpa és tankszűrők.
- Nagy szűrődoboz a vízfelület felett a gyakori tisztítási folyamatokhoz.
- Oldalsó mosókarok a felső és az alsó mosókarokon túl.
- AISI 304 mm. acél elülső, oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok.
- Öblítőszer adagolóval szállítva.

Fenntarthatóság

- Magas minőségű alapanyagok felhasználásával készült, amely tartósságot garantál.
- Dupla burkolatú szigetelt ajtó, alacsony hőkibocsátás.

Jóváhagyás

- Előkészítve Energia kezelő rendszerhez történő csatlakoztatáshoz.

Szállított tartozékok

- 2 Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182
- 1 Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192

Opcionális tartozékok


- Filter za popolno demineralizacijo PNC 864015 ☐
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ☐
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ☐
- Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182 ☐
- Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Egységcsomag tálcákhoz PNC 864471 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Mosogatás Nagy feketeedény mosogatógép űritő pumpával, vegyszer adagolóval

Előlnézet

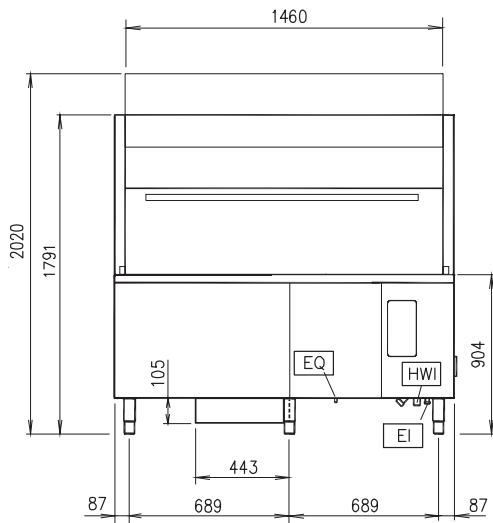


Oldalnézet

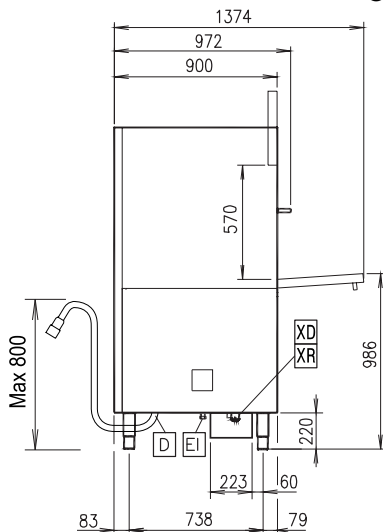

- D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
XD = Vegyszer csatlakozás
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet

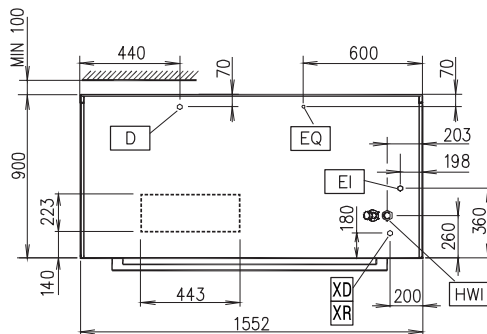

Elektromos

Tápfeszültség:

506054 (EPPWELG)	400 V/3N ph/50 Hz
506055 (EPPWELG60)	380-400 V/3N ph/60 Hz

Felvett teljesítmény:

26 kW

Alapértelmezett teljesítmény:

17 kW

Mosogatási ciklus pumpa teljesítmény:

5 kW

Víz:

Nyomás:

0.5-7 bar

Mosogatási ciklus elektromos fűtőelemek:

10,5 kW

Melegvizes öblítési ciklus időtartama (mp.):

ISO 9001; ISO 14001

Tápvíz hőmérséklet:

50 °C

Mosogatási ciklus tank kapacitás (L):

150

Bojler kapacitás (L):

18

Technikai információ:

Öblítővíz fogyasztás (ciklusonként):

12 lt

Mosogatási ciklus hőmérséklet:

55-65 °C

Melegvizes öblítési ciklus hőmérséklete:

84 °C

Ciklusok száma - mp.:

4 (180/360/540/inf)

Kamra méretek - szélesség:

1340 mm

Kamra méretek - mélység:

710 mm

Kamra méretek - magasság:

570 mm

Külső méretek, szélesség:

1552 mm

Külső méretek, mélység:

900 mm

Külső méretek, magasság:

1791 mm

Nettó súly:

300 kg

Szállítási súly:

506054 (EPPWELG)	352 kg
506055 (EPPWELG60)	340 kg

Szállítási magasság:

506054 (EPPWELG)	2050 mm
506055 (EPPWELG60)	2200 mm

Szállítási szélesség:

506054 (EPPWELG)	1000 mm
506055 (EPPWELG60)	1800 mm

Szállítási mélység:

506054 (EPPWELG)	1650 mm
506055 (EPPWELG60)	1100 mm

Szállítási térfogat:

506054 (EPPWELG)	3.38 m ³
506055 (EPPWELG60)	4.36 m ³

Mosogatás

Nagy feketeedény mosogatógép űritő pumpával, vegyszer adagolóval

A gyártó fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.19



Szállított tartozékok

- 2 Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182
- 1 Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192

Opcionális tartozékok

- Filter za popolno demineralizacijo PNC 864015 ☐
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ☐
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ☐
- Keret tepsi és tálca mosogatásához PNC 864182 ☐
- Rozsdamentes acél kosár, 1351 mm PNC 864192 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Egységcsomag tálcákhoz PNC 864471 ☐