

Habverő keverőgépek Rozsdamentes acél habverő keverőgép, padlón álló modell,30L, elektronikus

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



600262 (XBE30XB)

30 literes rozsdamentes acél habverő keverőgép, üst érzékelés, BPA mentes védőelem, elektronikus sebesség szabályzás. Spirális dagasztókkal, lapáttal és habverőfejjel szállítva.

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell. Alkalmos dagasztásra, keverésre és habverésre. 18/8 rozsdamentes acélból (AISI 302) készült test és 30 literes üst. Erőteljes aszinkron motor (1100 W), elektronikus sebesség szabályzással (10 sebesség, 30 - 180 fordulat/perc). Levehető biztonsági rács. Egy biztonsági berendezés automatikusan megállítja a készüléket, ha az üstöt leengedik. A készülék csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van. Vízálló (IP55) érintógombos kezelői panel 60 perces időzítővel, amely lekapcsolja a gépet a ciklus végén. Start/stop gomb. Állítható lábak. 3 tartozékkal szállítva: spirális dagasztókar, lapát és habverő.

Fő jellemzők

- Profesionális habverő keverőgép, amely alkalmas dagasztásra, keverésre, emulziók és egyéb szószok készítésére.
- Szállított tartozékok:
 - Spirális dagasztókar, lapát, habverőfej, 30 L kapacitású üst.
- Vízálló érintógombos kezelői panel időzítővel, sebesség beállítással és kijelzővel.
- Elektronikus sebesség szabályzó.
- Max. kapacitás (liszt, 60%-os hidratációval) 7 kg, 100-300 adag.
- Levehető biztonsági burkolat védi a kezelőt, miközben további alapanyagokat tesz a működő készülékbe.
- Egyszerű és könnyű tisztítás a levehető biztonsági rácsnak köszönhetően.
- Az üst emelése és leengedése egy karral történik, mely automatikusan lezárja az üstöt a megemelt pozícióban.
- Az üst leengedésekor egy biztonsági egység automatikusan leállítja a készüléket.
- BPA mentes biztonsági burkolat fedi a rozsdamentes acél biztonsági rácsot.
- A mixer csak akkor indítható el, ha az üst és a biztonsági rács megfelelően a helyén van.

Konstrukció

- Rozsdamentes acélból készült test.
- AISI 302 rozsdamentes acél üst - 30 L kapacitás.
- Aszinkron motor magas indítási nyomatékkal.
- 10 sebesség, 30-180 fordulat/perc (bolygóműves mozgás).
- Vízálló bolygóműves rendszer (IP55: elektromos vezérlés, IP34 az egész készülékre vonatkozóan).
- Bolygóműves kialakítás önszűrő fogaskerekekkel.
- Teljesítmény: 1100 W.
- A műanyag és a rozsdamentes acél biztonsági rács levehető, mosogatógépben tisztítható.
- Állítható magasságú lábak a kiváló stabilitásért.

Szállított tartozékok

- | | |
|---|------------|
| • 1 Üst 30 literes mixerhez | PNC 650123 |
| • 1 Spirális dagasztókar 30 literes modellhez | PNC 653161 |
| • 1 Lapát, 30 lt-es modellhez | PNC 653165 |
| • 1 Habverő, 30 lt-es modellhez | PNC 653166 |

Opcionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Üst 30 literes mixerhez | PNC 650123 | <input type="checkbox"/> |
| • 10 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 30 literes habverő keverőgéphez | PNC 650124 | <input type="checkbox"/> |
| • 20 literes kicsinyítő egységcsomag (üst, spirális dagasztókar, lapát, habverőfej) 30 literes habverő keverőgéphez | PNC 650125 | <input type="checkbox"/> |

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

**Habverő keverőgépek
Rozsdamentes acél habverő keverőgép,
padlón álló modell,30L, elektronikus**


- Spirális dagasztókar 30 literes modellhez PNC 653161
- Lapát, 30 lt-es modellhez PNC 653165
- Habverő, 30 lt-es modellhez PNC 653166
- Habverő, 30 lt-es modellhez, megerősített PNC 653253
- Kerék kit (XB)20/30/40 lt-es modellekhez (csak az XB modellek). Nem használható a 653562-es üstmozgató kocsihoz. PNC 653552
- Üstmozgató kocsi 30 lt-es modellekhez (nem használható a 653552-es kerék egységcsomaggal) PNC 653562




**Habverő keverőgépek
Rozsdamentes acél habverő keverőgép, padlón álló modell,30L,
elektronikus**
A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.03.30

Előlnézet

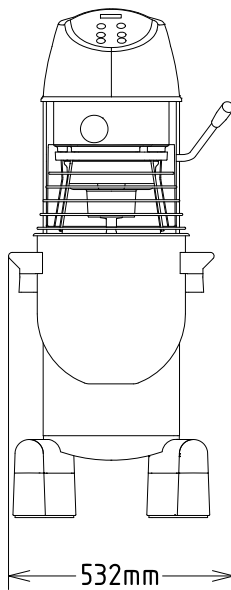


Oldalnézet

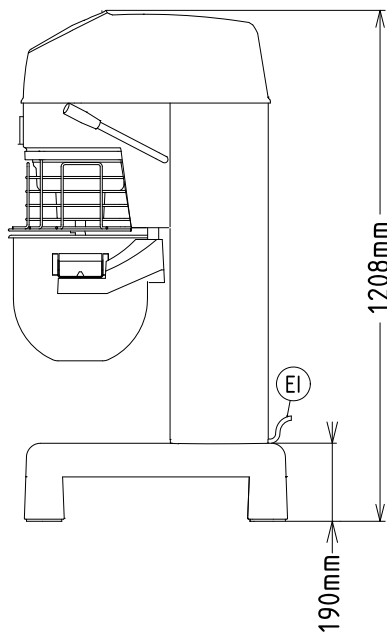

EI = Elektromos csatlakozás

Felülnézet

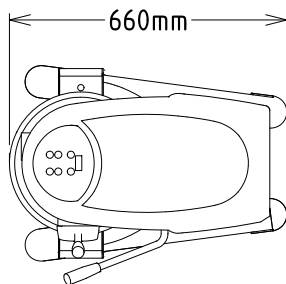

Elektromos

Tápfeszültség: 200-240 V/1N ph/50/60 Hz

Kapacitás:

Teljesítmény (max.): 7 kg/ciklus

Kapacitás: 30 Litre

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség: 532 mm

Külső méretek, mélység: 685 mm

Külső méretek, magasság: 1208 mm

Szállítási súly: 105 kg

Nettó súly (kg): 100

Hideg vizes tészta: 7 kg with Spirális dagasztókar

Tojásfehérje: 50 with Habverő