

Plug-in SpeedLight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

**603914**
(HSG3RPFSE3)SpeedLight flexibilis felső sima lappal, sötét
szürke, 400V

Rövid leírás

Termék szám

A készülék 3 főzési technológiát kombinál: kontakt, infravörös sugárzás és mikrohullámok, hogy tökéletesen elkészített, közepesen fellemelegített ételt biztosítson. Az energiatakarékos üzemmód a kezelő által beállított idő után (1 és 60 perc között) automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. USB-porttal és wi-fi kapcsolattal szállítva a munkafolyamatok optimalizálása érdekében, amely lehetővé teszi a helyi és távoli interakciót (hőmérséklet, visszaszámlálás, figyelmeztetések). A fedél, a fedlap, a hátsó borítás és az oldallapok 304 AISI rozsdamentes acélból, az alsó rész AISI 430 rozsdamentes acélból, a külső, kiváló minőségű kompozit anyagból készült burkolat és fogantyú. Önbeálló felső sütőlap, amely alkalmazkodik az élelmiszer vastagságához, vagy fix helyzetben rögzíthető az élelmiszerrel való érintkezés elkerülése érdekében. Sima felső sütőlap 215 x 215 mm alumíniumból, tapadásmentes bevonattal. 10-75 mm vastagságú snack befogadására alkalmas. Sima, 4 mm vastag kvarcívég alsó főzőfelület 250 x 250 mm. 2 szonda szabályozza egymástól függetlenül a felső és az alsó lemez hőmérsékletét 100 és 250 °C között. A fedél automatikus felemelése a főzési ciklus végén mechanikus rugó segítségével. Elektronikus vezérlés digitális 4,3" LED kijelzővel, visszaszámláló kijelzővel és a ciklus végén hangjelzéssel. 800 W-os fűtőelem a felső lapon és 800 W-os elektromos páncélozott fűtőelemek az alsó lapon. 2 x 1050 W-os magnetron a mikrohullámok számára. Elülső légbevezetés és hátsó kivezetés a hatékony hűtés szellőztetéséhez. Ergonomikus fogantyú kiváló minőségű kompozit anyagból a fedél könnyű mozgatásához. Kivehető felső előlap és kivehető felső főzőlap a jobb tisztíthatóság érdekében. 8 előre beállított program (személyre szabható: mikrohullám időtartam, össz.idő, hőmérséklet).

Fő jellemzők

- 3 főzési technológiát kombinál: kontakt lapok, infravörös sugárzás és mikrohullám.
- Önbeálló, sima felső sütőlap, mely az étel vastagságához igazodik.
- Az energia megtakarító mód automatikusan készenléti módba kapcsolja a készüléket a kezelő által beállított időtartam után (1 - 60 perc).
- USB port és WI-FI csatlakozás a munkafolyamatok optimalizálásáért (hőmérsékletek, visszaszámlálás, figyelmeztetések).
- Elektronikus kezelő panel digitális 4.3"-os LED kijelzővel, amelynek fényereje állítható.
- 8 program választható ki a kijelzőn, melyek mindegyike módosítható. A programozható paraméterek az alábbiak:
 - felső lap hőmérséklete
 - alsó lap hőmérséklete
 - a ciklusok teljes időtartama
 - a mikrohullám időtartama és eloszlása a ciklusokban.
- Visszaszámlálás kijelzés. A ciklus végén megszólaló figyelmeztető hang hangereje állítható.
- Automatikus feldélnyitás.
- Ergonomikus fogantyú a fedél könnyed mozgatásához.
- Tapadásmentes préselt tálca használható minden ciklus alatt a maximális tisztíthatóság érdekében.
- Az (EC) No 1935/2004 szabványnak és módosításainak, valamint az (EC) No 2023/2006 és módosításainak megfelel.

Jóváhagyás



Electrolux
PROFESSIONAL

Plug-in Speedelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

Konstrukció

- Alumínium sima felső sütőlap (215 x 215 mm), speciális tapadásmentes bevonattal kezelve.
- Sima, 4 mm vastag kvarcüveg alsó sütőfelület (250 x 250 mm).
- 2 hőmérséklet érzékelő: a felső és az alsó lap hőmérséklete egymástól függetlenül állítható be.
- Egymástól független alsó és felső sütőlap hőmérséklet beállítás 50 és 250 °C között.
- A főzési ciklus lejárta után a fedél automatikusan felnyílik.
- A fedél burkolata, a fogantyú és az oldalpanelek megerősített kompozit anyagból készültek.
- 800 W-os fűtőelem a felső lapnál.
- 800 W-os elektromos fűtőelem az alsó lapnál.
- 2 x 1050W-os magnetronok a mikrohullámhoz.
- Elülső és hátsó levegőnyílás a hatékony szellőzés érdekében. A levegő szűrők könnyen kivehetőek, a készülékek egymás mellé tehetőek.
- IPX4 vízállóság.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Szállított tartozékok

- | | |
|--------------------------------------|------------|
| • 1 Üvegvédő gumilap Speedelight-hoz | PNC 653527 |
| • 1 Tisztító kefe Speedelight-hoz | PNC 653623 |
| • 1 Spatula Speedelight-hoz | PNC 653625 |
| • 1 4 gumiláb, 26 mm magas | PNC 653792 |
| • 1 Speedelight távtartó kit | PNC 653800 |
| • 1 Tapadásmentes tálca | PNC 653802 |
| • 1 Kefe nylon sörtéssel | PNC 653803 |
| • 1 Kefe sárgaréz sörtével | PNC 653804 |

Opcionális tartozékok

- | | | |
|---|------------|--------------------------|
| • Üvegvédő gumilap Speedelight-hoz | PNC 653527 | ☐ |
| • Tisztító kefe Speedelight-hoz | PNC 653623 | ☐ |
| • Spatula Speedelight-hoz | PNC 653625 | ☐ |
| • Kivehető sima teflon lap Speedelight-hoz | PNC 653790 | ☐ |
| • 4 rozsdamentes acél láb - magasság=76 mm, Speedelight-hoz | PNC 653791 | ☐ |
| • 4 gumi láb - magasság=40 mm, Speedelight-hoz | PNC 653793 | ☐ |
| • Speedelight távtartó kit | PNC 653800 | ☐ |
| • Tapadásmentes tálca | PNC 653802 | ☐ |
| • Kefe nylon sörtéssel | PNC 653803 | ☐ |
| • Kefe sárgaréz sörtével | PNC 653804 | ☐ |



Plug-in
Speedelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2025.10.06




Electrolux
PROFESSIONAL

Plug-in SpeedDelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

Előlnézet

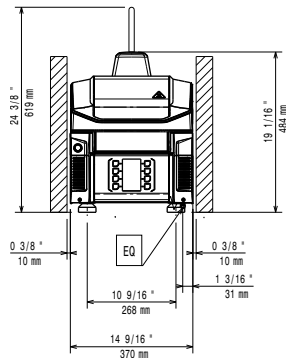


Oldalnézet

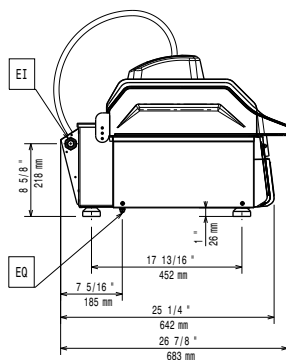


EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet



Distances

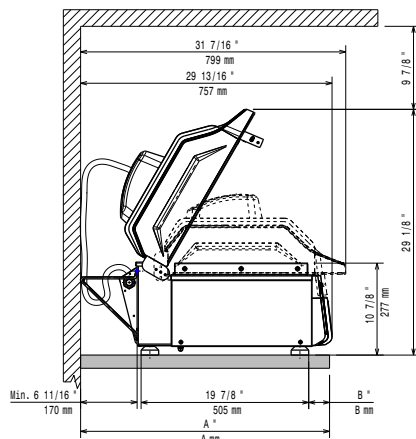

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Amper:	9 A
Összes Watt:	5 kW
Csatlakozó típus:	IEC 60309 3P+N+T

Installáció:

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Technikai információ:

Sütő felület (Szél. x mély)	250 x 250 mm
Külső méretek, szélesség:	370 mm
Külső méretek, mélység:	683 mm
Külső méretek, magasság:	619 mm
Nettó súly:	47 kg
Szállítási súly:	60 kg
Szállítási magasság:	710 mm
Szállítási szélesség:	450 mm
Szállítási mélység:	760 mm
Szállítási térfogat:	0.24 m ³



Plug-in
SpeedDelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.10.06