Electrolux PROFESSIONAL

Plug-in SpeeDelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



603914 (HSG3RPFSE3) SpeeDelight flexibilis felső sima lappal, sötét szürke, 400V

Rövid leírás

Termék szám

A készülék 3 főzési technológiát kombinál: kontakt, infravörös sugárzás és mikrohullámok, hogy tökéletesen elkészített, középen is felmelegített ételt biztosítson. Az energiatakarékos üzemmód a kezelő által beállított idő után (1 és 60 perc között) automatikusan készenléti üzemmódba kapcsol. USB-porttal és wi-fi kapcsolattal szállítva a munkafolyamatok optimalizálása érdekében, amely lehetővé teszi a helyi és távoli interakciót (hőmérséklet, visszaszámlálás, figyelmeztetések). A fedél, a fedlap, a hátsó borítás és az oldallapok 304 AISI rozsdamentes acélból, az alsó rész AISI 430 rozsdamentes acélból, a külső, kiváló minőségű kompozit anyagból készült burkolat és fogantyú. Önbeálló felső sütőlap, amely alkalmazkodik az élelmiszer vastagságához, vagy fix helyzetben rögzíthető az élelmiszerrel való érintkezés elkerülése érdekében. Sima felső sütőlap 215 x215 mm alumíniumból, tapadásmentes bevonattal. 10-75 mm vastagságú snack befogadására alkalmas. Sima, 4 mm vastag kvarcüveg alsó főzőfelület 250 x 250 mm. 2 szonda szabályozza egymástól függetlenül a felső és az alsó lemez hőmérsékletét 100 és 250 °C között. A fedél automatikus felemelése a főzési ciklus végén mechanikus rugó segítségével. Elektronikus vezérlés digitális 4,3" LED kijelzővel, visszaszámláló kijelzővel és a ciklus végén hangjelzéssel. 800 W-os fűtőelem a felső lapon és 800 W-os elektromos páncélozott fűtőelemek az alsó lapon. 2 x 1050 W-os magnetron a mikrohullámok számára. Elülső légbevezetés és hátsó kivezetés a hatékony hűtés szellőztetéséhez. Ergonomikus fogantyú kiváló minőségű kompozit anyagból a fedél könnyű mozgatásához. Kivehető felső előlap és kivehető felső főzőlap a jobb tisztíthatóság érdekében. 8 előre beállított program (személyre szabható : mikrohullám időtartam, össz.idő, hőmérséklet).

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- 3 főzési technológiát kombinál: kontakt lapok, infravörös sugárzás és mikrohullám.
- Önbeálló, sima felső sűtőlap, mely az étel vastagságához igazodik.
- Az energia megtakarító mód automatikusan készenléti módba kapcsolja a készüléket a kezelő által beállított időtartam után (1 - 60 perc).
- USB port és WI-FI csatlakozás a munkafolyamatok optimalizálásáért (hőmérsékletek, visszaszámlálás, figyelmeztetések).
- Elektronikus kezelői panel digitális 4.3"-os LED kijelzővel, amelynek fényereje állítható.
- 8 program választható ki a kijelzőn, melyek mindegyike módosítható. A programozható paraméterek az alábbiak:
  -felső lap hőmérséklete
  -alsó lap hőmérséklete
  -a ciklusok teljes időtartama
  -a mikrohullám időtartama és eloszlása a ciklusokban.
- Visszaszámlálás kijelzés. A ciklus végén megszólaló figyelmeztető hang hangereje állítható.
- Automatikus feldélnyitás.
- Ergonomikus fogantyú a fedél könnyed mozgatásához.
- Tapadásmentes préselt tálca használható minden ciklus alatt a maximális tisztíthatóság érdekében.
- Az (EC) No 1935/2004 szabványnak és módosításainak, valamint az (EC) No 2023/2006 és módosításainak megfelel.

Electrolux PROFESSIONAL

Plug-in
SpeeDelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

Konstrukció

- Alumínium sima felső sütőlap (215 x 215 mm), speciális tapadásmentes bevonattal kezelve.
- Sima, 4 mm vastag kvarcüveg alsó sütőfelület (250 x 250 mm).
- 2 hőmérséklet érzékelő: a felső és az alsó lap hőmérséklete egymástól függetlenül állítható be.
- Egymástól független alsó és felső sütőlap hőmérséklet beállítás 50 és 250 °C között.
- A főzési ciklus lejárta után a fedél automatikusan felnyílik.
- A fedél burkolata, a fogantyú és az oldalpanelek megerősített kompozit anyagból készültek.
- 800 W-os fűtőelem a felső lapnál.
- 800 W-os elektromos fűtőelem az alsó lapnál.
- 2 x 1050W-os magnetronok a mikrohullámhoz.
- Elülső és hátsó levegőnyílás a hatékony szellőzés érdekében. A levegő szűrők könnyen kivehetőek, a készülékek egymás mellé tehetőek.
- IPX4 vízvédettség.

Felhasználói interfész és adatkezelés

- Konnektivitásra kész: valós idejű hozzáférés a készülékhez és adat monitorozási lehetőség (opcionális tartozék szükséges)

Szállított tartozékok

• 1 Üvegvédő gumilap SpeeDelight-hoz	PNC 653527
• 1 Tisztító kefe SpeeDelight-hoz	PNC 653623
• 1 Spatula SpeeDelight-hoz	PNC 653625
• 1 4 gumiláb, 26 mm magas	PNC 653792
• 1 Speedelight távtartó kit	PNC 653800
• 1 Tapadásmentes tálca	PNC 653802
• 1 Kefe nylon sörtékkel	PNC 653803
• 1 Kefe sárgaréz sörtével	PNC 653804

Opcionális tartozékok


• Üvegvédő gumilap SpeeDelight-hoz	PNC 653527	❑
• Tisztító kefe SpeeDelight-hoz	PNC 653623	❑
• Spatula SpeeDelight-hoz	PNC 653625	❑
• Kivehető sima teflon lap SpeeDelight-hoz	PNC 653790	❑
• 4 rozsdamentes acél láb - magasság=76 mm, SpeeDelight-hoz	PNC 653791	❑
• 4 gumi láb - magasság=40 mm, SpeeDelight-hoz	PNC 653793	❑
• Speedelight távtartó kit	PNC 653800	❑
• Tapadásmentes tálca	PNC 653802	❑
• Kefe nylon sörtékkel	PNC 653803	❑
• Kefe sárgaréz sörtével	PNC 653804	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.


2026.11.17

Plug-in
SpeeDelight flexibilis sima felső sütőlappal, kivehető teflon tálcával

Elölnézet

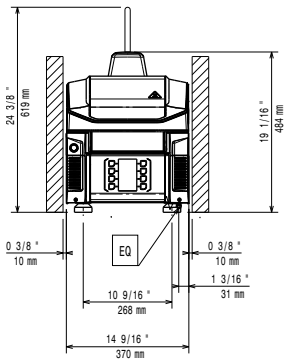


Oldalnézet

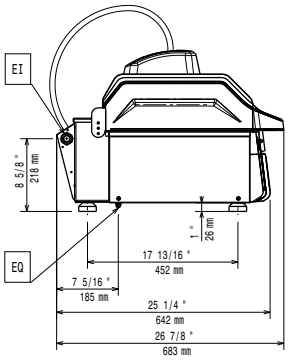


EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet

Felülnézet



Distances

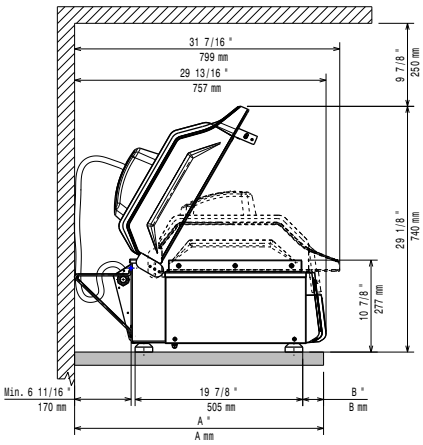

Elektromos

Tápfeszültség:	380-400 V/3N ph/50 Hz
Amper:	9 A
Összes Watt:	5 kW
Csatlakozó típus:	IEC 60309 3P+N+T

Installáció:

Clearance: 190mm from rear vertical panel

Technikai információ:

Sütő felület (Szél. x mély)	250 x 250 mm
Külső méretek, szélesség:	370 mm
Külső méretek, mélység:	683 mm
Külső méretek, magasság:	619 mm
Nettó súly:	47 kg
Szállítási súly:	60 kg
Szállítási magasság:	710 mm
Szállítási szélesség:	450 mm
Szállítási mélység:	760 mm
Szállítási térfogat:	0.24 m³

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.17