Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 80 - 2 zónás indukciós főzőlap, 1 oldali kezelőfelület

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



588019 (MAIBAADOAO) Indukciós főzőlap, 2 zónás, egy oldalról vezérelt

Rövid leírás

Termék szám

DIN18860_2 konstrukció, 70 mm-es süllyesztett lábazattal. A belső keret nagy teherbírású, 2 mm-es és 3 mm-es 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült. 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból. Sima felületű konstrukció, egyszerűen tisztítható. THERMODUL csatlakozó rendszer. Sima üvegkerámia főzőfelület, amely gyorsan és egyszerűen tisztítható. 9 teljesítmény szint. A maximális fűtési teljesítményt gyorsan eléri. Alacsony hőkibocsátás a munkakörnyezetbe. Túlfűtés elleni védelem. Fém gombok higiénikus szilikon fogantyúval, amely egyszerűen tisztítható. IPX5 védettségi szint. Konfiguráció: 1 oldali kezelőfelület. Gyári állvány szükséges alá.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Nagyon gyorsan eléri a maximális hőmérsékletet.
- Alacsony hőkibocsátás a munkatérbe.
- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- A sima üvegkerámia felület gyorsan és egyszerűen tisztítható - maximális higiénia.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- 9 teljesítmény szint.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).

Konstrukció

- Visszajelző lámpa minden zónához.
- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- Belső keret nagy teherbírású 2 mm és 3 mm vastagságú 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.
- IPX5 vízvédettségi szint.

Fenntarthatóság

- Ez a modell megfelel a svájci Energiahatékonysági direktívának (730.02).

Opcionális tartozékok


- Kaparó PNC 910601 ❑
- Csatlakozó egységcsomag, 800 mm PNC 912500 ❑
- Adagoló polc, 400 mm széles PNC 912522 ❑
- Adagoló polc, 400 mm széles PNC 912552 ❑
- Lehajtható polc, 300x800 mm PNC 912577 ❑

• Lehajtható polc, 400x800 mm	PNC 912578	❑
• Fix oldalsó polc, 200x800 mm	PNC 912583	❑
• Fix oldalsó polc, 300x800 mm	PNC 912584	❑
• Fix oldalsó polc, 400x800 mm	PNC 912585	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon)	PNC 912971	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon)	PNC 912972	❑
• Végzáró egységcsomag, bal	PNC 913109	❑
• Végzáró egységcsomag, jobb	PNC 913110	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm) thermaline 80 készülékekhez, bal	PNC 913200	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm) thermaline 80 készülékekhez, jobb	PNC 913201	❑
• T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül	PNC 913227	❑
• Beilleszthető profil, d=800mm	PNC 913230	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm), back-to-back installáció, bal	PNC 913249	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm), back-to-back installáció, jobb	PNC 913250	❑
• Végzáró egységcsomag, flush-fitting, back-to-back installáció, bal	PNC 913253	❑
• Végzáró egységcsomag, flush-fitting, back-to-back installáció, jobb	PNC 913254	❑
• Filter W=400mm	PNC 913663	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések thermaline 80 - 2 zónás indukciós főzőlap, 1 oldali kezelőfelület

Elölnézet

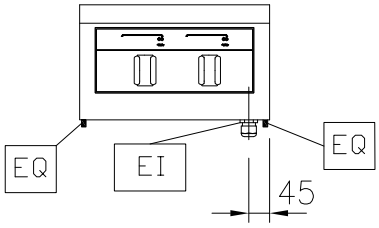


Oldalnézet

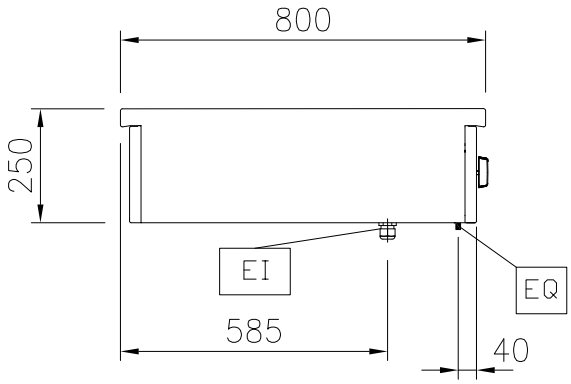

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

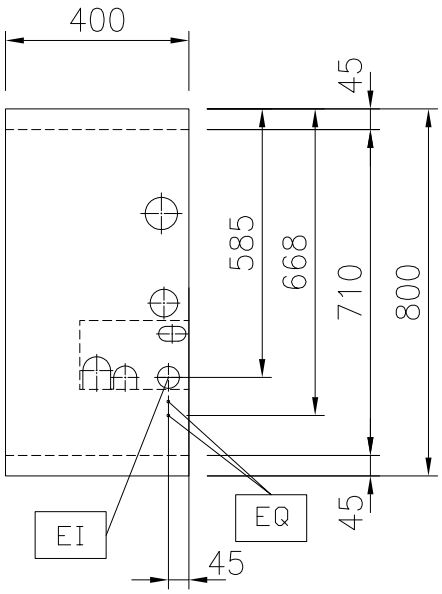

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Összes Watt:	10 kW

Technikai információ:

Külső méretek, szélesség:	400 mm
Külső méretek, mélység:	800 mm
Külső méretek, magasság:	250 mm
Nettó súly:	22 kg
Konfiguráció:	Egy oldalrol mukodtetheto; top
Elülső főzőlapok teljesítménye:	5 - 0 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	5 - kW
Elülső főzőlapok méretei:	320x330
Hátsó főzőlapok méretei:	320x330
Indukciós főzőlap méretei (szélesség):	400 mm
Indukciós főzőlap méretei (mélység):	800 mm

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	15 Amps

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.23

Opcionális tartozékok

• Kaparó	PNC 910601	❑
• Csatlakozó egységcsomag, 800 mm	PNC 912500	❑
• Adagoló polc, 400 mm széles	PNC 912522	❑
• Adagoló polc, 400 mm széles	PNC 912552	❑
• Lehajtható polc, 300x800 mm	PNC 912577	❑
• Lehajtható polc, 400x800 mm	PNC 912578	❑
• Fix oldalsó polc, 200x800 mm	PNC 912583	❑
• Fix oldalsó polc, 300x800 mm	PNC 912584	❑
• Fix oldalsó polc, 400x800 mm	PNC 912585	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon)	PNC 912971	❑
• Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon)	PNC 912972	❑
• Végzáró egységcsomag, bal	PNC 913109	❑
• Végzáró egységcsomag, jobb	PNC 913110	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm) thermaline 80 készülékekhez, bal	PNC 913200	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm) thermaline 80 készülékekhez, jobb	PNC 913201	❑
• T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül	PNC 913227	❑
• Beilleszthető profil, d=800mm	PNC 913230	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm), back-to-back installáció, bal	PNC 913249	❑
• Végzáró egységcsomag (12.5mm), back-to-back installáció, jobb	PNC 913250	❑
• Végzáró egységcsomag, flush-fitting, back-to-back installáció, bal	PNC 913253	❑
• Végzáró egységcsomag, flush-fitting, back-to-back installáció, jobb	PNC 913254	❑
• Filter W=400mm	PNC 913663	❑
• - NOT TRANSLATED -	PNC 913676	❑

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.