Electrolux PROFESSIONAL

Moduláris főzőberendezések thermaline 80 - 2 zónás elektromos zárt főzőlap, Ecotop, 1 oldali kezelőfelület, H=800

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



588353 (MALBFAEDAO) Elektromos zárt főzőlap, 2 zónás, ecotop, egy oldalról vezérelt

Rövid leírás

Termék szám

DIN18860_2 konstrukció, 70 mm-es süllyesztett lábazattal. A belső keret nagy teherbírású, 2 mm-es és 3 mm-es 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból készült. 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból. Sima felületű konstrukció, egyszerűen tisztítható. THERMODUL csatlakozó rendszer. ECOTOP modell, 14 mm vastag lágyacél főzőfelülettel. 2 egymástól függetlenül vezérelhető fűtő zóna, 2 elektronikus szenzorral zónánként a hőmérséklet szabályzáshoz és 8 teljesítmény szinthez. Gyors felfűtési idő. Folyamatosan használatra kész. Túlmelegedés elleni védelem. Standby funkció. Fém gombok higiénikus szilikon markolattal, amely egyszerű használatot és könnyű tisztítást biztosít. IPX5 védettség. Konfiguráció: szabadonálló, 1 oldali kezelőfelület.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Két, egymástól függetlenül vezérelhető főzőzóna.
- Gyors felfűtési idő, folyamatosan használatra kész.
- Túlfűtés elleni védelem: egy hőmérséklet szenzor kikapcsolja a készüléket túlmelegedés esetén.
- Az edényeket emelés nélkül lehet mozgatni a főzőlapon.
- Széles, lekerekített tisztítási zóna a főzőlapok körül. Egyszerű a tisztítás.
- Az összes fő alkatrész a készülék elülső oldala felől könnyen elérhető.
- ECOTOP: 20 mm-es lágyacél főzőfelület hőmegtartó bevonattal.
- A THERMODUL csatlakozó rendszer hézagmentes, egybefüggő fedlapot biztosít, ahol a szennyeződések nem ragadnak meg.
- Fém gombok higiénikus szilikon markolattal a kényelmes használatért és tisztításért. A speciális tervezésnek köszönhetően folyadék nem tud beszivárogni a gombokhoz.
- Nagy méretű, jól látható digitális kijelző hőkezelt üvegből, amely ellenáll a hőnek és a vegyszereknek. A hőmérsékletet vagy a teljesítmény beállítást mutatja. Kijelzi továbbá a készülék állapotát (be vagy kikapcsolt állapot) és a fűtőelemek állapotát (be vagy kikapcsolt állapot).
- A főzőlap és az állvány illesztésében a szennyeződés nem tud megragadni.
- Két elektronikus szenzor zónánként a főzőfelület hőmérsékletének vezérléséhez, és a főzőlap túlmelegedésének megakadályozásához.
- 8 teljesítmény szint.

Konstrukció

- 2 mm-es fedlap 1.4301 (AISI 304) rozsdamentes acélból.
- DIN 18860_2 szerinti konstrukció.
- Sima felületű konstrukció, minimális rejtett felületekkel, ezáltal az összes felület könnyen tisztítható.
- A készülék DIN 18860_2 megfelelőségű.
- IPX5 vízvédettségi szint.
- Masszív konstrukció : belső rm. acél váz.

Fenntarthatóság

- A készenléti funkció energiamegtakarítást jelent. Gyorsan eléri a maximális teljesítményt.


Opcionális tartozékok

- Csatlakozó egységcsomag, 800 mm PNC 912500 ❑
- Rm. acél oldal panel, 800x800 mm, szabadonálló PNC 912508 ❑
- Adagoló polc, 500 mm széles PNC 912523 ❑
- Adagoló polc, 500 mm széles PNC 912553 ❑
- Lehajtható polc, 300x800 mm PNC 912577 ❑
- Lehajtható polc, 400x800 mm PNC 912578 ❑
- Fix oldalsó polc, 200x800 mm PNC 912583 ❑
- Fix oldalsó polc, 300x800 mm PNC 912584 ❑
- Fix oldalsó polc, 400x800 mm PNC 912585 ❑
- Rm. acél elülső védőszalag, 500 mm széles PNC 912595 ❑
- Rm. acél védőszalag, jobb + bal, szabadonálló, 800 mm széles, 100 mm magas PNC 912619 ❑
- Rm. acél védőszalag, bal + jobb, back-to-back, 1610 mm széles PNC 912625 ❑
- Rm. acél tartókeret, szabadonálló, 500 mm széles PNC 912822 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (bal oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (jobb oldalon), ProThermetic fix (bal oldalon) a ProThermetic készülékhez (jobb oldalon) PNC 912971 ❑
- Csatlakozó egységcsomag: moduláris 80 (jobb oldalon) a ProThermetic billenő készülékhez (bal oldalon), ProThermetic fix (jobb oldalon) a ProThermetic készülékhez (bal oldalon) PNC 912972 ❑
- Végzáró egységcsomag, bal PNC 913109 ❑
- Végzáró egységcsomag, jobb PNC 913110 ❑
- Végzáró egységcsomag (12.5mm) thermaline 80 készülékekhez, bal PNC 913200 ❑
- Végzáró egységcsomag (12.5mm) thermaline 80 készülékekhez, jobb PNC 913201 ❑
- Rm. acél oldal panel, bal, ma=800 PNC 913216 ❑
- Rm. acél oldal panel, jobb, ma=800 PNC 913217 ❑
- T csatlakozó sín back-to-back installációhoz, felhajtás nélkül PNC 913227 ❑
- Beilleszthető profil, d=800mm PNC 913230 ❑
- Perforált polc melegentartó szekrényhez és zárt készüléktartó állványhoz (egy oldalról vezéreltTL80-85-90 és két oldalról vezérelt TL80-hoz) PNC 913233 ❑
- Energia optimalizáló egységcsomag, 14A, TL80/85/90 PNC 913244 ❑
- Végzáró egységcsomag (12.5mm), back-to-back installáció, bal PNC 913249 ❑
- Végzáró egységcsomag (12.5mm), back-to-back installáció, jobb PNC 913250 ❑
- Végzáró egységcsomag, flush-fitting, back-to-back installáció, bal PNC 913253 ❑
- Végzáró egységcsomag, flush-fitting, back-to-back installáció, jobb PNC 913254 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldalsó polchoz, szabadonálló elemhez PNC 913257 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldalsó polchoz, back-to-back installáció, bal PNC 913273 ❑
- Oldalsó megerősített panel oldalsó polchoz, back-to-back installáció, jobb PNC 913274 ❑
- Polc rögzítés TL80-85-90, egy oldalról vezérelt, TL80 két oldalról vezérelt PNC 913279 ❑
- Filter W=500mm PNC 913664 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913669 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913676 ❑
- - NOT TRANSLATED - PNC 913685 ❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Moduláris főzőberendezések thermaline 80 - 2 zónás elektromos zárt főzőlap, Ecotop, 1 oldali kezelőfelület, H=800

Elölnézet

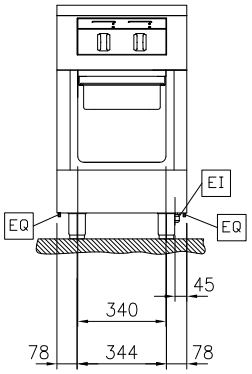


Oldalnézet

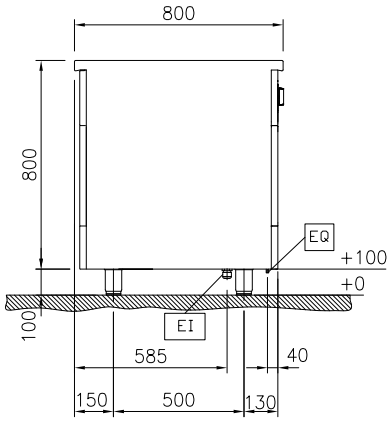

EI = Elektromos csatlakozás
EQ = Ekvipotenciális csavar

Felülnézet

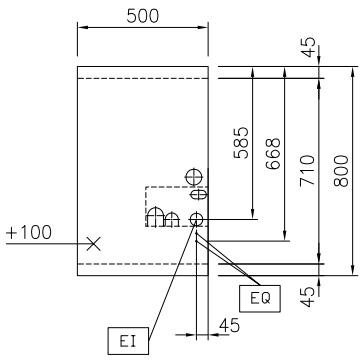

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50/60 Hz
Felvett teljesítmény:	6 kW

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	100 °C
Működési hőmérséklet MAX:	450 °C
Külső méretek, szélesség:	500 mm
Külső méretek, mélység:	800 mm
Külső méretek, magasság:	800 mm
Tároló tér méretei (szélesség):	340 mm
Tároló tér méretei (magasság):	330 mm
Tároló tér méretei (mélység):	740 mm
Nettó súly:	93 kg
Konfiguráció:	Állványon;Egy oldalrol mukodtetheto
Elülső főzőlapok teljesítménye:	3 - 0 kW
Hátsó főzőlapok teljesítménye:	3 - kW
Zárt főzőlap hasznos felülete (szélesség):	360 mm
Zárt főzőlap hasznos felülete (mélység):	630 mm

Fenntarthatóság

Jelenlegi fogyasztás:	13 Amps

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.10.23