Electrolux PROFESSIONAL

Nagy termelékenységű főzőberendezések Variomix elektromos főzőüst keverőlapáttal, 50L, 600mm-es billentési magasság tilting

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



232223 (SM6V50) 50 literes elektromos főzőüst keverőlapáttal, 600 mm-es billentési magassággal

Rövid leírás

Termék szám

AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció; mélyhúzott üst lekerekített sarokkal, AISI 316 rozsdamentes acélból. Az üst 90°-on túl billenthető, így az étel teljesen kiüríthető belőle. Motorizált billentés. Az étel egyenletesen melegszik az üst alja és az oldalfalai által. Az indirekt fűtési rendszer a köpenyben belsőleg generált, 120°C hőmérsékletű gőzt használja, egy automata légtelenítő rendszerrel együtt. Biztonsági szelep a köpenyben a gőz túlnyomása ellen. Biztonsági termosztát véd alacsony vízszint esetén. Max. nyomás 1.5 bar. Programozható vízfeltöltő rendszer. Az alsó keverőszerszám sebessége: 25 - 100 fordulat/perc. Habverő ciklus: max. 200 fordulat/perc. Folyamatos forgás vagy 2 forgási irány, az idő módosításának lehetőségével. A szakaszos program lehetővé teszi az étel kiszedését. Gyors felfűtés. Elektronikus SMART vezérlés, amely lehetővé teszi 50 program eltárolását; hibakijelzést; a főzési idő és hőmérséklet, és a vízfeltöltés kijelzését. Nagy teherbírású, ellensúlyozott fedő, amely könnyen levehető és tisztítható. A szigetelésnek köszönhetően a külső panelek alacsonyabb hőmérsékletűek. A habosított hőszigetelés miatt az üst felső sarka hűvösebb. IPX5 védettség. Szabadonálló installáció esetén egy bal oszlop szükséges készülékenként. 600 mm-es billentési magasság.

Jóváhagyás

Fő jellemzők

- Billentési magasság: 600 mm.
- Az étel egyenletesen melegszik az üst alja és oldala által (indirekt fűtési rendszer, amely belsőleg generált, telített gőzt használ, köpenyben lévő 120°C-os hőmérsékleten, s automata légtelenítő rendszerrel működik).
- Gyors működés a magas hatékonyságú fűtési rendszernek, és az üstszigetelésnek köszönhetően.
- Elektronikus vezérlés. Lehetőség van 50 program eltárolására. Nagy méretű kijelző, melyen az alábbiak vezérelhetőek: indítás, főzési idő, hőmérséklet, vízfeltöltés és keverési sebesség.
- Az üst alja ívelt, ennek köszönhetően kis mennyiségű étel is elkészíthető a készülékben.
- A legmagasabb higiéniai előírásoknak megfelelő konstrukció.
- A CE biztonsági előírásoknak megfelel.
- Biztonságos az IPX5 vízvédettségnek és az alacsonyabb hőmérsékletű külső paneleknek köszönhetően.
- Az üst felső pereme szigetelt, ez megakadályozza a kezelő megsérülését.
- Gyors felfűtés.
- Biztonsági termosztát véd a túl alacsony vízszint esetén.
- Biztonsági szelep véd a túlnyomás kialakulásától a köpenyben.
- TARTOZÉKOK:
  - Habverő fej - tejszín, tojásfehérje, stb. felveréséhez
  - Alsó keverőeszköz - húsételek, stb. keveréséhez
  - Tisztító eszköz - a forgó tengelyre helyezhető, megtisztítja a főzőfelületet és a biztonsági rácsot. Használat után mosogatógépbe tehető és a kefét ki lehet cserélni.
- OPCIÓK (a készülékkel együtt kell megrendelni és a gyárban szerelik be):
  - Automata vízfeltöltés - lehetővé teszi a szükséges vízmennyiség beállítását
  - Automata lehűtés - a köpenyt a vízhálózatra lehet kötni, ezáltal az étel lehűthető
  - Hőmérséklet érzékelő - az üst aljára helyezve hatékony hőmérséklet szabályzóként működik, még kis mennyiségű étel esetén is. HACCP integrált rendszerre csatlakoztatható.
  - Zuhanyegység - beépített zuhanyegység

Konstrukció

- Ergonomikus és felhasználóbarát a magas billentési pozíciónak és a kiöntő nyílás formájának köszönhetően.
- Nagy teherbírású, kiegyensúlyozott, rm. acél fedő, amelyen egy csúsztatható műanyag burkolat van, ahol az üstbe alapanyagok adagolhatóak.
- A billentő tengely az üst elülső és felső részénél van.
- Az üst 90°-on túl billenthető, így az étel teljesen kiüríthető belőle.
- Motorizált billentés.
- Max. nyomás 1,5 bar.

- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció, AISI 316 rozsdamentes acél mélyhúzott üst, lekerekített sarkokkal.
- A változtatható sebességű keverőlapát akár 200 fordulat/perc sebességgel is mozog.

Fenntarthatóság

- Az üst kiváló hőszigetelése energiát takarít meg és alacsonyan tartja a környezeti hőmérsékletet.

Szállított tartozékok

- 1 Keverőlapát kaparókkal Variomix PNC 928050 főzőüsthöz, 50L


Opcionális tartozékok

• Szűrő, 50 L	PNC 928024	❑
• Egységcsomag a megfelelő és egyszerű pozícionáláshoz, installáláshoz 50-100 literes üstökhöz (üstönként 2 db szükséges)	PNC 928029	❑
• Alapzati állvány bal oszlophoz	PNC 928031	❑
• Padlóra rögzítési egységcsomag 50-100 literes üst bal lábához/ oszlopához	PNC 928032	❑
• Rögzítő egységcsomag bal lábhoz/ oszlophoz	PNC 928034	❑
• Padlóra rögzítési egységcsomag 50-100 literes főzőüst jobb lábához/ oszlopához	PNC 928035	❑
• Kocsi eszközök tárolásához, 5 üsthöz	PNC 928043	❑
• Kocsi eszközök tárolására, 2 üsthöz	PNC 928044	❑
• Távtartó gyűrű csatlakozáshoz	PNC 928049	❑
• Kaparószerszámok keverőlapáthoz, 50 literes Variomix verzióhoz	PNC 928056	❑
• Habverő fej 50 literes Variomixhez	PNC 928071	❑
• Kefe (rövid) zuhany egységhez	PNC 928082	❑
• Kefe (hosszú) zuhany egységhez	PNC 928083	❑
• Tisztító eszköz Variomix főzőüsthöz, 50L	PNC 928119	❑
• Bal oszlop főzőüstökhöz, 600 mm-es billentési magassággal	PNC 928150	❑
• Jobb oldali oszlop fedő lemez 50-100L főzőüsthöz, 400 mm billenési magassághoz ((600 mm-es billenőmagasságú főzőedényekhez illesztve használható)	PNC 928151	❑


A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

Nagy termelékenységű főzőberendezések Variomix elektromos főzőüst keverőlapáttal, 50L, 600mm-es billentési magasság tilting

Elölnézet

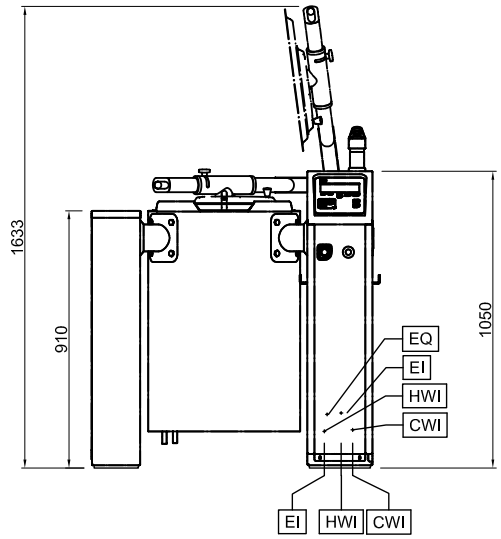


Oldalnézet

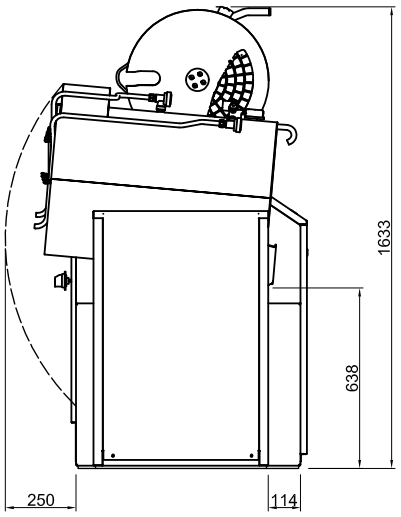

CWI1 = Bejövő hidegvíz
EI = Elektromos csatlakozás
HWI = Bejövő melegvíz

Felülnézet

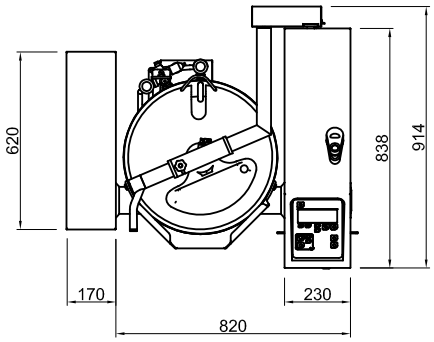

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50-60 Hz
Felvett teljesítmény:	16 kW

Installáció:

Távolság a faltól billentve:	638 mm

Technikai információ:

Működési hőmérséklet MIN:	30 °C
Működési hőmérséklet MAX:	121 °C
Üst (kör) átmérője:	425 mm
Üst (kör) mélysége:	425 mm
Külső méretek, szélesség:	990 mm
Külső méretek, mélység:	915 mm
Külső méretek, magasság:	1050 mm
Nettó hasznos üst kapacitás:	50 L
Billentési mechanizmus:	Automata
Csapágy:	Elülső

Fenntarthatóság

Zajszint	<70 dBA

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2026.11.04