

Vákuumcsomagolók Vákuumcsomagoló 25 m³-h kerekeken

TERMÉK # _____

MODELL # _____

NÉV # _____

SIS # _____

AIA # _____



602182 (EVP25A)

Vákuumcsomagoló, 25 m³/óra, szabadonálló modell, kerekre szerelve

Rövid leírás

Termék szám

Szabadonálló modell kerekre szerelve. 304 AISI rozsdamentes acélból készült, domború, átlátszó PMMA plexiüveg fedéllel. Vákuumszint-szabályozás nagy pontosságú érzékelőn keresztül. Nyomáskamra lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében. Digitális vezérlőpanel. 10 szerkeszthető felhasználói program (vákuum, extra vákuum, zárási idő, gázszázalék). Külső vákuum vákuumzacskóban vagy tartályokban lehetséges. A kijelző riasztási üzeneteket mutat, ha meghibásodást észlel (pl. olajtisztítási ciklus szükséges). 3 db polietilén töltőlemez tartozék. Hegesztősín hossza 455 mm. Könnyű hozzáférés a szervizeléshez. Opcionális Bluetooth címkenyomtató rendelhető, a HACCP-megfeleléshez.

Fő jellemzők

- Kerek vákuumcsomagoló olajjal kenhető vákuumszivattyúval.
- Vákuumszint-szabályozás nagy pontosságú érzékelőn keresztül.
- Nyomáskamra állandó vastagságú, hidroformált, rozsdamentes acélból készült, lekerekített sarkokkal a könnyű tisztítás érdekében.
- Stabil, átlátszó PMMA (plexiüveg) fedél lekerekített éllel; a ciklus végén automatikusan kinyílik.
- Vezérlőpanel, amely ellenáll a folyadékoknak, nedvességnek, szennyeződésnek és pornak.
- 10 szerkeszthető felhasználói program (vákuum, extra vákuum, lezárási idő, gázszázalék).
- Állítható lezárási idő 0,1 és 6 másodperc között.
- Speciális szivattyúolaj-tisztítási ciklus (H2Out).
- Automatikus figyelmeztetés, ha az ételnek lehűlésre van szüksége (forró); hiba van a csomagolási folyamatban; hiányzik a gáz; olajcsere.
- A vákuumkamra mélységének csökkentéséhez 3 db polietilén betétet tartalmaz.
- 455 mm-es tömítőrud, könnyen eltávolítható tisztításhoz, nagy hegesztési nyomással (>200 kg 99%-os vákuum mellett).
- A levehető hegesztősín felemelésére szolgáló eszközzel szállítva.
- Előkészítve inert gáz rendszerre történő csatlakoztatáshoz.

Konstrukció


- AISI 304 rozsdamentes acél konstrukció.
- Szabadon álló készülék 4 kerékre szerelve, melyből 2 fékezhető.
- Könnyen hozzáférhető olajleeresztő.
- Krómozott alumínium öntvény zsanérok.

Opcionális tartozékok


- Ferde polc folyadék vákuumolásához (410 mm hosszú hegesztősínes modellekhez) PNC 650241
- Címkenyomtató bluetooth, 50x60 mm címkéhez PNC 650243

Jóváhagyás

Előlnézet




Oldalnézet




EI = Elektromos csatlakozás


Felülnézet



Other



Perspective

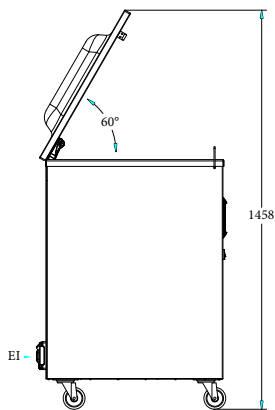

Elektromos

Tápfeszültség:

602182 (EVP25A)

220-240 V/1N ph/50-60 Hz

Összes Watt:

1.2 kW

Technikai információ:

Medence kapacitása:

37.5 lt

Pumpa:

 25 m³/h

Hegesztő sín pozíció

Elülső

Hegesztő sín hossza

455 mm

Max. kamra méret (kamra+ tető)

556 x 492 x 175 mm

Kamra hasznos mérete

500 x 492 x 110 mm

Polietilén töltőlapok száma

3

Gázfűvókák:

2

Külső méretek, szélesség:

607 mm

Külső méretek, mélység:

696 mm

Külső méretek, magasság:

1002 mm

Nettó súly (kg):

115.5