Electrolux PROFESSIONAL

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #

Mosogatás
green&clean kalapos mosogatógép, ZERO LIME vízkőtelenítő egység



505104 (EHT8LGUK)

Kalapos mosogatógép, szimpla burkolatú manuális tető, atmoszferikus bojler, ZERO LIME vízkőtelenítő egység, beépített vegyszer adagoló, öblítőszer adagoló, ürítő pumpa, 80 kosár/óra

Rövid leírás

Termék szám

Electrolux green&clean kalapos mosogatógép, 400V, 3 fázis, a helyszínen 1 fázisúvá alakítható. 2 liter tiszta vizet használ a végső öblítéshez. Az AISI 304 rm. acélból készült atmoszferikus bojler és az öblítés fokozó pumpa garantálja az állandó 84°C-os öblítővíz hőmérsékletet és nyomást. Erőteljes 0.8kW-os mosópumpa, rozsdamentes acélból készült felső és alsó forgó mosókarok. ZERO LIME vízkőtelenítő egység, amely automatikusan vízkőteleníti az egész hidraulikus kört és a mosókamrát. 304 rozsdamentes acél konstrukció: szimpla burkolatú tető, külső; front és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó- és öblítőkarok. Kialakításának köszönhetően sarokban is telepíthető. Ürítő pumpa. Öblítőszer adagoló. Vegyszer adagoló. Flexibilis csövek. Állítható magasságú lábakkal szállítva.

Fő jellemzők

- Beépített atmoszferikus bojler. Állandó 84°C-os öblítővíz hőmérséklet. Az öblítés független a hálózati víznyomástól.
- Hőmérséklet felügyeleti rendszer garantálja a megfelelő hőfokon történő mosogatást és a garantált hőfokon történő fertőtlenítést az öblítés során.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- A tető felnyitásával bármikor megszakíthatja a ciklust.
- Automatikus öntisztító ciklus. Önleürítő függőleges mosópumpa és bojler a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.
- Csúcsminőségű elektronikus szabályzás beépített programozással, öndiagnosztikai rendszerrel a szervizeléshez. Automatikus öntisztító ciklus.
- A kezelői panelen keresztül le lehet csökkenteni a bojler teljesítményét, így a szerviztechnikusoknak egyszerűbb lesz a munkájuk, a gép megbontása nélkül elvégezhető ez a művelet.
- 3 fázisú elektromos csatlakozás, a helyszínen 1 fázisúvá alakítható.
- IP25 vízvédelem a vízsugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- A ferde mosókaroknak köszönhetően a mosogatószeres víz nem csepeg rá a tiszta tányérokra az öblítési fázis után.
- Bépített ölbítőszer és vegyszer adagoló.
- NSF/ANSI 3 és DIN 10512 megfelelőség.
- Maximális óránkénti kapacitás: 80 kosár vagy 1.440 tányér (nagy termelékenységű mód). Egy gombnyomással átkapcsolható 63 kosár vagy 1.134 tányér/óra kapacitásra (NSF/ANSI 3 mód).
- 45/84/150 másodperces ciklus (nagy termelékenységű mód); 57/84/150 másodperces ciklus (NSF/ANSI 3 mód).

Jóváhagyás

Mosogatás
green&clean kalapos mosogatógép, ZERO LIME vízkőtelenítő egység

Konstrukció

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél konstrukció. 304 rm. acélból készült belső mosótér és külső panelek.
- Elölről hozzáférhető préselt tank.
- A speciális külsejű rozsdamentes acél mosó/öblítő karok és a fúvókák a legkiválóbb tisztítást biztosítják.
- A kosár alatt és felett lévő forgó, egymással felcserélhető rozsdamentes acél mosó/öblítő karok egyszerűen eltávolíthatóak és tisztíthatóak.
- Előkészítve a helyszíni HACCP és Energy Management csatlakoztatáshoz.
- Vízszintérzékelő: nem kapcsolódik be a fűtés, ha alacsony a vízszint.
- 3 rugóval felszerelt, szimpla burkolatú tető, mely könnyen mozgatható és biztonságosan kezelhető.
- A készülék leürítő pumpával, vegyszer és öblítőszer adagoló pumpával felszerelt.

Fenntarthatóság

- ZERO LIME vízkőtelenítő egység: eltávolítja a vízkövet a bojlerből, a hidraulikus körökből és a mosókamrából, így csökkenti az energia fogyasztást, hiszen a fűtőelemek hatékonyan működhetnek.
- A mosogatási ciklusnál csak 2 liter vizet fogyaszt, ezáltal energia, víz, mosogatószer és öblítőszer megtakarítást biztosít.
- A készüléket hideg vízre lehet kötni*.

Szállított tartozékok


• 1 Sárga evőeszköztartó	PNC 864242
• 1 Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max.átmérő 150 mm)	PNC 867002

Opcionális tartozékok


• 8 db evőeszköztartó doboz - sárga	PNC 780068	❑
• 12 l külső manuális vízlágyító	PNC 860412	❑
• 20 l külső manuális vízlágyító	PNC 860430	❑
• Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás	PNC 864016	❑
• Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére	PNC 864017	❑
• Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag	PNC 864050	❑
• Sárga evőeszköztartó	PNC 864242	❑
• Szűrőrendszer szimpla burkolatú átadó rendszerű mosogatógéphez	PNC 864329	❑
• Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére	PNC 864367	❑
• Elülső kezelői panel szimpla burkolatú átadó rendszerű mosogatógéphez	PNC 864374	❑
• Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszferikus bojlerrel	PNC 864388	❑
• Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez	PNC 864461	❑
• Kosár és tartóelem egységcsomag fritőz kosár mosogatásához	PNC 864463	❑
• 100 mm-es lábak átadó rendszerű mosogatógéphez	PNC 864464	❑
• Fogantyú csatlakozó egységcsomag	PNC 865264	❑
• Láb Marine szériához	PNC 865492	❑
• EXTRA ERŐS KOSÁRTARTÓ KALAPOS MOSOGATÓGÉPHEZ	PNC 865493	❑
• 4db-os sárga evőeszköztartó készlet	PNC 865574	❑
• Kosár 6 tálcához (530x370 mm)	PNC 866743	❑
• Kosár 12 db leveses tányérhoz (max. átmérő: 240 mm)	PNC 867000	❑
• Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max.átmérő 150 mm)	PNC 867002	❑
• Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék	PNC 867007	❑
• Kosár nagy mennyiségű evőeszköznek, kapacitás: 100 db. Barna.	PNC 867009	❑
• Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz)	PNC 867016	❑
• Kosár 25 db pohárhoz (max. magasság: 120 mm, átmérő: 80 mm) - kék	PNC 867021	❑
• Kosár 16 db pohárhoz (Max. magasság: 70 mm. Max átmérő 100 mm) - kék	PNC 867023	❑
• Fél professzionális kosár (500x500x190 mm)	PNC 867024	❑
• Kosár 16 db pohárhoz (max. magasság: 220 mm, átmérő: 100 mm) - kék	PNC 867040	❑

Mosogatás
green&clean kalapos mosogatógép, ZERO LIME vízkőtelenítő egység

Elölnézet

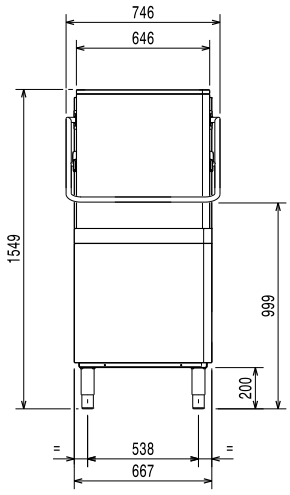


Oldalnézet

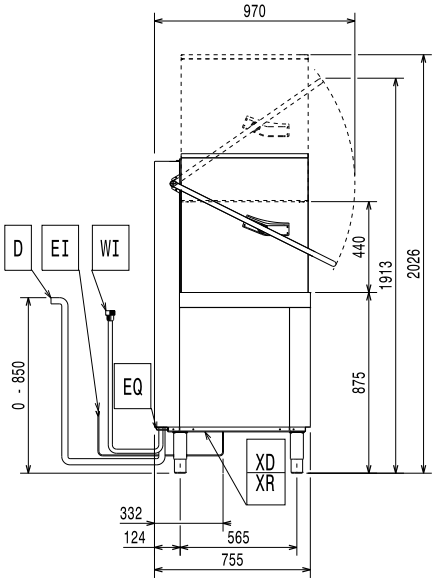

CWI1 = Bejövő hidegvíz
D = Leürítés
EI = Elektromos csatlakozás
EO = Elektromos kimenet
HWI = Bejövő melegvíz
WI = Víz bemenet
XD = Vegyszer csatlakozás
XI = Vegyszer bemenet
XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet

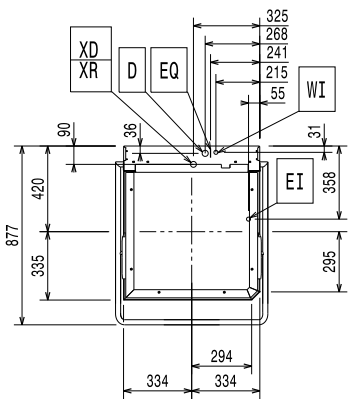

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Átalakítható:	230V 3~; 230V 1N~ 50Hz
Alapértelmezett teljesítmény:	9.9 kW
Tank fűtőelemek:	3 kW
Mosópumpa méret:	0.8 kW
Csökkenthető teljes teljesítmény:*	6.9 kW
Bojler fűtőelemeinek teljesítménye:*	9 kW
A bojler csökkenthető:*	6 kW

Víz:

Tápvíz hőmérséklet:	10-65 °C
Leürítő cső méret:	20.5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	0.5-7 bar
Vízfogyasztás/ciklus (L):	/ 2
Bojler kapacitás (L):	12
Tank kapacitás (L):	24

Technikai információ:

* A termelékenység 50°C-os bejövő tápvíz esetén lett meghatározva. Ha a tápvíz 65°C-os, akkor a teljesítmény 3kW-al csökkenthető anélkül, hogy a termelékenység csökkenne.

Ciklusok száma:	3
Ciklus időtartam - magas termelékenység:*	45/84/150 mp.
Ciklus időtartam - ETL mód:*	57/84/150 mp.
Kosár/óra - magas termelékenység:*	80
Kosár/óra - ETL mód:*	63
Tányér/óra - magas termelékenység:*	1440
Tányér/óra - ETL mód:*	1134
Mosogatási hőmérséklet - magas termelékenység:	55-65 °C
Mosogatási hőmérséklet - ETL mód:	75 °C
Öblítési hőmérséklet (MIN):	84 °C
Külső méretek, szélesség:	746 mm
Külső méretek, mélység:	755 mm
Külső méretek, magasság:	1549 mm
Nettó súly:	106 kg
Szállítási súly:	122 kg
Szállítási térfogat:	1.23 m^3
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	920x770x1730 mm

**Ha hideg vízre van kötve, akkor a ciklusidő ennek megfelelően hosszabbodhat. 10°C-os tápvíz esetén a termelékenység 48 kosár/óra, 20°C-os víz esetén pedig 55 kosár/óra lesz.


Lég kibocsátás


Látens hő:	
505104 (EHT8LGUK)	500 W
Szenzibilis hő:	
505104 (EHT8LGUK)	2000 W


Fenntarthatóság


Zajszint	<68 dBA


Recommended table connection

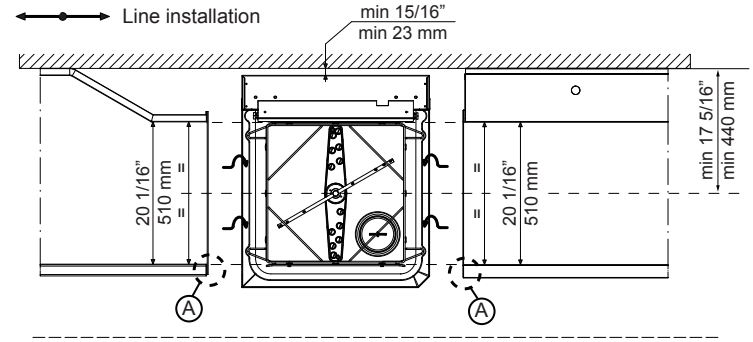

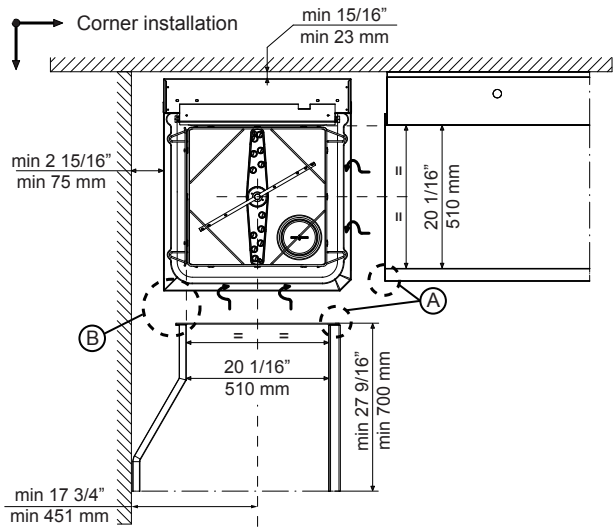

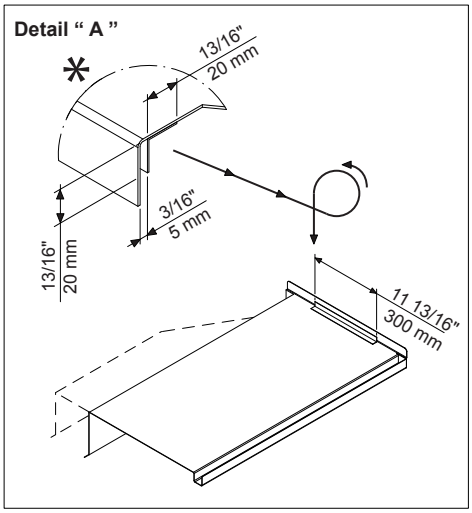

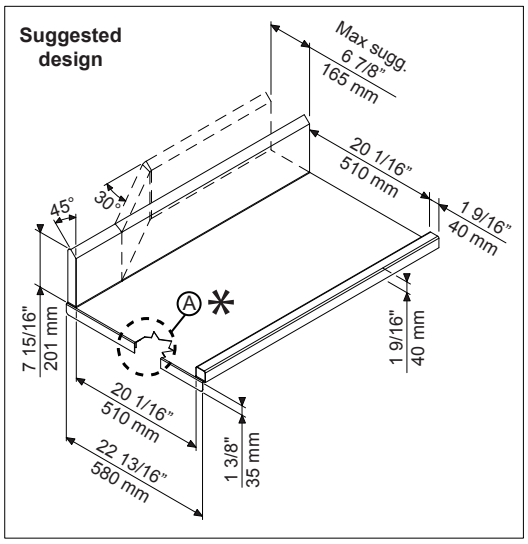

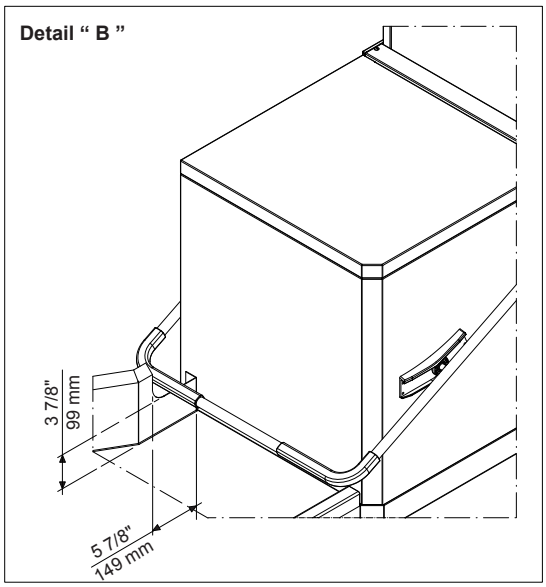

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00

A vállalat fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.