

Mosogatás green&clean kalapos mosogatógép, manuális, CLEAR BLUE szűrőrendszer

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



504267 (EHT8IS)

Átadó rendszerű mosogatógép, dupla burkolat, szigetelt manuális tető, CLEAR BLUE szűrőrendszer, 80 kosár/óra

Rövid leírás

Termék szám

304 rozsdamentes acél konstrukció: dupla burkolatú szigetelt tető, külső; front és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó- és öblítőkarak. 2 liter tiszta vizet használ a végső öblítéshez. Az AISI 304 rm. acélból készült atmoszferikus bojler és az öblítés fokozó pumpa garantálja az állandó 84°C-os öblítésvíz hőmérsékletét és nyomást. "Wash Safe Control" funkció LED fénnel: zölden világít, ha az összes tárgy megfelelő öblítésen esett át. Erőteljes 0.8kW-os mosópumpa, rozsdamentes acélból készült felső és alsó forgó mosókarak. CLEAR BLUE szűrőrendszer: eltávolítja a szennyeződések nagy részét a mosóvízből. Kialakításának köszönhetően sarokban is telepíthető. Üritő pumpa. Öblítőszer adagoló. Flexibilis csövek. Állítható magasságú lábakkal szállítva.

Fő jellemzők

- CLEAR BLUE szűrőrendszer: tisztább mosogatóvizet és nagyobb hatásfokú vegyszer behatást biztosít.
- Beépített atmoszferikus bojler. Állandó 84°C-os öblítésvíz hőmérséklet. Az öblítés független a hálózati víznyomástól.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Hőmérséklet felügyeleti rendszer garantálja a megfelelő hőfokon történő mosogatást és a garantált hőfokon történő fertőtlenítést az öblítés során.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- A ferde mosókaraknak és a döntött mennyezetnek köszönhetően a szennyezett víz nem csepeg vissza a tiszta tányérokra.
- A tető felnyitásával bármikor megszakíthatja a ciklust.
- Automatikus öntisztító ciklus. Önleürítő függőleges mosópumpa és bojler a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.
- Csúcsminőségű elektronikus szabályzás beépített programozással, öndiagnosztikai rendszerrel a szervizeléshez. Automatikus öntisztító ciklus.
- Beépített öblítőszer adagoló automatikus kezdeti és folyamatos adagolással.
- A kezelői panelen keresztül le lehet csökkenteni a bojler teljesítményét, így a szerviztechnikusoknak egyszerűbb lesz a munkájuk, a gép megbontása nélkül elvégezhető ez a művelet.
- 3 fázisú elektromos csatlakozás, a helyszínen 1 fázisúvá alakítható.
- IP25 vízvédelem a vízsugár, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- NSF/ANSI 3 és DIN 10512 megfelelés.
- Maximális óránkénti kapacitás: 80 kosár vagy 1.440 tányér (nagy termelékenységű mód). Egy gombnyomással átkapcsolható 63 kosár vagy 1.134 tányér/óra kapacitásra (NSF/ANSI 3 mód).
- 45/84/150 másodperces ciklus (nagy termelékenységű mód); 57/84/150 másodperces ciklus (NSF/ANSI 3 mód).

Konstrukció

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél konstrukció. 304 rm. acélból készült belső mosótér és külső panelek.
- Előlről hozzáférhető préselt tank.
- Dupla burkolatú szigetelt tető.
- A speciális külsejű rozsdamentes acél mosó/öblítő kark és a fúvókák a legkiválóbb

Jóváhagyás

tisztítást biztosítják.

- A kosár alatt és felett lévő forgó, egymással felcserélhető rozsdamentes acél mosó/öblítő karok egyszerűen eltávolíthatóak és tisztíthatóak.
- Előkészítve a helyszíni HACCP és Energy Management csatlakoztatáshoz.
- Vízszintérzékelő: nem kapcsolódik be a fűtés, ha alacsony a vízszint.
- Üritő pumpa és öblítőszer adagoló pumpa.

Fenntarthatóság



- A mosogatási ciklusnál csak 2 liter vizet fogyaszt, ezáltal energia, víz, mosogatószer és öblítőszer megtakarítást biztosít.
- A készüléket hideg vízre lehet kötni*.

Szállított tartozékok


- 2 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő 150 mm) PNC 867002
- 1 Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007

Optionális tartozékok


- 8 db evőeszköztartó doboz - sárga PNC 780068 ☐
- 12 l külső manuális vízlágyító PNC 860412 ☐
- 20 l külső manuális vízlágyító PNC 860430 ☐
- HACCP csatlakozó kábel átdadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864007 ☐
- Rozsdamentes acél bevezető csőcsatlakozás PNC 864016 ☐
- Szűrő ásványi sók részleges kiszűrésére PNC 864017 ☐
- Külső fordított ozmózis szűrő pult alatti tányérmosogató és átdadó rendszerű mosogatógépekhez atmoszférikus bojlerrel PNC 864026 ☐
- Teljes/részleges vízkeménység mérő egységcsomag PNC 864050 ☐
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ☐
- Szűrő ásványi sók teljes kiszűrésére PNC 864367 ☐
- Vegyszer adagoló egységcsomag az új green&clean átdadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864369 ☐
- Elülső kezelői panel dupla burkolatú átdadó rendszerű mosogatógéphez - Electrolux PNC 864372 ☐
- Fordított ozmózis szűrő szimpla tankos mosogatógéphez, atmoszférikus bojlerrel PNC 864388 ☐
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos mosogatógéphez PNC 864461 ☐
- Kosár és tartóelem egységcsomag fritőz kosár mosogatásához PNC 864463 ☐
- 100 mm-es lábak átdadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864464 ☐
- Vízkőtelenítő egységcsomag (pumpa és légkamra) átdadó rendszerű mosogatógéphez PNC 864526 ☐
- Fogantyú csatlakozó egységcsomag PNC 865264 ☐
- Láb Marine szériához PNC 865492 ☐

- EXTRA ERŐS KOSÁRTARTÓ KALAPOS MOSOGATÓGÉPHEZ PNC 865493 ☐
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574 ☐
- Kosár 6 tálcához (530x370 mm) PNC 866743 ☐
- Kosár 12 db leveses tányérhoz (max. átmérő: 240 mm) PNC 867000 ☐
- Kosár 18 db nagytányérhoz (max. átmérő: 240 mm) vagy 27 db kistányérhoz (max. átmérő 150 mm) PNC 867002 ☐
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007 ☐
- Kosár nagy mennyiségű evőeszköznek, kapacitás: 100 db. Barna. PNC 867009 ☐
- Lezáró rács (500x500mm-es kosárhoz) PNC 867016 ☐
- Kosár 25 db pohárhoz (max. magasság: 120 mm, átmérő: 80 mm) - kék PNC 867021 ☐
- Kosár 16 db pohárhoz (Max. magasság: 70 mm. Max átmérő 100 mm) - kék PNC 867023 ☐
- Fél professzionális kosár (500x500x190 mm) PNC 867024 ☐
- Kosár 16 db pohárhoz (max. magasság: 220 mm, átmérő: 100 mm) - kék PNC 867040 ☐

Előlnézet

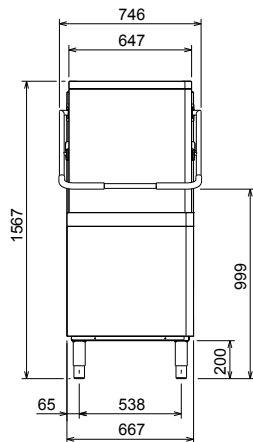


Oldalnézet

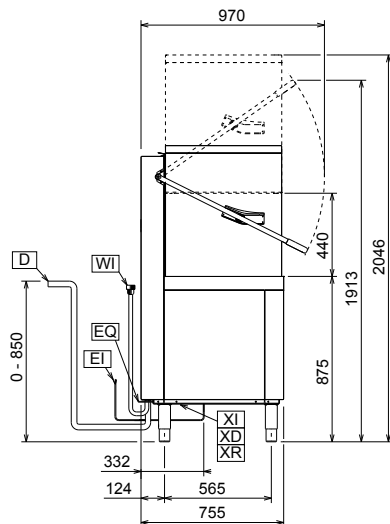

- CWII = Bejövő hidegvíz
 D = Leürítés
 EI = Elektromos csatlakozás
 EO = Elektromos kimenet
 HWI = Bejövő melegvíz
 WI = Víz bemenet
 XR = Öblítőszer csatlakozás

Felülnézet

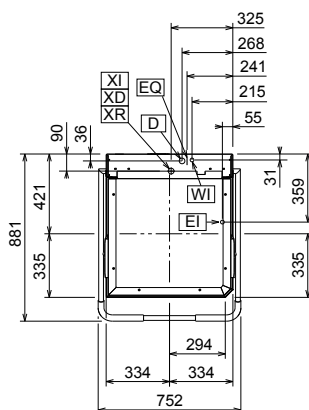

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Átalakítható:	230V 1N~; 230V 3~
Alapértelmezett teljesítmény:	9.9 kW
Tank fűtőelemek:	3 kW
Csökkenthető teljesítmény:*	6.9 kW
Bojler fűtőelemeinek teljesítménye:*	9 kW
A bojler csökkenthető:*	6 kW

Víz:

Tápvíz hőmérséklet:	10-65 °C
Leürítő cső méret:	20.5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	0.5-7 bar
Vízfogyasztás/ciklus (L):	/ 2
Bojler kapacitás (L):	12
Tank kapacitás (L):	24

Technikai információ:

* A termelékenység 50°C-os bejövő tápvíz esetén lett meghatározva. Ha a tápvíz 65°C-os, akkor a teljesítmény 3kW-al csökkenthető anélkül, hogy a termelékenység csökkenne.

Ciklusok száma:	3
Ciklus időtartam - magas termelékenység:*	45/84/150 mp.
Ciklus időtartam - ETL mód:*	57/84/150 mp.
Kosár/óra - magas termelékenység:*	80
Kosár/óra - ETL mód:*	63
Tányér/óra - magas termelékenység:*	1440
Tányér/óra - ETL mód:*	1134
Mosogatási hőmérséklet - magas termelékenység:	55-65 °C
Mosogatási hőmérséklet - ETL mód:	75 °C
Öblítési hőmérséklet (MIN):	84 °C
Külső méretek, szélesség:	752 mm
Külső méretek, mélység:	755 mm
Külső méretek, magasság:	1567 mm
Nettó súly:	117 kg
Szállítási súly:	131 kg
Szállítási térfogat:	1.23 m ³
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	667x755x1567 mm

** Ha hideg vízre van kötve, akkor a ciklusidő ennek megfelelően hosszabbodhat. 10°C-os tápvíz esetén a termelékenység 48 kosár/óra, 20°C-os víz esetén pedig 55 kosár/óra lesz.

Lég kibocsátás

Látens hő:	504267 (EHT8IS)	500 W
Szenzibilis hő:	504267 (EHT8IS)	2000 W

Zajszint

<63 dBA