

Mosogatás
green&clean átadó rendszerű
mosogatógép, manuális, folyamatos
vízlágyítóval, szűrőrendszerrel

TERMÉK #

MODELL #

NÉV #

SIS #

AIA #



504257 (EHT8IWGS)

Átadó rendszerű mosogatógép, duplafalú, szigetelt, manuális tető, Clear blue szűrőrendszer, beépített folyamatos vízlágyító, beépített mosogatószer adagoló, öblítőszer adagoló és leürítő pumpa, 80 kosár/óra

Rövid leírás

Termék szám

304 rozsdamentes acél konstrukció: dupla falú szigetelt tető, külső, elülső és oldalsó panelek, mosótank, tankszűrő, mosó és öblítő karok. 2 liter tiszta víz felhasználás az öblítő ciklusnál. Garantált 84°C-os öblítővíz hőmérséklet és nyomás a beépített atmoszferikus bojlernek és a beépített öblítőpumpának köszönhetően. 0.8kW-os mosópumpa. "WASH SAFE CONTROL" led lámpa jelzi, hogy az öblítés megfelelő hőmérsékletű volt. "CLEAR BLUE" szűrőrendszer: eltávolítja a szennyeződések nagy részét a mosóvízből. Folyamatos vízlágyító. Leürítő pumpa. Vegyszer adagoló. Öblítőszer adagoló. Flexibilis csövek. Állítható magasságú lábakkal szállítva.

Fő jellemzők

- CLEAR BLUE szűrőrendszer: tisztább mosogatóvizet és nagyobb hatásfokú vegyszer behatást biztosít.
- A folyamatos vízlágyítónak (CWS) köszönhetően a mosogatógépe jutó víz 100%-a lágyított.
- Beépített atmoszferikus bojler. Állandó 84°C-os öblítővíz hőmérséklet. Az öblítés független a hálózati víznyomástól.
- A folyamatos vízlágyító automatikusan regenerál a mosogatási ciklus alatt, a vízfogyasztás alapján. Ez folyamatos, megállás nélküli mosogatást eredményez.
- "WASH SAFE CONTROL" zöld fény jelzi, hogy az eszközök öblítése megfelelő volt.
- Hőmérséklet felügyeleti rendszer garantálja a megfelelő hőfokon történő mosogatást és a garantált hőfokon történő fertőtlenítést az öblítés során.
- Beépített lágyindítás a törékeny eszközök védelme érdekében.
- A ferde mosókaroknak és a döntött mennyezetnek köszönhetően a szennyezett víz nem csepeg vissza a tiszta tányérokra.
- A tető felnyitásával bármikor megszakíthatja a ciklust.
- Automatikus öntisztító ciklus. Önleürítő függőleges mosópumpa és bojler a baktériumok elszaporodásának megelőzése érdekében.
- Csúcsminőségű elektronikus szabályzás beépített programozással, öndiagnosztikai rendszerrel a szervizeléshez. Automatikus öntisztító ciklus.
- Beépített öblítőszer és vegyszer adagoló.
- A kezelői panelen keresztül le lehet csökkenteni a bojler teljesítményét, így a szerviztechnikusoknak egyszerűbb lesz a munkájuk, a gép megbontása nélkül elvégezhető ez a művelet.
- 3 fázisú elektromos csatlakozás, a helyszínen 1 fázisúvá alakítható.
- IP25 vízvédelem a vízszög, a tömör tárgyak és a kisebb állatok ellen (nagyobb, mint 6 mm).
- NSF/ANSI 3 és DIN 10512 megfelelés.
- Maximális óránkénti kapacitás: 80 kosár vagy 1.440 tányér (nagy termelékenységű mód). Egy gombnyomással átkapcsolható 63 kosár vagy 1.134 tányér/óra kapacitásra (NSF/ANSI 3 mód).
- 45/84/150 másodperces ciklus (nagy termelékenységű mód); 57/84/150 másodperces ciklus (NSF/ANSI 3 mód).

Konstrukció

- Nagy teherbírású rozsdamentes acél konstrukció. 304 rm. acélból készült belső mosótér és külső panelek.
- Előlről hozzáférhető préselt tank.
- Dupla burkolatú szigetelt tető.
- A speciális külsejű rozsdamentes acél mosó/öblítő karok és a fűvókák a legkiválóbb tisztítást biztosítják.
- A kosár alatt és felett lévő forgó, egymással felcserélhető rozsdamentes acél mosó/öblítő karok egyszerűen eltávolíthatóak és tisztíthatóak.

Jóváhagyás

- Előkészítve a helyszíni HACCP és Energy Management csatlakoztatáshoz.
- Vízszintérzékelő: nem kapcsolódik be a fűtés, ha alacsony a vízszint.
- A készülék leürítő pumpával, vegyszer és öblítőszer adagoló pumpával felszerelt.

Fenntarthatóság



- A mosogatási ciklusnál csak 2 liter vizet fogyaszt, ezáltal energia, víz, mosogatószer és öblítőszer megtakarítást biztosít.
- A készüléket hideg vízre lehet kötni*.


Szállított tartozékok

- 2 Sárga evőeszköztartó PNC 864242
- 1 Kosár 18 db nagytányérhoz (max. PNC 867002
átmérő: 240 mm) vagy 27 db
kistányérhoz (max.átmérő 150 mm)
- 1 Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - PNC 867007
kék


Optionális tartozékok

- 8 db evőeszköztartó doboz - sárga PNC 780068 ☐
- HACCP csatlakozó kábel átadó PNC 864007 ☐
rendszerű mosogatógéphez
- Rozsdamentes acél bevezető PNC 864016 ☐
csőcsatlakozás
- Teljes/részleges vízkeménység mérő PNC 864050 ☐
egységcsomag
- Sárga evőeszköztartó PNC 864242 ☐
- Elülső kezelői panel dupla burkolatú PNC 864372 ☐
átadó rendszerű mosogatógéphez -
Electrolux
- Nyomáscsökkentő szimpla tankos PNC 864461 ☐
mosogatógéphez
- Kosár és tartóelem egységcsomag PNC 864463 ☐
fritőz kosár mosogatásához
- 100 mm-es lábak átadó rendszerű PNC 864464 ☐
mosogatógéphez
- Fogantyú csatlakozó egységcsomag PNC 865264 ☐
- Láb Marine szériához PNC 865492 ☐
- EXTRA ERŐS KOSÁRTARTÓ KALAPOS PNC 865493 ☐
MOSOGATÓGÉPHEZ
- 4db-os sárga evőeszköztartó készlet PNC 865574 ☐
- Kosár 6 tálcához (530x370 mm) PNC 866743 ☐
- Kosár 12 db leveses tányérhoz (max. PNC 867000 ☐
átmérő: 240 mm)
- Kosár 18 db nagytányérhoz (max. PNC 867002 ☐
átmérő: 240 mm) vagy 27 db
kistányérhoz (max.átmérő 150 mm)
- Kosár csészékhez (24-48 dbhoz) - kék PNC 867007 ☐
- Kosár nagy mennyiségű PNC 867009 ☐
evőeszköznek, kapacitás: 100 db.
Barna.
- Lezáró rács (500x500mm-es PNC 867016 ☐
kosárhoz)
- Kosár 25 db pohárhoz (max. PNC 867021 ☐
magasság: 120 mm, átmérő: 80 mm) -
kék
- Kosár 16 db pohárhoz (Max. PNC 867023 ☐
magasság: 70 mm. Max átmérő 100
mm) - kék
- Fél professzionális kosár PNC 867024 ☐
(500x500x190 mm)
- Kosár 16 db pohárhoz (max. PNC 867040 ☐
magasság: 220 mm, átmérő: 100 mm) -
kék

Előlnézet

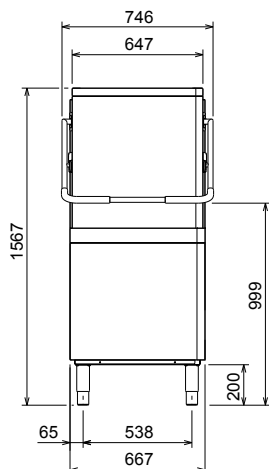


Oldalnézet

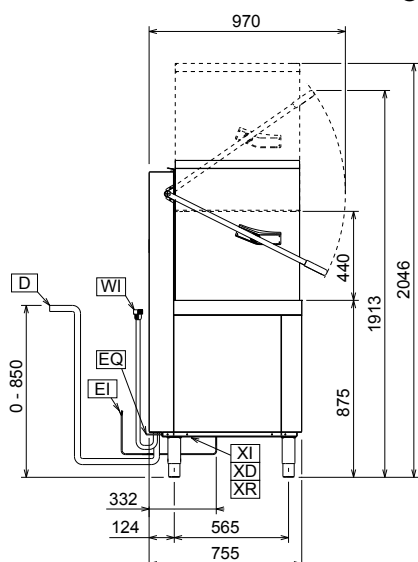

CWII = Bejövő hidegvíz	XI = Vegyszer bemenet
D = Leürítés	XR = Öblítőszer csatlakozás
EI = Elektromos csatlakozás	
EO = Elektromos kimenet	
HWI = Bejövő melegvíz	
WI = Víz bemenet	
XD = Vegyszer csatlakozás	

Felülnézet

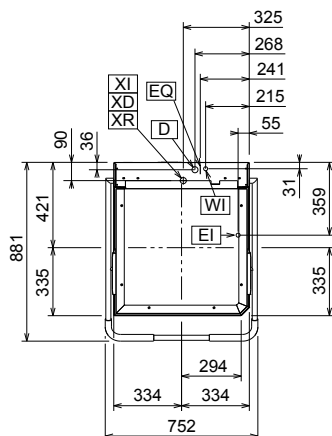

Elektromos

Tápfeszültség:	400 V/3N ph/50 Hz
Átalakítható:	230V 1N~; 230V 3~
Alapértelmezett teljesítmény:	9.9 kW
Tank fűtőelemek:	3 kW
Csökkenthető teljesítmény:*	6.9 kW
Bojler fűtőelemeinek teljesítménye:*	9 kW
A bojler csökkenthető:*	6 kW

Víz:

Tápvíz hőmérséklet:	10-65 °C
Leürítő cső méret:	20.5mm
Bejövő tápvíz nyomás:	0.5-7 bar
Vízfogyasztás/ciklus (L):	/ 2
Bojler kapacitás (L):	12
Tank kapacitás (L):	24

Technikai információ:

* A termelékenység 50°C-os tápvíz mellett lett meghatározva.
 Ha a tápvíz 65°C-os, a teljesítmény 3kW-al csökkenthető úgy, hogy ez a termelékenységet nem csökkenti.

Ciklusok száma:	3
Ciklus időtartam - magas termelékenység:*	45/84/150 mp.
Ciklus időtartam - ETL mód:*	57/84/150 mp.
Kosár/óra - magas termelékenység:*	80
Kosár/óra - ETL mód:*	63
Tányér/óra - magas termelékenység:*	1440
Tányér/óra - ETL mód:*	1134
Mosogatási hőmérséklet - magas termelékenység:	55-65 °C
Mosogatási hőmérséklet - ETL mód:	75 °C
Öblítési hőmérséklet (MIN):	84 °C
Külső méretek, szélesség:	752 mm
Külső méretek, mélység:	755 mm
Külső méretek, magasság:	1567 mm
Nettó súly:	117 kg
Szállítási súly:	137 kg
Szállítási térfogat:	1.23 m³
Csomagolási méret II (SzéxMéxMa):	920x770x1730 mm

MEGJEGYZÉS:

Ha a tápvíz hőmérséklete kevesebb, mint 50°C, akkor nagyobb teljesítményt kell kérni ahhoz, hogy a feltüntetett termelékenységet a készülék produkálni tudja.

Lég kibocsátás

Látens hő:	504257 (EHT8IWSG) 500 W
Szenzibilis hő:	504257 (EHT8IWSG) 2000 W

Fenntarthatóság






Zajszint	<63 dBA
----------	---------



Electrolux
PROFESSIONAL

Mosogatás
green&clean átadó rendszerű mosogatógép,
manuális, folyamatos vízlágyítóval,
szűrőrendszerrel

Recommended table connection

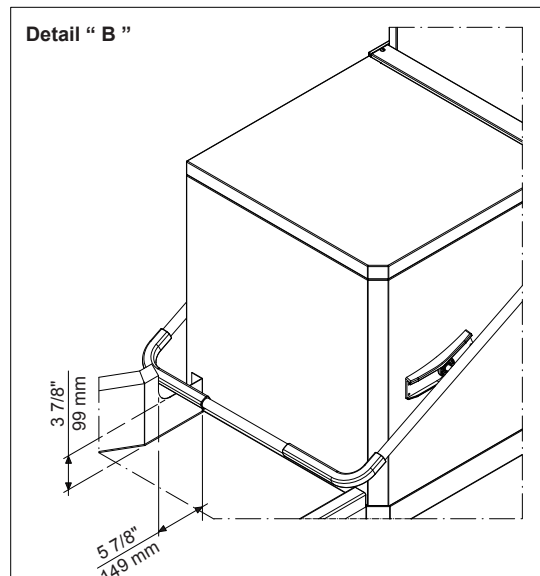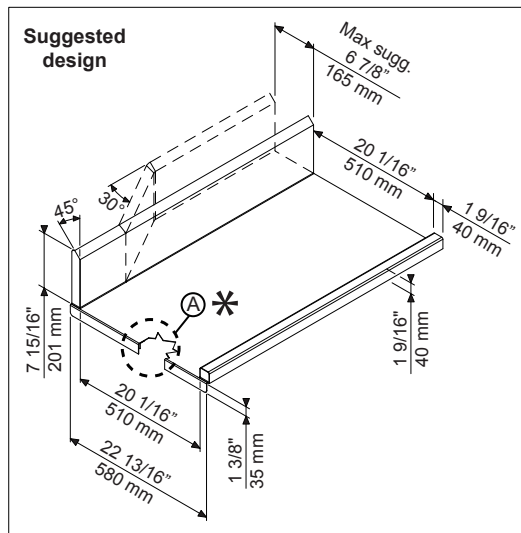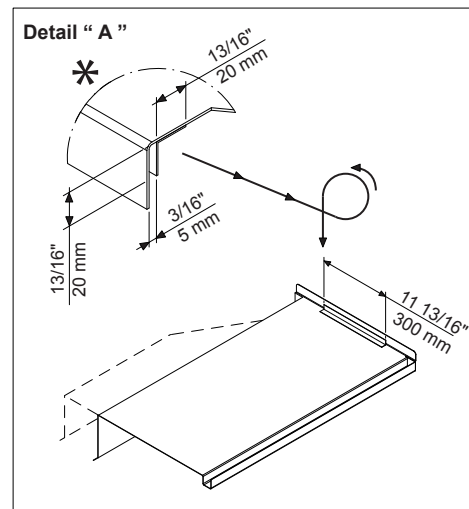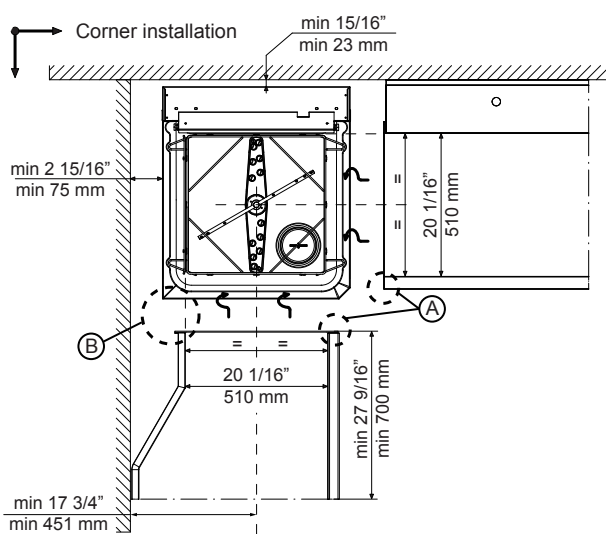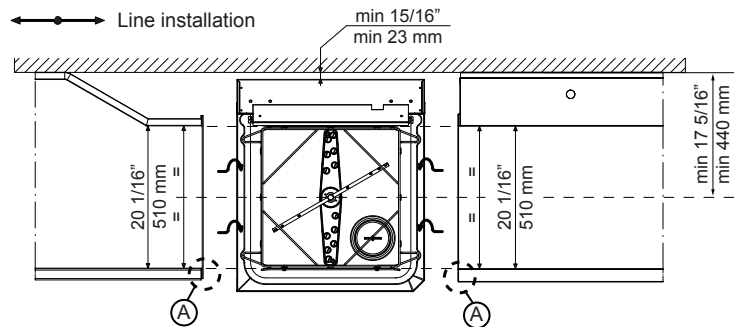

All tables must be connected to the dishwashing units according to local regulations and industry standards which may differ from the recommendations herein suggested. Electrolux Professional is not liable for any failure in complying with local design standards.

Doc Nr : 59566BF00



Mosogatás
green&clean átadó rendszerű mosogatógép, manuális, folyamatos
vízlágyítóval, szűrőrendszerrel
A vállalkozás fenntartja a jogot arra, hogy előzetes bejelentés nélkül változtatást hajtson végre a
termékeken. A nyomtatás idején minden információ megfelelő.

2025.04.19